
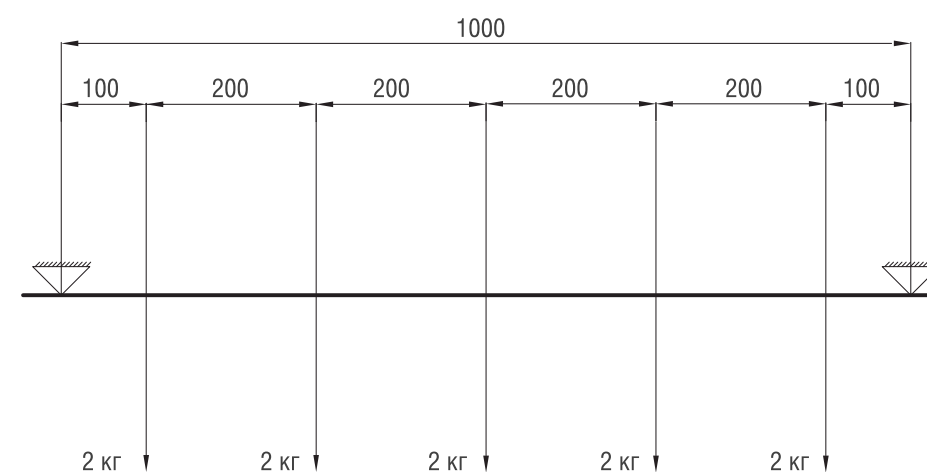



D  **nolux**[®]

ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ И ШИНОПРОВОД

*Новая коллекция для магазинов,
бутиков и выставок*

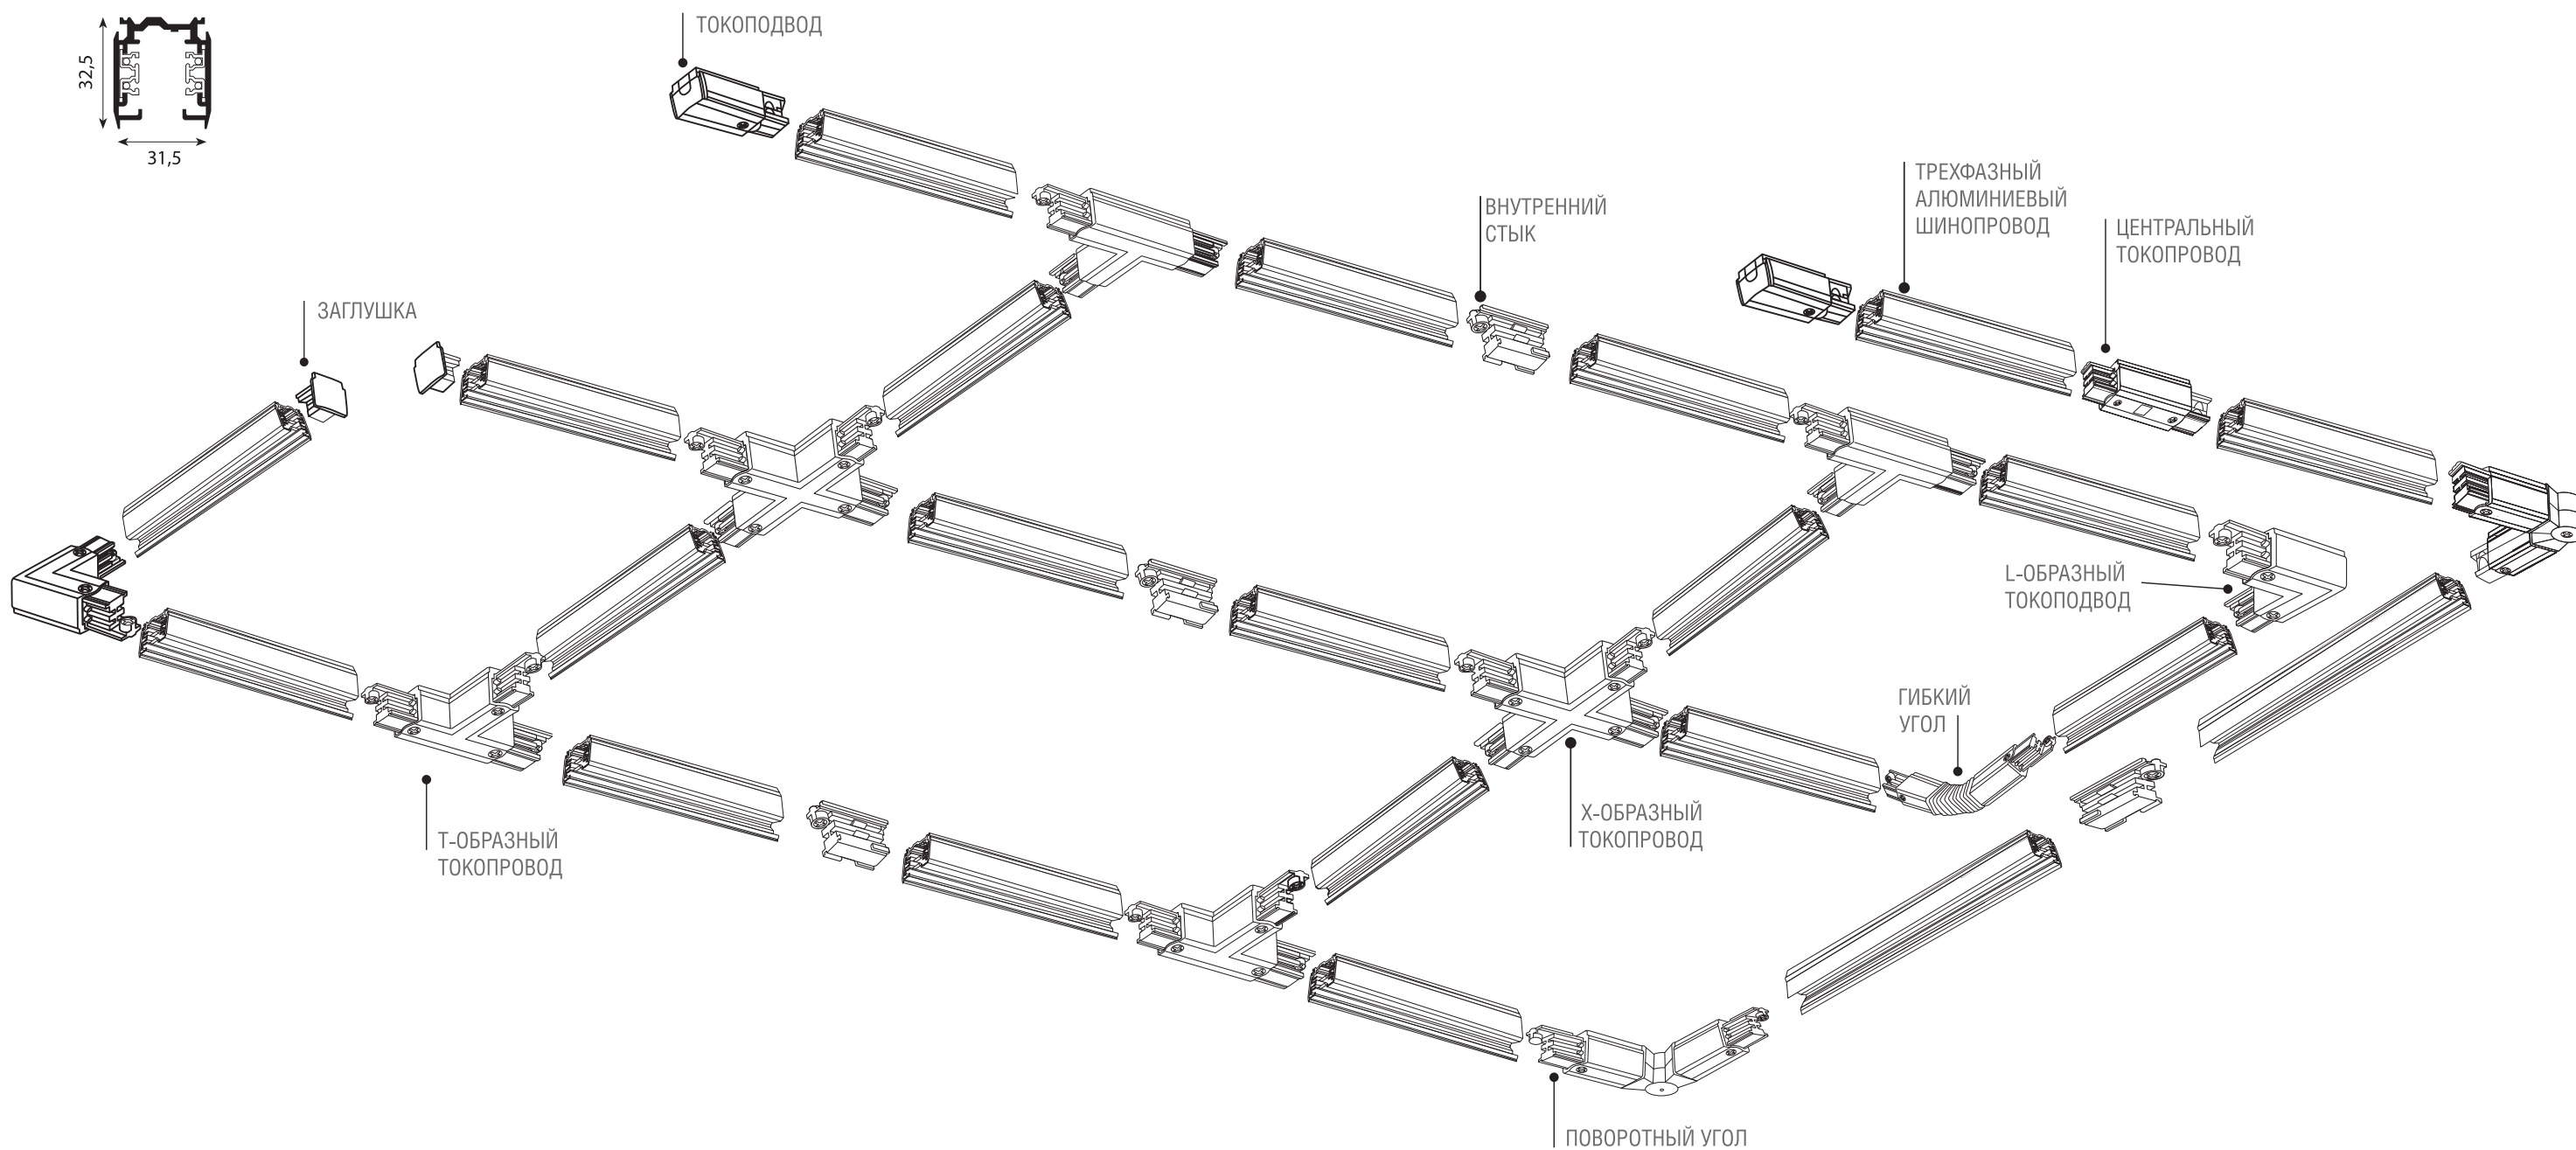

- Рекомендуемое расстояние между подвесами 1 м.
- При линейном отрезке от 6 метров рекомендуется в местах соединения использовать усилитель внутреннего стыка.





ШИНОПРОВОД						
Артикул	Описание	Схема	цена*	цвет	Артикул	Описание
DL0101102	ТРЕХФАЗНЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ШИНОПРОВОД встраиваемый, 2 м			белый	DL0201102	ТРЕХФАЗНЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ШИНОПРОВОД накладной/подвесной, 2 м
DL0101103	ТРЕХФАЗНЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ШИНОПРОВОД встраиваемый, 3 м				DL0201103	ТРЕХФАЗНЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ШИНОПРОВОД накладной/подвесной, 3 м

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К ШИНОПРОВОДУ						
Артикул	Описание	Полярность	цена*	цвет	Артикул	Описание
DL000210LT	ТОКОПРОВОД левый			белый	DL000210LI	L-ОБРАЗНЫЙ ТОКОПРОВОД внутренний
DL000218LT				черный	DL000218LI	
DL000210RT	ТОКОПРОВОД правый			белый	DL000210LO	L-ОБРАЗНЫЙ ТОКОПРОВОД внешний
DL000218RT				черный	DL000218LO	
DL000210X	X-ОБРАЗНЫЙ ТОКОПРОВОД			белый	DL000210C	ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТОКОПРОВОД
DL000218X				черный	DL000218C	
DL000210TRT1	T-ОБРАЗНЫЙ ТОКОПРОВОД левый 2			белый	DL020210U	ГИБКИЙ УГОЛ
DL000218TRT1				черный	DL020218U	
DL000210TRT2	T-ОБРАЗНЫЙ ТОКОПРОВОД левый 2			белый	DL000210U	ПОВОРОТНЫЙ УГОЛ
DL000218TRT2				черный	DL000218U	
DL000210TLT1	T-ОБРАЗНЫЙ ТОКОПРОВОД правый 1			белый	DL000510	ВНУТРЕННИЙ СТЫК
DL000218TLT1				черный	DL000518	
DL000210TLT2	T-ОБРАЗНЫЙ ТОКОПРОВОД правый 2			белый	DL000410	ЗАГЛУШКА
DL000218TLT2				черный	DL000418	

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ШИНОПРОВОДА					
Артикул	Описание	Полярность	Цвет	Артикул	Описание
DL020610	УСИЛИТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СТЫКА, 18 см			DL0208102	ПОДВЕСНОЙ КОМПЛЕКТ 2м С УСИЛИТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СТЫКА, 10см
DL020618			белый	DL0208182	
DL0207102	ПОДВЕСНОЙ КОМПЛЕКТ, 2 м			DL000910	КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ АДАПТЕРА
DL0207182			белый	DL000918	
			черный		

КРЫШКИ ДЛЯ ВСТРАИВАЕМОГО ШИНОПРОВОДА					
Артикул	Описание	Полярность	Цвет	Артикул	Описание
DL010310	КРЫШКА для ТОКОПРОВОДА			DL010310T	КРЫШКА для T-ОБРАЗНОГО ТОКОПРОВОДА
DL010310C			белый	DL010310X	
DL010310L	КРЫШКА для ПРЯМОГО ТОКОПРОВОДА		белый		

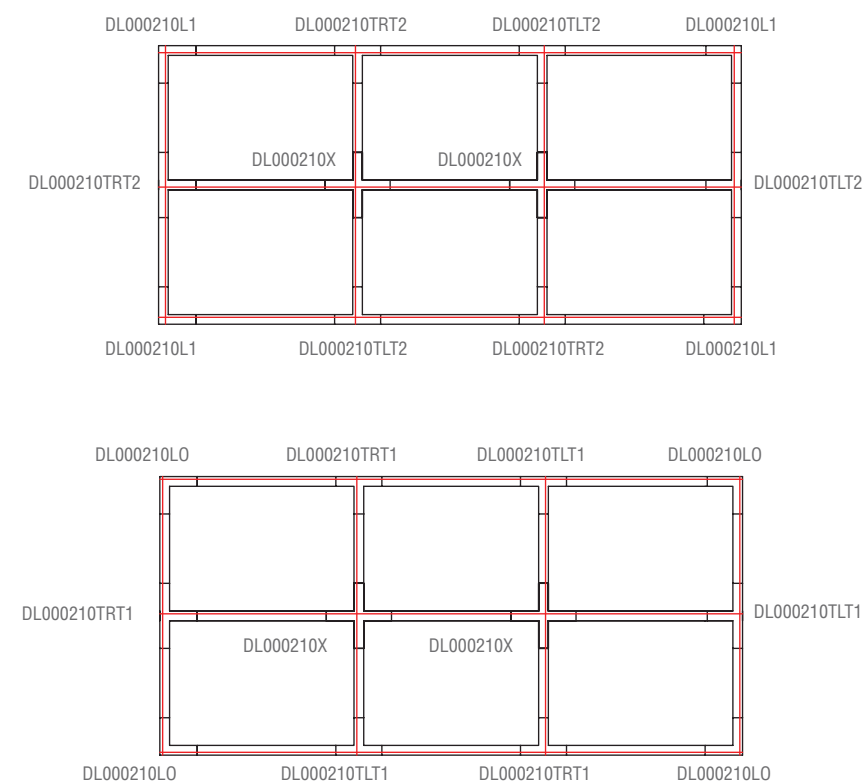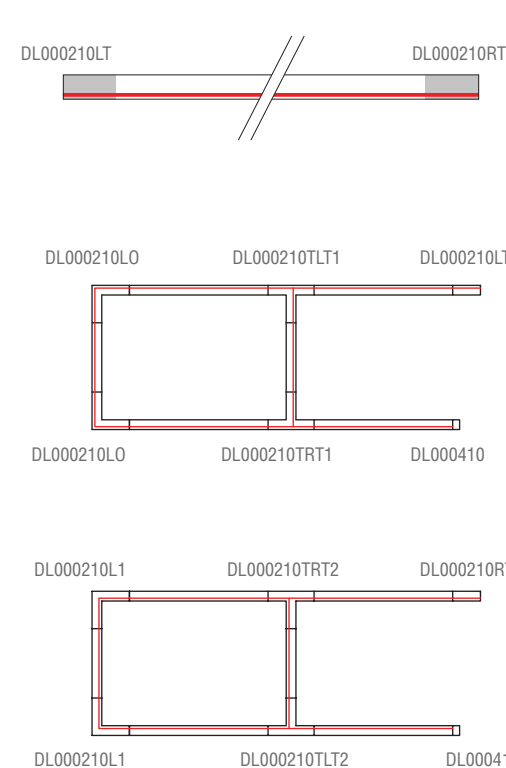





Donolux®



DL18623/01 Track W

DONOLUX Светильник светодиодный, для трехфазной шины, 33Вт, 900мА, 2380lm, 3000К, Ra 90, IP20, 28°, белый с черной вставкой, D130x263 мм, источник питания в комплекте

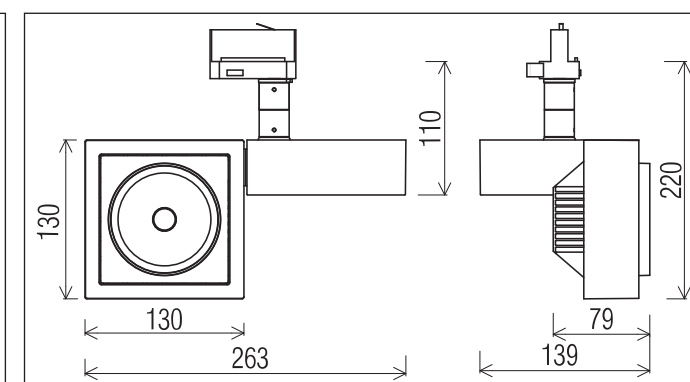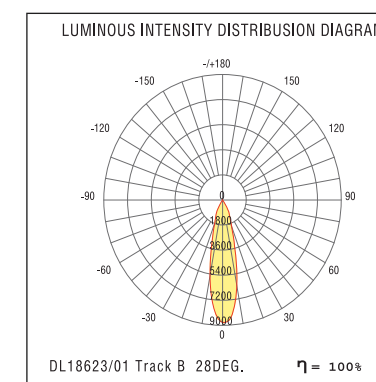



DL18623/01 Track B

DONOLUX Светильник светодиодный, для трехфазной шины, 33Вт, 900мА, 2380lm, 3000К, Ra 90, IP20, 28°, черный, D130x263 мм, источник питания в комплекте



DL18624/01 Track W Dim

DONOLUX Светильник светодиодный, для трехфазной шины, 33Вт, 900мА, 2230lm, 3000K, Ra 90, IP20, 34°, белый с черным кольцом, D130x263 мм, диммируемый источник питания в комплекте

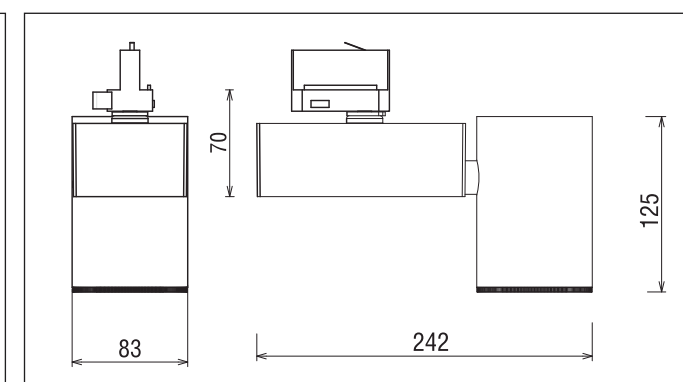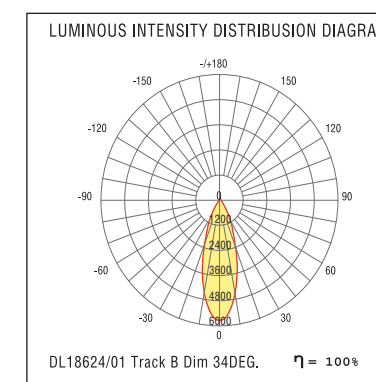

DL18624/01 Track B Dim

DONOLUX Светильник светодиодный, для трехфазной шины, 33Вт, 900мА, 2230lm, 3000K, Ra 90, IP20, 34°, черный, D130x263 мм, диммируемый источник питания в комплекте



Ring DL18624 black

DONOLUX декоративное алюминиевое кольцо для светильника DL18624, черное




Donolux®



DL18625/01 Track W

DONOLUX Светильник для трехфазной шины, MR16, макс.50Вт, GU10, IP20, белый с черным кольцом, D60x90-127-125 мм, без лампы

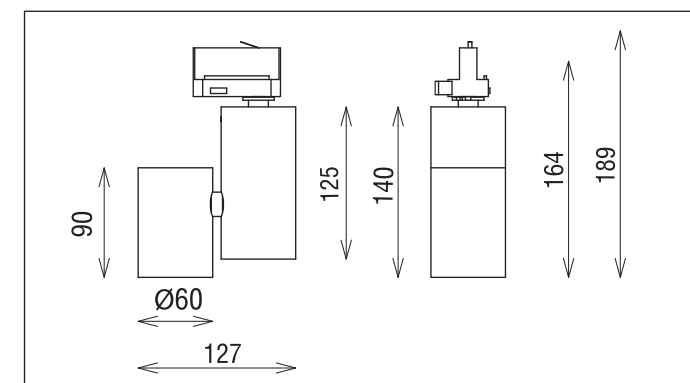



DL18625/01 Track B

DONOLUX Светильник для трехфазной шины, MR16, макс.50Вт, GU10, IP20, черный, D60x90-127-125 мм, без лампы



DL18626/01 Track W Dim

DONOLUX Светильник светодиодный, для трехфазной шины, 18Вт, 500мА, 1130lm, 3000К, Ra 90, IP20, 40°, белый, D60x125-50x167мм, диммируемый источник питания в комплекте

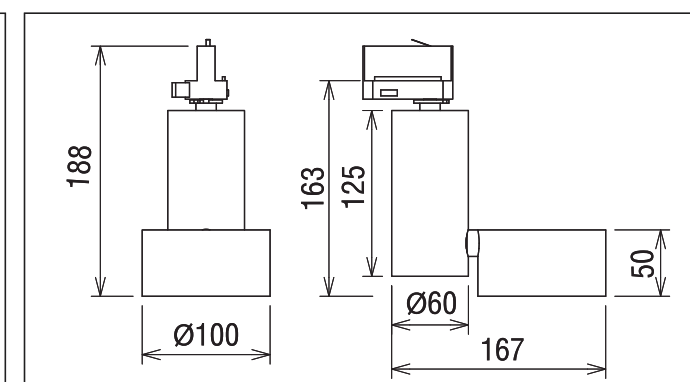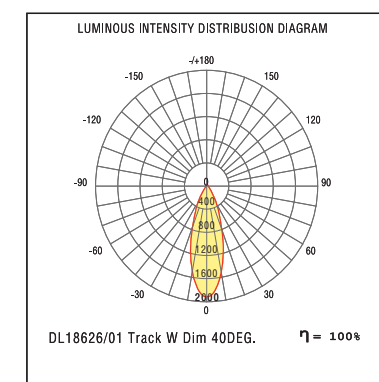



DL18626/01 Track W Dim

DONOLUX Светильник светодиодный, для трехфазной шины, 18Вт, 500мА, 1130lm, 3000К, Ra 90, IP20, 40°, белый, D60x125-50x167мм, диммируемый источник питания в комплекте



DL18627/01 Track W Dim

DONOLUX Светильник светодиодный, для трехфазной шины, 14Вт, 500мА, 1020LM, 3000К, Ra 90, IP20, 36°, белый, D60x125-50x167мм, диммируемый источник питания в комплекте

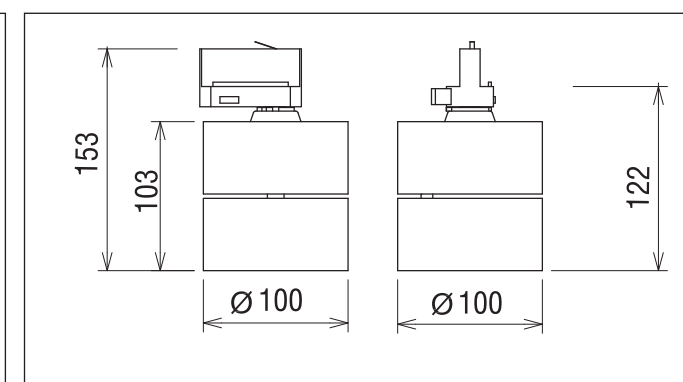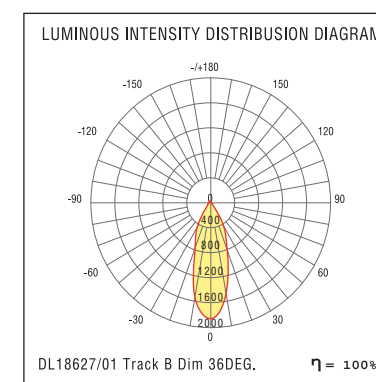

DL18627/01 Track B Dim

DONOLUX Светильник светодиодный, для трехфазной шины, 14Вт, 500мА, 1020LM, 3000К, Ra 90, IP20, 36°, белый, D60x125-50x167мм, диммируемый источник питания в комплекте





Donolux®



DL18628/01 Track W

DONOLUX Светильник светодиодный, для трехфазной шины, 33Вт, 900мА, 2225lm, 3000К, Ra 90, IP20, 35°, белый с черным кольцом, D87x152 мм, источник питания в комплекте

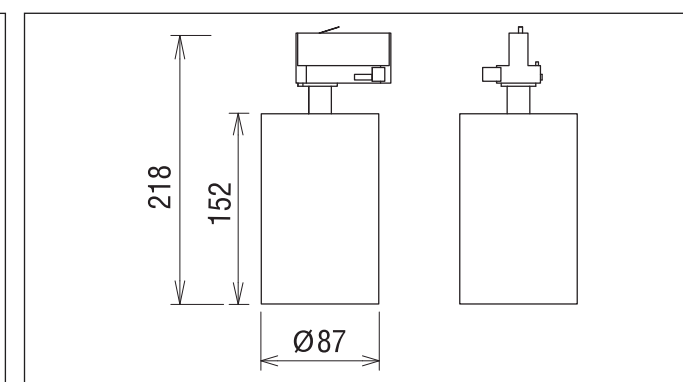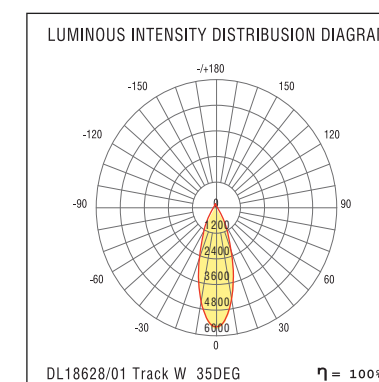

DL18628/01 Track B

DONOLUX Светильник светодиодный, для трехфазной шины, 33Вт, 900мА, 2225lm, 3000К, Ra 90, IP20, 35°, черный, D87x152 мм, источник питания в комплекте



Ring DL18628 white


DONOLUX декоративное алюминиевое кольцо для светильника DL18628, белое



Donolux®

DL18409/11WW Track R White

DONOLUX Светильник светодиодный, для трехфазной шины, 33Вт, 900мА, в шину, 40Вт 1000мА, 3400LM, 3000К, IP20, 60° D129 мм, белый источник питания в комплекте

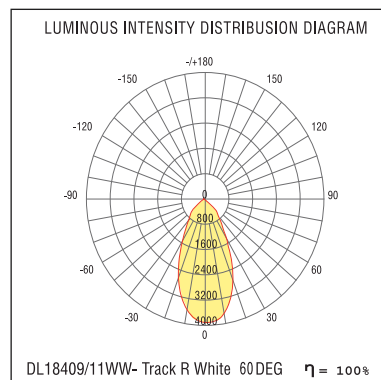


DL18409/11WW-Track R White 60 DEG η = 100%



Donolux®

DL18409/11WW Track SQ White

DONOLUX Светильник светодиодный, в шину, 40Вт 1000мА, 3400LM, 3000К, IP20, 60° D130x130 мм, белый, источник питания в комплекте

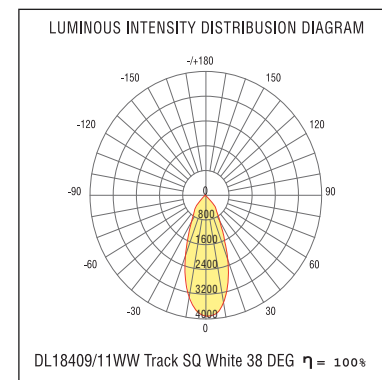


DL18409/11WW Track SQ White 38 DEG η = 100%




DL18422/11WW Track R White


DONOLUX Светильник светодиодный, в шину, 10,5Вт 500мА, 890LM, 3000К, IP20, 36° D89x138 H244, белый источник питания в комплекте

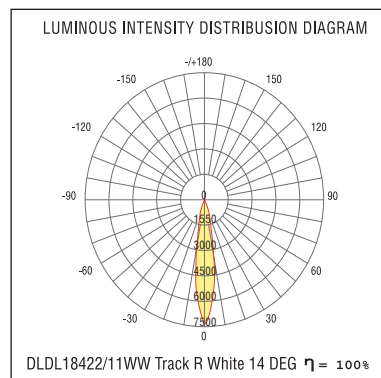

DL18433/11WW Track SQ White

DONOLUX Светильник светодиодный, в шину, 15Вт 400мА, 1350LM, 3000К, IP20, 24°, D100 L143 мм, белый, источник питания в комплекте

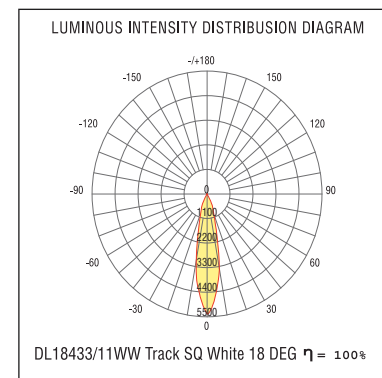

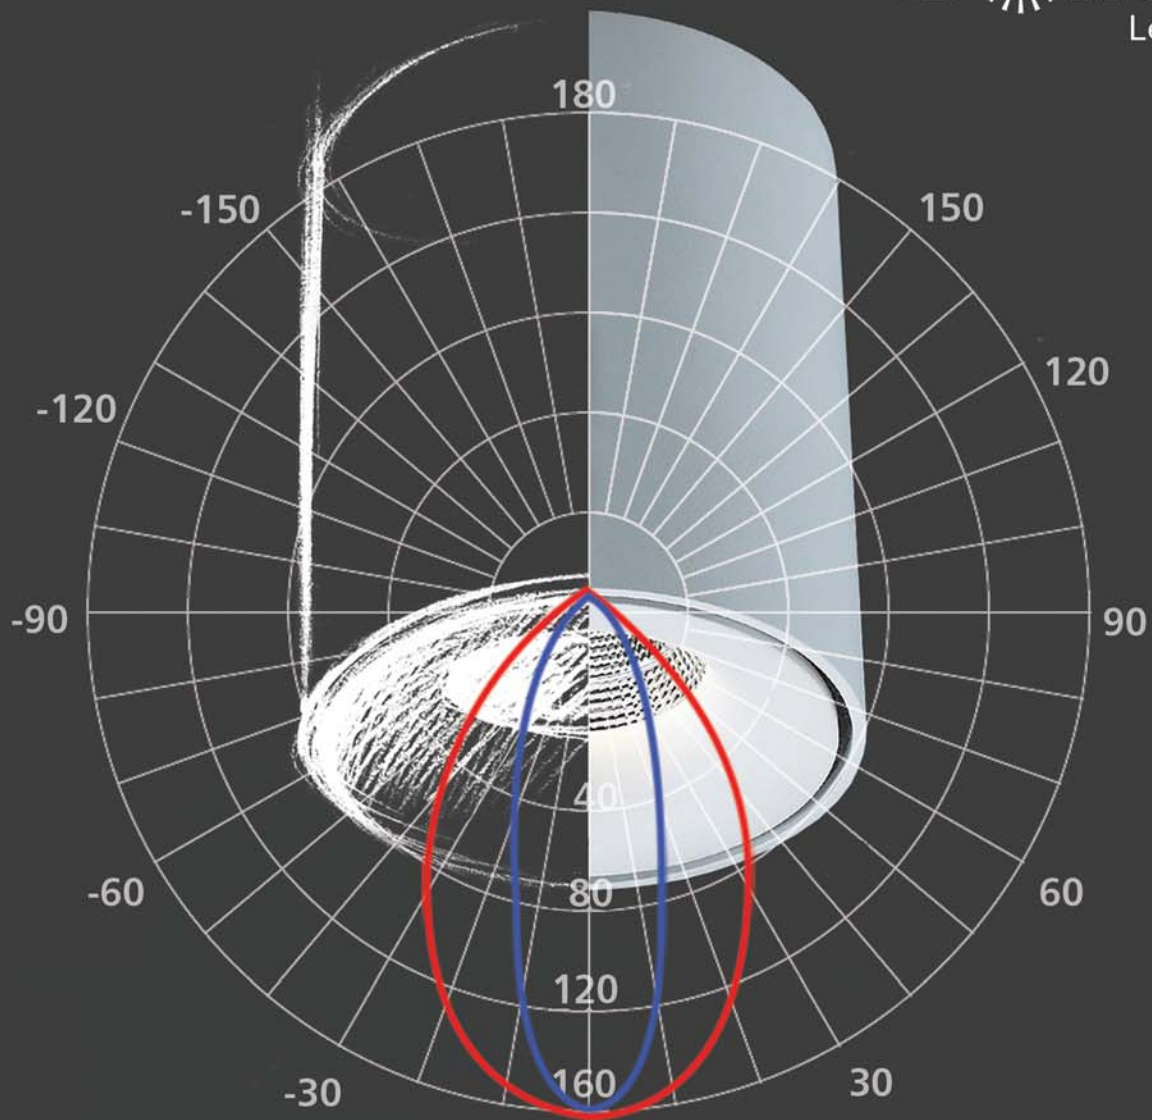

СВЕТ ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

WWW.DONOLUX.RU

8 800 250 05 23



Для сканирования
qr-кода используйте
приложение на базе
Android, iPhone