

### Напольный лючок Donel, тип DFB

Напольные лючки Donel – решение для организации рабочих мест, как в открытых пространствах типа «Open Space», так и в индивидуальных помещениях и комнатах переговоров, предназначены для монтажа модульных электроустановочных изделий 45x45 в плиты фальш-пола или в бетонный пол.

<b>Тип:</b>	DFB
<b>Артикул:</b>	DFB6SMLVL
<b>Наименование:</b>	Donel Лючок в пол 6 мод. (2 мод. 45x45 мм. + 2 мод. 22.5x45 мм.), металл, в уровень с напольным покрытием
<b>Количество модулей 22.5x45:</b>	6 (2 мод. 45x45 мм. + 2 мод. 22.5x45 мм.)
<b>Материал:</b>	Сталь
<b>Материал монтажной коробки:</b>	Металл
<b>Габаритные размеры, мм:</b>	149x149x112
<b>Размер выемки в крышке, мм:</b>	14
<b>Гарантия:</b>	1 год
<b>Сделано в</b>	Китае








#### Комплектация:

Лючок:	1 шт
Инструкция по эксплуатации:	1 шт
Упаковка:	1 шт

Электроустановочные изделия, слаботочные и мультимедийные разъемы стандарта 45x45 в комплект поставки не входят и приобретаются отдельно

#### ВНИМАНИЕ! Использование только внутри помещений

- Подготовить площадку для установки коробки.
- Подготовить в коробке отверстия для ввода кабеля.
- Завести в коробку предварительно проложенные по полу трубы с кабелем (допускается подвод кабельной трассы в металлических кабель-каналах).
- Зафиксировать установочную коробку.
- Установить накладку, чтобы предотвратить попадание мусора в коробку перед заливкой бетона.
- Выполнить заливку пола
- Снять накладку
- Ослабить винты и снять суппорт.
- Произвести подключение электроустановочных / информационных / мультимедийных модулей стандарта 45x45. Проверить надежность и безопасность подключения.
- Установить суппорт в лючок.
- Установить крышку лючка и зафиксировать ее с помощью винтов (поставляются в комплекте).

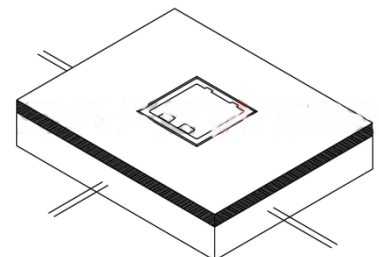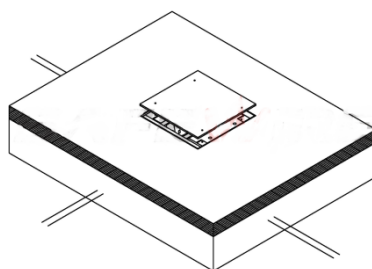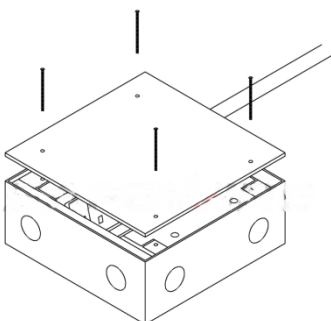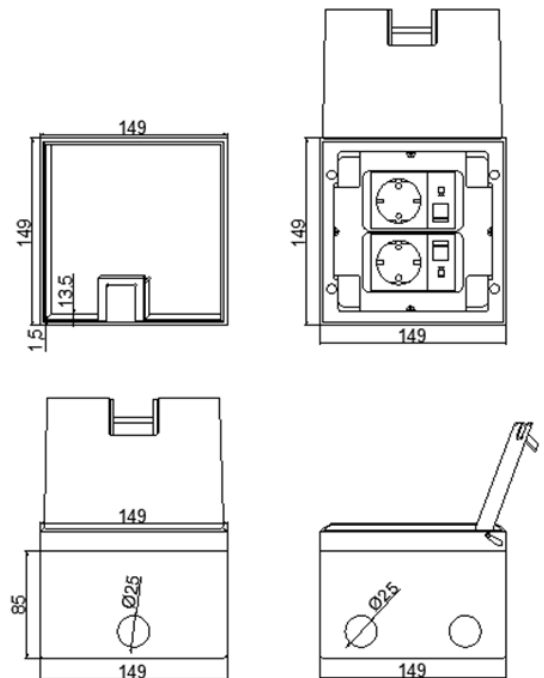

<b>Рабочая температура окружающей среды:</b>	от -5 до + 40°C
<b>Техническое обслуживание:</b>	Чистка поверхности изделия тканью
<b>Экологичность:</b>	Не использовать ацетон, смолочистители или трихлорэтилен Не содержит галогенов
<b>Правила и условия безопасной эксплуатации:</b>	Монтаж производится квалифицированным специалистом согласно ПУЭ только при отключенном электропитании сети. Запрещается подключение к неисправной электропроводке. Техническое обслуживание лючка производится только при отключенной электрической сети. При монтаже избегать попаданий в корпус лючка посторонних предметов и пыли. При обнаружении видимых механических повреждений, появления специфического запаха при эксплуатации или в случаях попадания воды внутрь изделия, лючок необходимо отключить от электрической сети до проверки работоспособности специалистом.
<b>Правила и условия перевозки:</b>	Перевозка любым транспортом в упаковке изготовителя, при условии защиты от механических повреждений, непосредственных воздействий атмосферных осадков и ударных нагрузок.
<b>Правила и условия хранения:</b>	Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -20 до +40°C и относительной влажности 80%.
<b>Правила и условия реализации:</b>	Особых условий не требуется, реализация через оптовые и розничные сети.
<b>Правила и условия утилизации:</b>	Утилизировать обычным способом, как твердые бытовые отходы.
<b>Гарантийные обязательства:</b>	Срок гарантии на данное оборудование составляет 12 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом. Изготовитель гарантирует качество изделия при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
<b>Гарантия не распространяется:</b>	- в случае несоблюдения правил эксплуатации; - в случае внесении покупателем технических изменений в конструкцию лючка; - на лючок, имеющий механические повреждения.
<b>Изготовитель:</b>	HK LEED LIGHTING CO., LTD
<b>Адрес:</b>	No.23, East of Iefeng str. 9 Dist. Sansha village, Henglan town, Zhongshan city, Guangdong, Китай.
<b>Компания, уполномоченная изготовителем на территории ЕАЭС:</b>	ООО "Реал Электро", 115088, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Печатники, ул Южнопортовая, д. 34, стр. 2, этаж 1, помещ.1, ком.19-27, тел.+7 495 182 87 33, info@realelectro.com, www.realelectro.com