

D  **nolux**®



Led Line

Светильники из профиля DONOLUX® обеспечивают творческую свободу дизайнеру и архитектору. Большой выбор размеров и технических возможностей позволяет создавать эффекты, которых невозможно достичь с помощью традиционных источников освещения. Поскольку профили могут быть короткими, длинными, прямыми или закругленными, то они легко приспособляются к любым конструкциям и форма готового светильника зачастую ограничена только воображением!

Система освещения на базе профиля DONOLUX® это:

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ. Большой выбор комплектующих обеспечивает широкий диапазон мощности и температуры, а благодаря разнообразию типоразмеров профиля - широкий выбор габаритов и вариантов монтажа.

ПРОСТОТА МОНТАЖА. Все светильники поставляются в сборе и в комплекте с системой креплений. Ряд моделей имеет магистральное исполнение для соединения в непрерывную линию или в прямоугольные конструкции.

НАДЕЖНОСТЬ. Поставка светильников в сборе гарантирует качество товара. На такой светильник распространяется гарантия DONOLUX®.




ДОЛГОВЕЧНОСТЬ. Алюминиевый профиль эффективно отводит тепло, благодаря чему увеличивается срок службы светодиодной ленты. Кроме того, профиль надежно защищает ленту от воздействия пыли и других внешних факторов.

РАВНОМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЯРКОСТИ, а также **СВЕТООТРАЖЕНИЕ БЕЗ ТОЧЕК И ПЯТЕН.** Качественный ровный свет обеспечивается матовым белым рассеивателем из поликарбоната или новинкой – микропризматическим рассеивателем. Микропризма–рассеиватель с великолепными светопропускными показателями, задержка света составляет всего 10%, при этом микропризматический рассеиватель скрывает диодную линейку так же хорошо, как и классический опаловый рассеиватель. Это особенно важно при освещении поверхностей с высокой отражающей способностью – например, плитка или полированный камень.

Помимо технической и конструктивной свободы в использовании системы профильного освещения DONOLUX®, мы предлагаем еще и свободу в выборе цвета светильника - покраску алюминиевых профилей и готовых светильников в любой цвет палитры COLOR PANORAMA®.

СОДЕРЖАНИЕ



Профильные системы	4
Готовые светильники из профиля	20
Проектные решения	38
Магнитный шинопровод	58-72

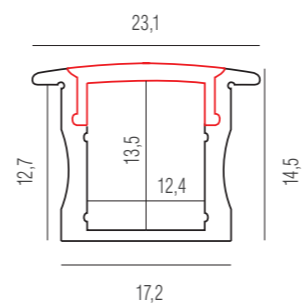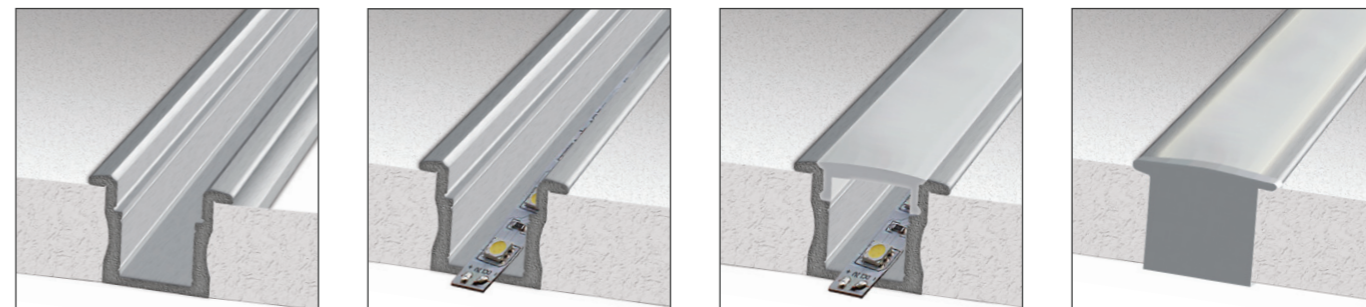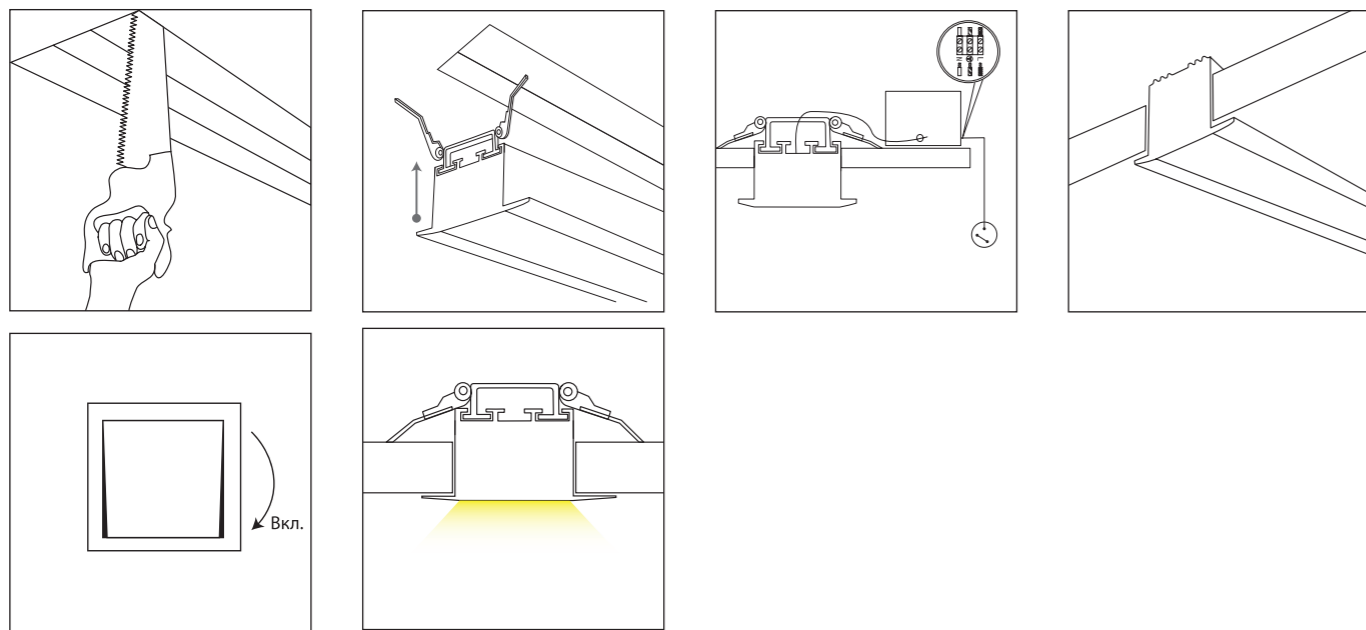

DL-18381
DL-18287
DL-18321
DL-18331
DL-18325/RGB




DL18501*
Врезной алюминиевый профиль
Габариты в сборе, мм 23 x 14,5 x 2000
Отгружается кратно, в метрах 2
Рекомендуемые светодиодные ленты, ширина ленты не более, мм 12

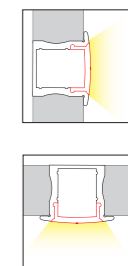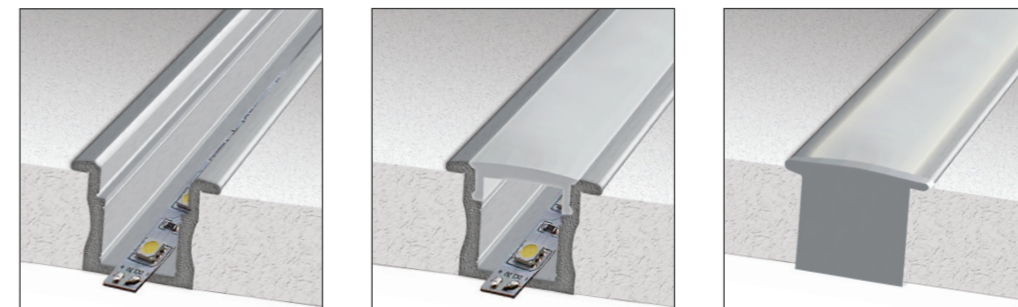


Возможность покраски

варианты угловых соединений



отпиливается под любым углом



PC18501DO
Квадратный матовый рассеиватель для профиля DL18501
Длина рассеивателя, мм 2005





CAP18501*
Боковая глухая заглушка для профиля DL18501





ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ



ВСТРАИВАЕМЫЙ

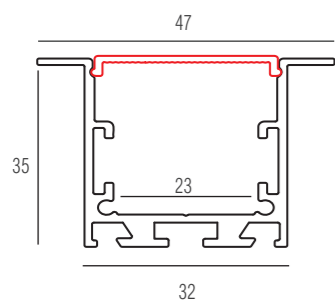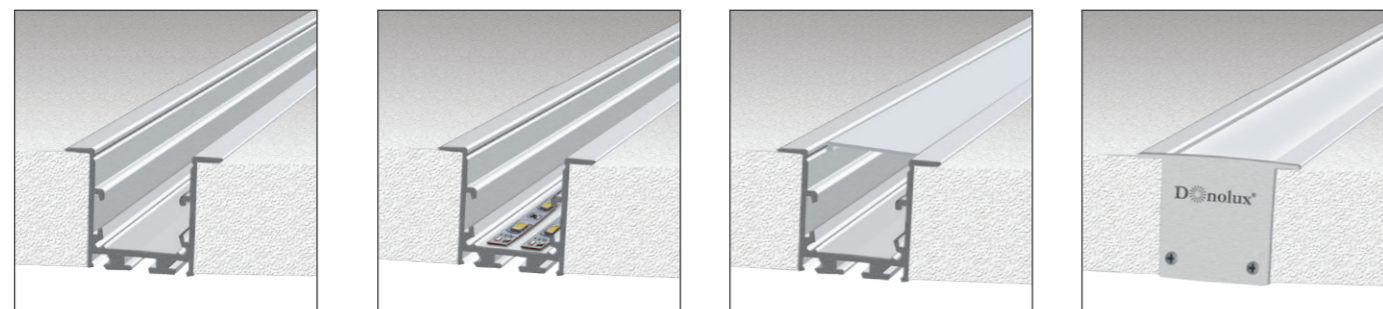



- DL-18381
- DL-18287
- DL-18321
- DL-18286
- DL-18288
- DL-18325/RGB+Warm
- DL-18331
- DL-18332

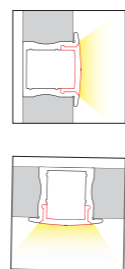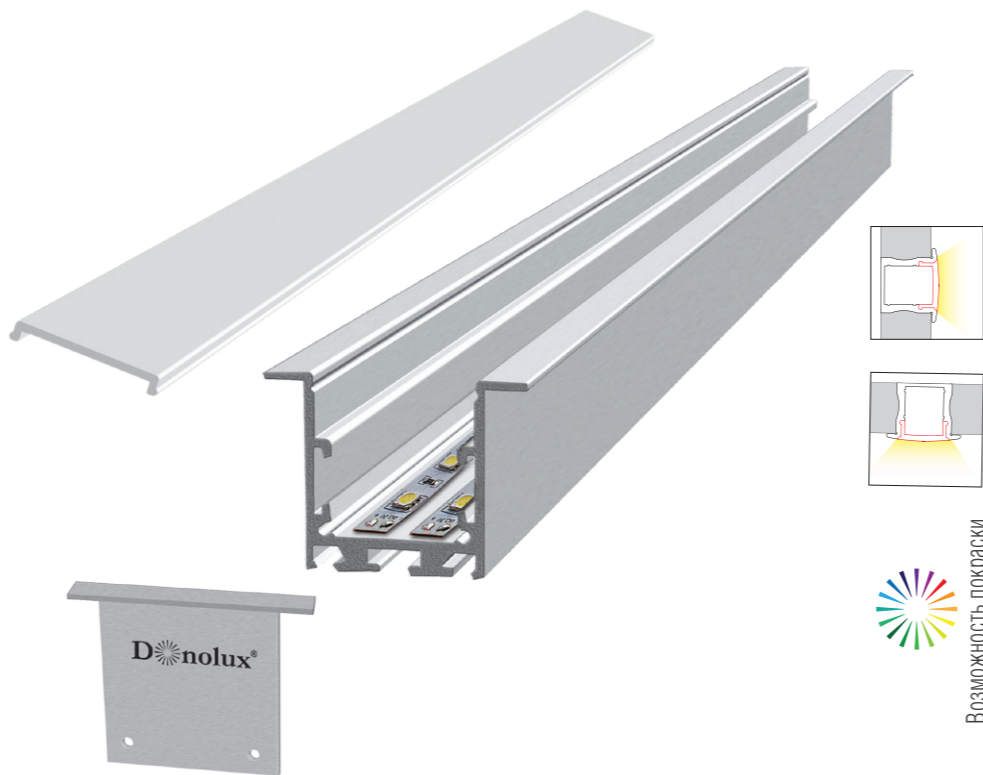

ВСТРАИВАЕМЫЙ

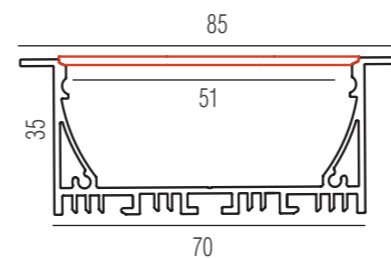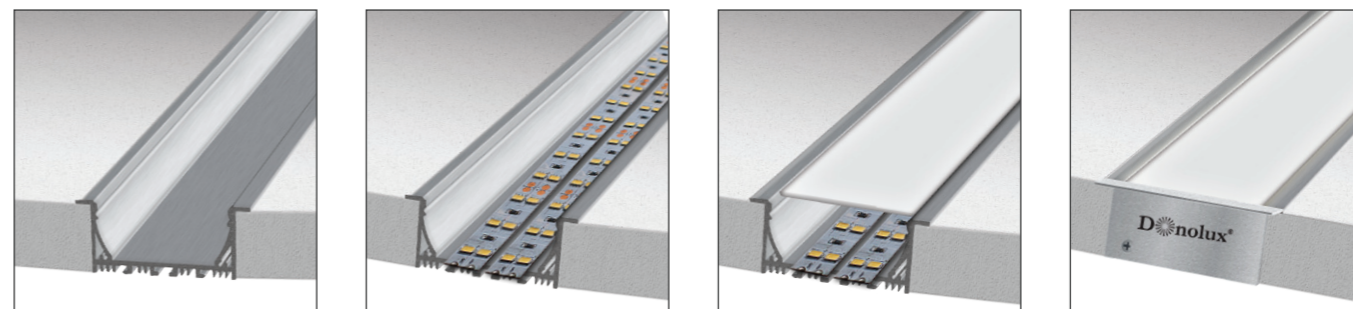

- DL-18381
- DL-18321
- DL-18287
- DL-18325/RGB
- DL-18327/RGB+Warm
- DL-18331
- DL-18286
- DL-18288
- DL-18332

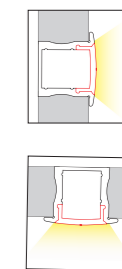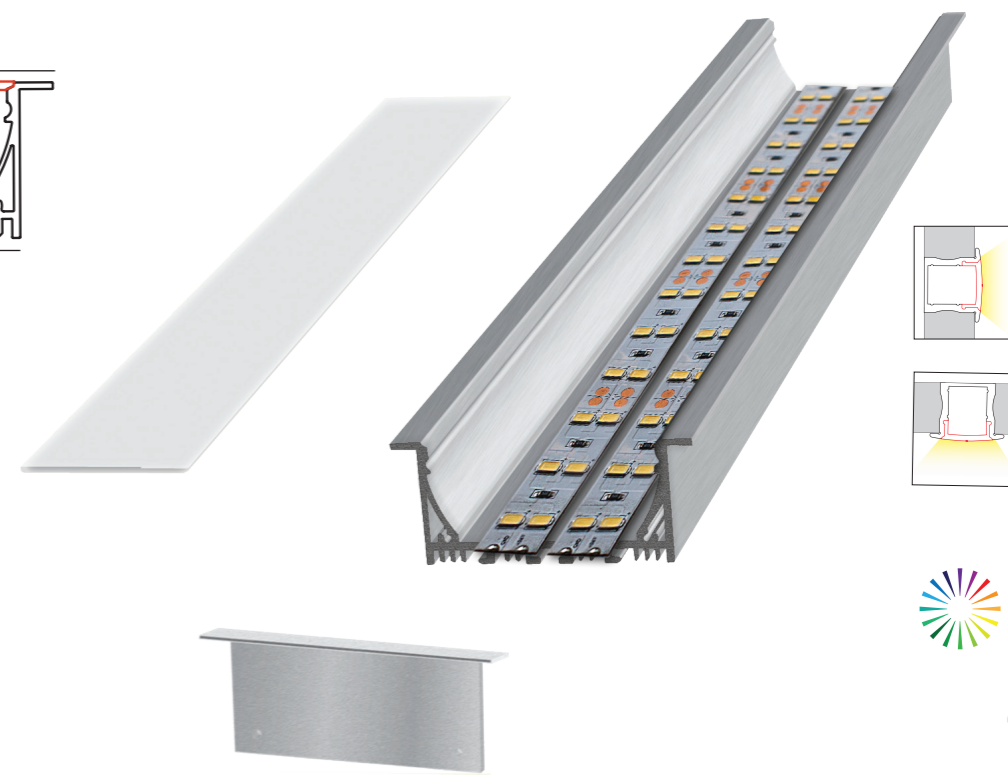

DL18502*
Врезной алюминиевый профиль
Габариты в сборе, мм
47,2 x 35 x 2000
Отгружается кратно, в метрах 2
Рекомендуемые светодиодные ленты, ширина ленты не более, мм 32



PC18502D0
Квадратный матовый рассеиватель для профиля DL18502
PC18502PR1
Микропризматический рассеиватель для профиля DL18502
Длина рассеивателя, мм 2005



CAP18502*
Боковая глухая заглушка для профиля DL18502



Fixing18502
Крепление для профиля DL18502
Connector
90, 120, 180
Угловое соединение для подвесного профиля, 90°, 120°, 180°



DL18512*
Врезной алюминиевый профиль
Габариты в сборе, мм
85 x 35 x 2000
Отгружается кратно, в метрах 2
Рекомендуемые светодиодные ленты, ширина ленты не более, мм 52










PC18512D0
Квадратный матовый рассеиватель для профиля DL18512
PC18512PR1
Микропризматический рассеиватель для профиля DL18512
Длина рассеивателя, мм 2005



CAP18512*
Боковая глухая заглушка для профиля DL18512




Fixing18502M
Крепление для профиля DL18512
Connector
90, 120, 180
Угловое соединение для подвесного профиля 90°, 120°, 180°

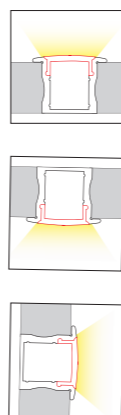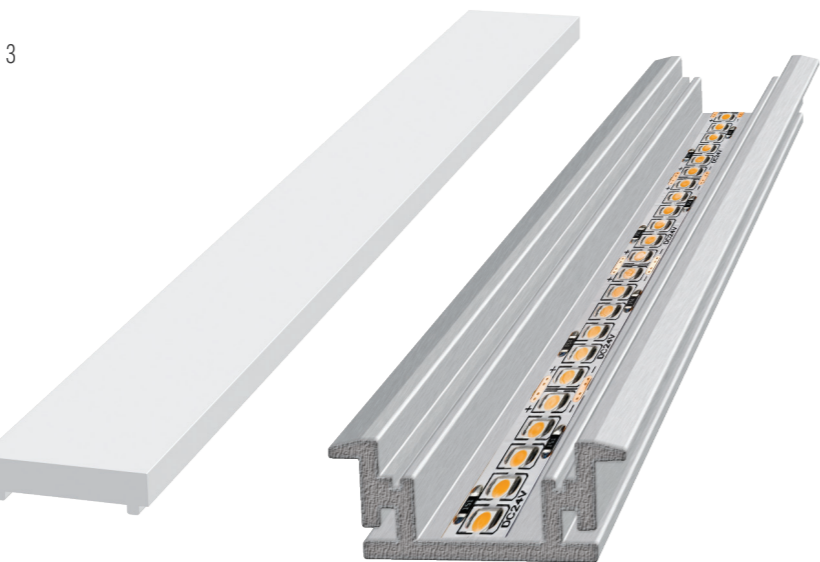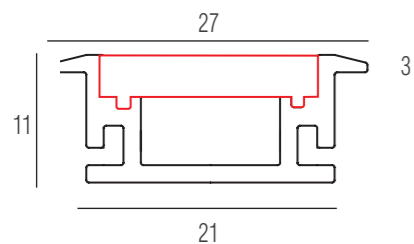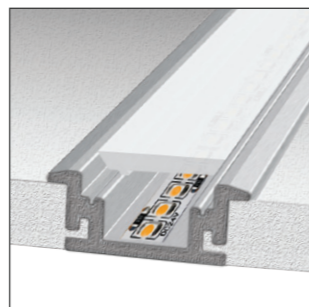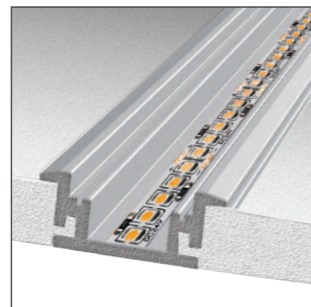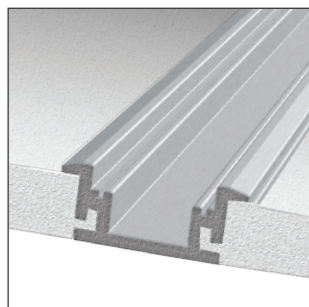

Возможность покраски




DL-18381
DL-18287
DL-18321
DL-18325/RGB
DL-18331

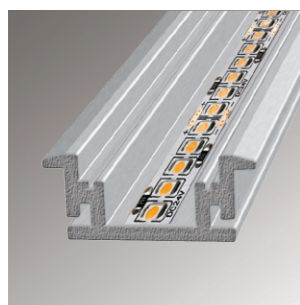

DL18509

Врезной алюминиевый профиль **в пол**


Габариты в сборе, мм 27 x 11 x 2000
Отгружается кратно, в метрах 2
Рекомендуемые светодиодные ленты, ширина ленты не более, мм 12



PMMA18509SQ









Квадратный матовый рассеиватель для профиля DL18509









Длина рассеивателя, мм 2000





CAP18509.1

Боковая глухая заглушка для профиля DL18509

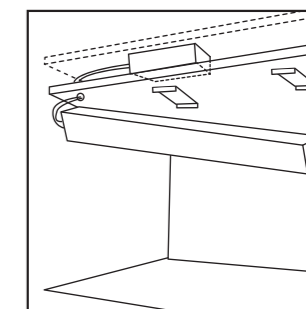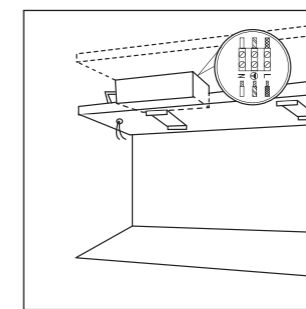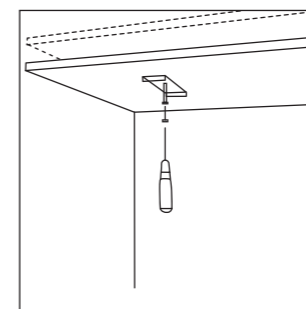



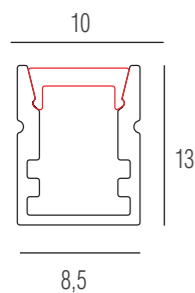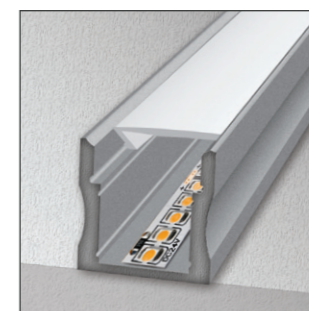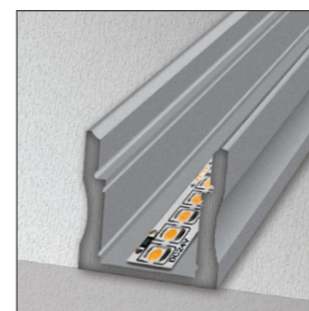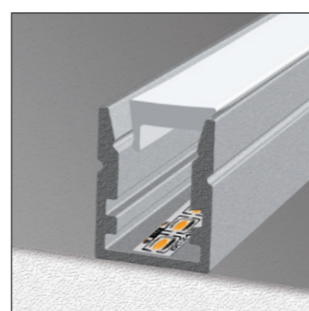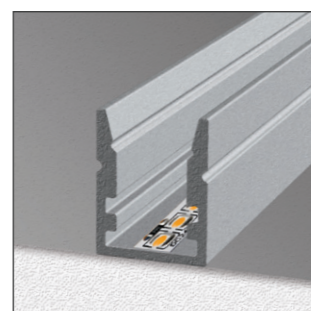


DL-18381
DL-18321

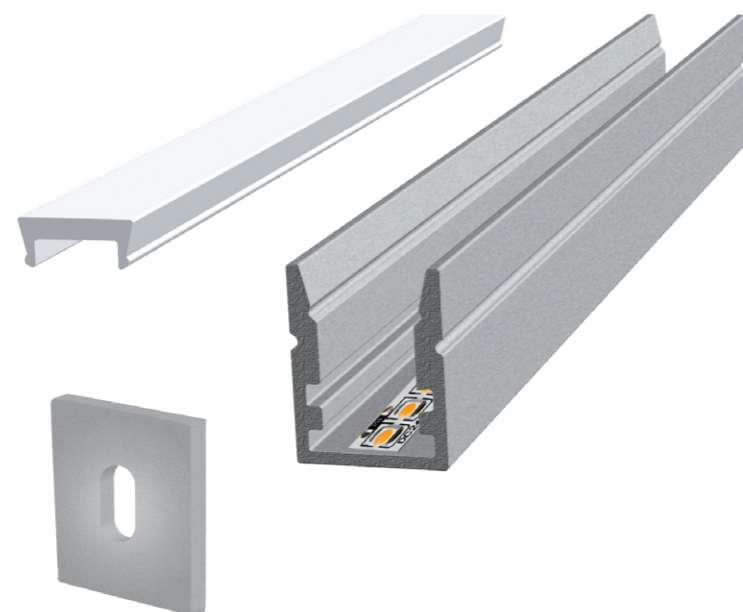


Возможность покраски

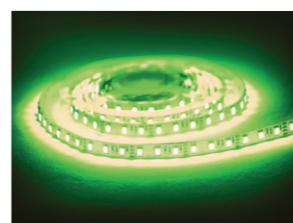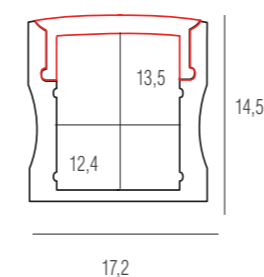

DL-18381
DL-18287
DL-18321
DL-18325/RGB
DL-18331




Возможность покраски

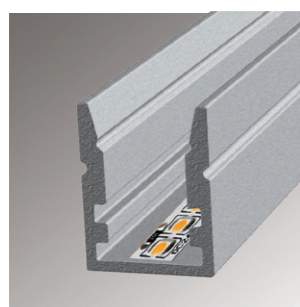


DL18510

Накладной алюминиевый профиль
Габариты в сборе, мм 10 x 13 x 2000
Отгружается кратно, в метрах 2
Рекомендуемые светодиодные ленты, ширина ленты не более, мм 8




PMMA18510SQ

Квадратный матовый рассеиватель для профиля DL18510
Длина рассеивателя, мм 2005



CAP18510.1

Боковая глухая заглушка для профиля DL18510




Clips18510

Металлическое крепление для профиля DL18510



DL18505*

Накладной алюминиевый профиль
Габариты в сборе, мм 17 x 14,5 x 2000
Отгружается кратно, в метрах 2
Рекомендуемые светодиодные ленты, ширина ленты не более, мм 12




PC18501D0

Квадратный матовый рассеиватель для профиля DL18505
Длина рассеивателя, мм 2005



CAP18505*

Боковая глухая заглушка для профиля DL18505






Clips18505


Клипса крепления к стене для профиля DL18505



© Маша Шахова, фотограф Юрий Токарев

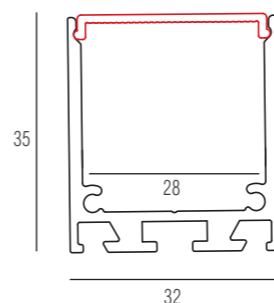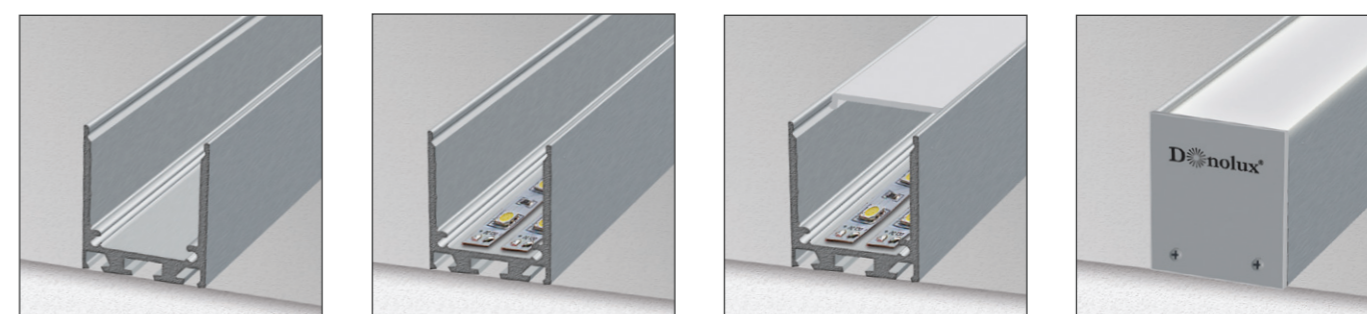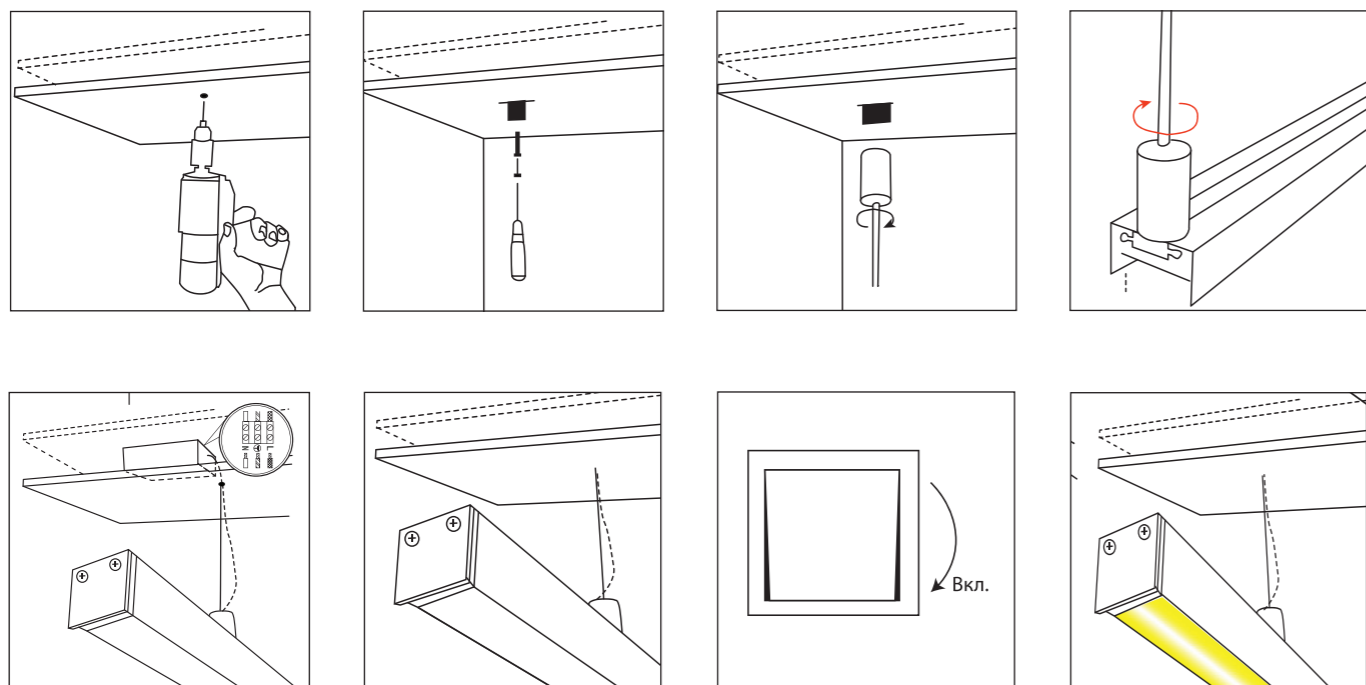

- DL-18381
- DL-18287
- DL-18321
- DL-18325/RGB
- DL-18331



Возможность покраски




DL18506*
 Накладной / подвесной
 алюминиевый профиль
 Габариты в сборе, мм 32 x 35 x 2000
 Отгружается кратно, в метрах 2
 Рекомендуемые светодиодные 30
 ленты, ширина ленты не более,
 мм



PC18502DO
 Квадратный матовый
 рассеиватель
 для профиля DL18506



CAP18506*
 Боковая глухая заглушка
 для профиля DL18506



Fixing kit
 Универсальный комплект
 креплений и трос для
 подвесного монтажа, 2 метра



PC18502PR1
 Микропризматический
 рассеиватель
 для профиля DL18506
 Длина рассеивателя, мм 2005

Clips18506S
 Клипса крепления к стене
 для профиля DL18506S
Connector 90, 120, 180
 Угловое соединение для подвесного
 профиля, 90°, 120°, 180°




ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

НАКЛАДНОЙ / ПОДВЕСНОЙ

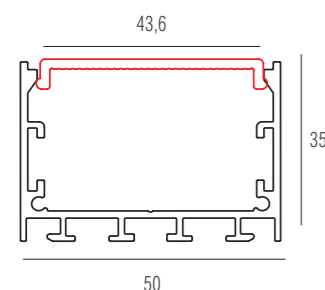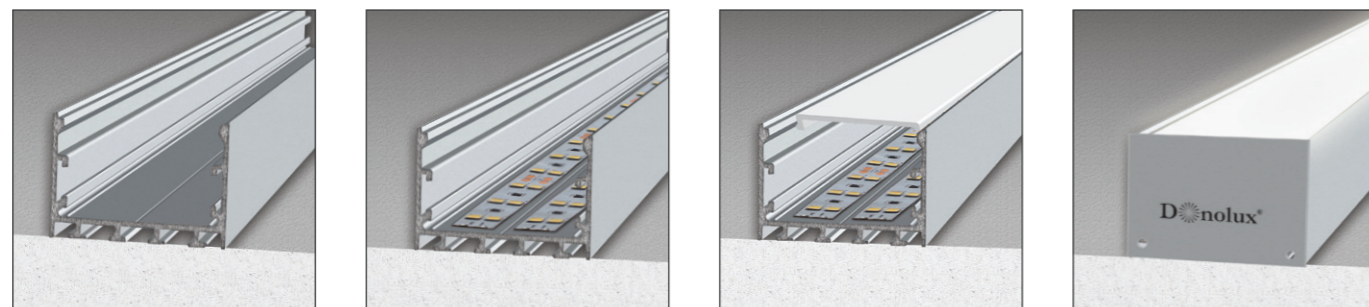

DL-18332
DL-18381
DL-18287
DL-18286
DL-18288

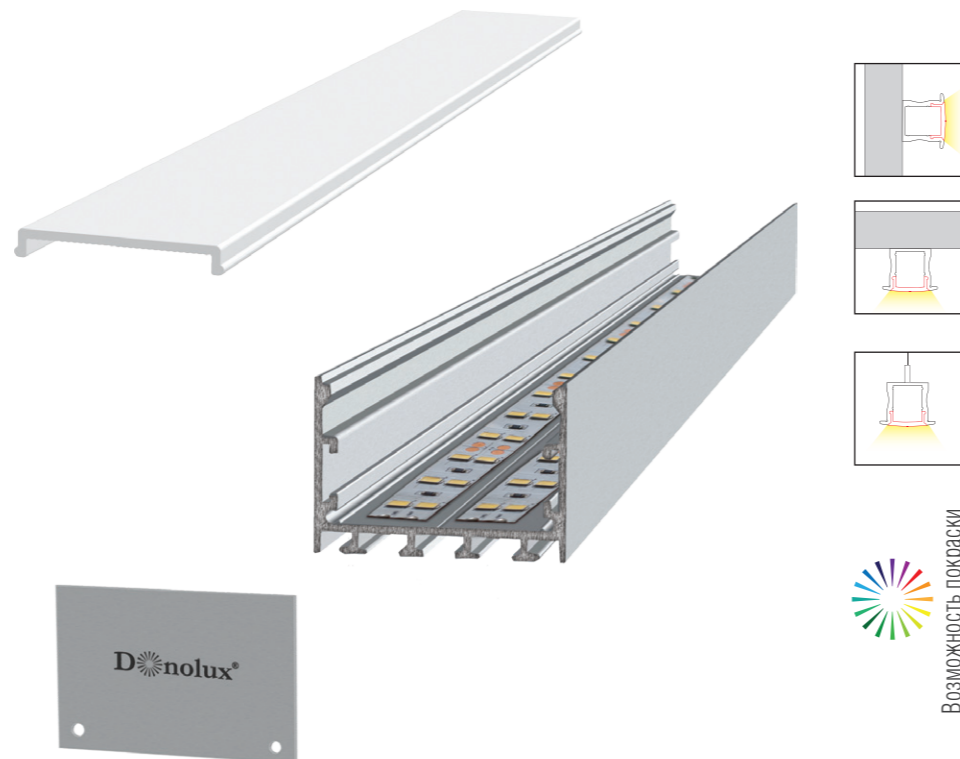

Возможность покраски



DL18511*
Подвесной/накладной алюминиевый профиль
Габариты в сборе, мм 50 x 35 x 2000
Отгружается кратно, в метрах 2
Рекомендуемые светодиодные ленты, ширина ленты не более, мм 39



PC18516DO
Квадратный матовый рассеиватель для профиля DL18511
PC18516PR1
Микропризматический рассеиватель для профиля DL18511
Длина рассеивателя, мм 2005





CAP18511*
Боковая глухая заглушка для профиля DL18511




Fixing kit
Универсальный комплект креплений и трос для подвешенного монтажа, 2 метра
Clips18511S
Клипса крепления к потолку для профиля DL18511
Connector 90, 120, 180
Угловое соединение для подвешенного профиля, 90°, 120°, 180°

НАКЛАДНОЙ / ПОДВЕСНОЙ

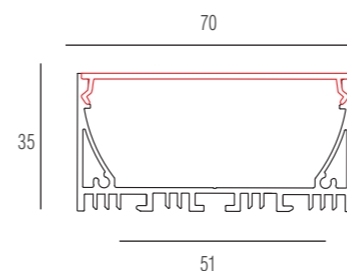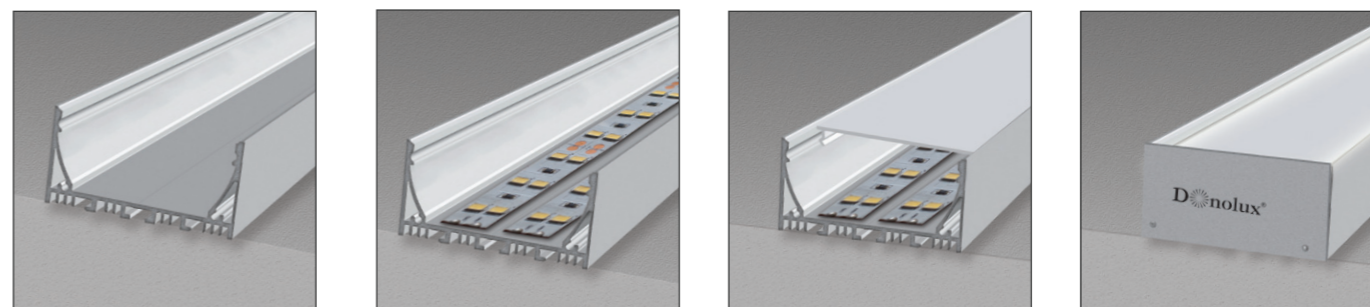

DL-18381
DL-18287
DL-18286
DL-18288
DL-18325/RGB
DL-18327/RGB+Warm
DL-18332
DL-18331

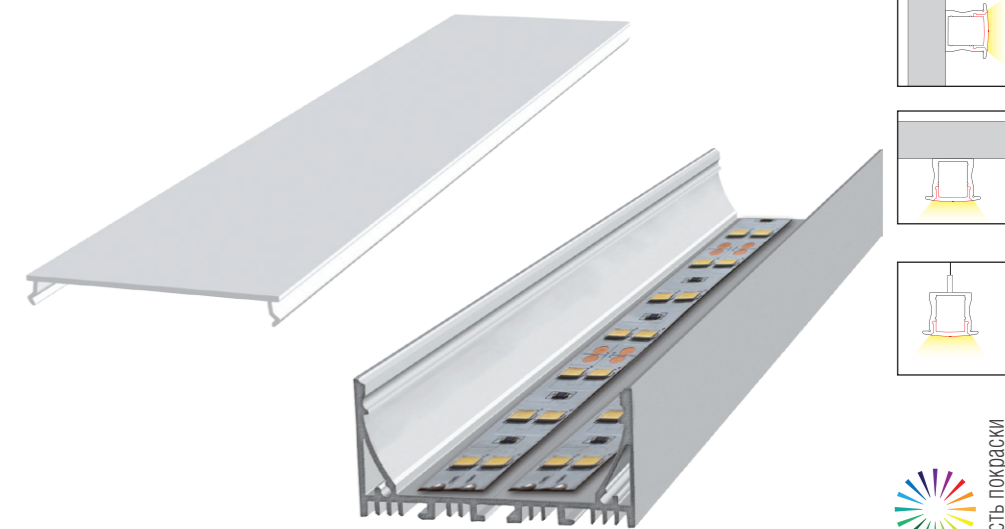

Возможность покраски



DL18513*
Накладной алюминиевый профиль
Габариты в сборе, мм 70 x 35 x 2000
Отгружается кратно, в метрах 2
Рекомендуемые светодиодные ленты, ширина ленты не более, мм 12



PC18512DO
Квадратный матовый рассеиватель для профиля DL18513
PC18512PR1
Микропризматический рассеиватель для профиля DL18513
Длина рассеивателя, мм 2005



CAP18513.*
Боковая глухая заглушка для профиля DL18513







Fixing kit
Универсальный комплект креплений и трос для подвешенного монтажа, 2 метра
Clips18511S
Клипса крепления к потолку для профиля DL18513
Connector 90, 120, 180
Угловое соединение для подвешенного профиля 90°, 120°, 180°





ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

НАКЛАДНОЙ / ПОДВЕСНОЙ

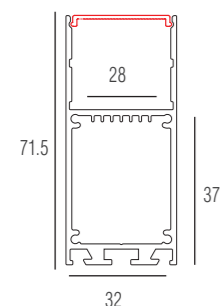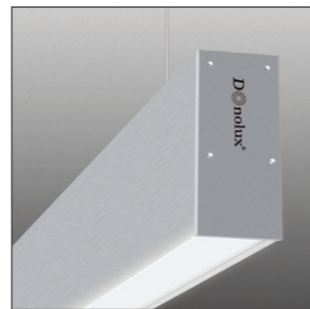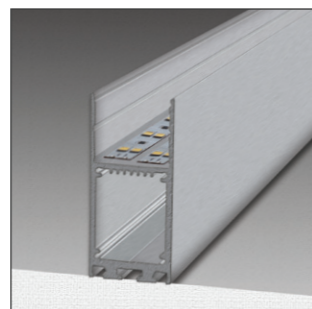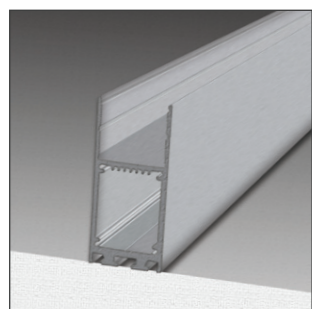

- DL-18381
- DL-18287
- DL-18325/RGB
- DL-18327/RGB+Warm
- DL-18331
- DL-18286
- DL-18288
- DL-18332

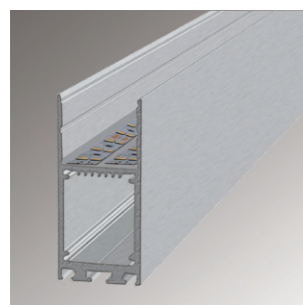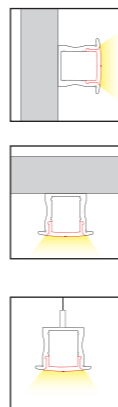

DL18515Alu

Подвесной/накладной алюминиевый профиль
Габариты в сборе, мм

32 x 71.5 x 2000

Отгружается кратно, в метрах 2
Рекомендуемые светодиодные 33
ленты, ширина ленты не более, мм



PC18502D0

Квадратный матовый рассеиватель для профиля DL18515

PC18502PR1

Микропризматический рассеиватель для профиля DL18515
Длина рассеивателя, мм 2005



CAP18515Alu

Боковая глухая заглушка для профиля DL18515








Fixing kit

Универсальный комплект креплений и трос для подвесного монтажа, 2 метра



Connector 90, 120, 180

Угловое соединение для подвесного профиля 90°, 120°, 180°

НАКЛАДНОЙ / ПОДВЕСНОЙ

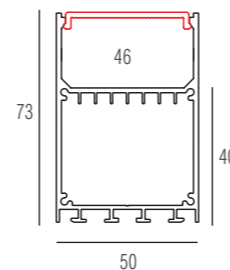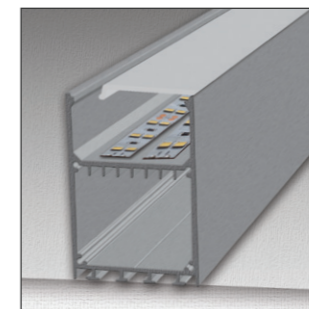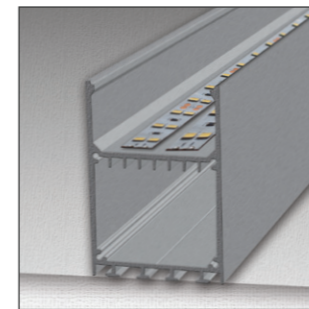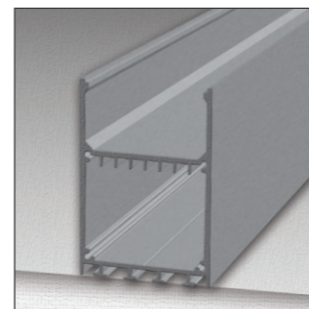

- DL-18381
- DL-18287
- DL-18286
- DL-18288
- DL-18325/RGB+Warm
- DL-18327/RGB+Warm
- DL-18331
- DL-18332

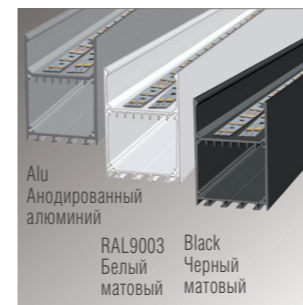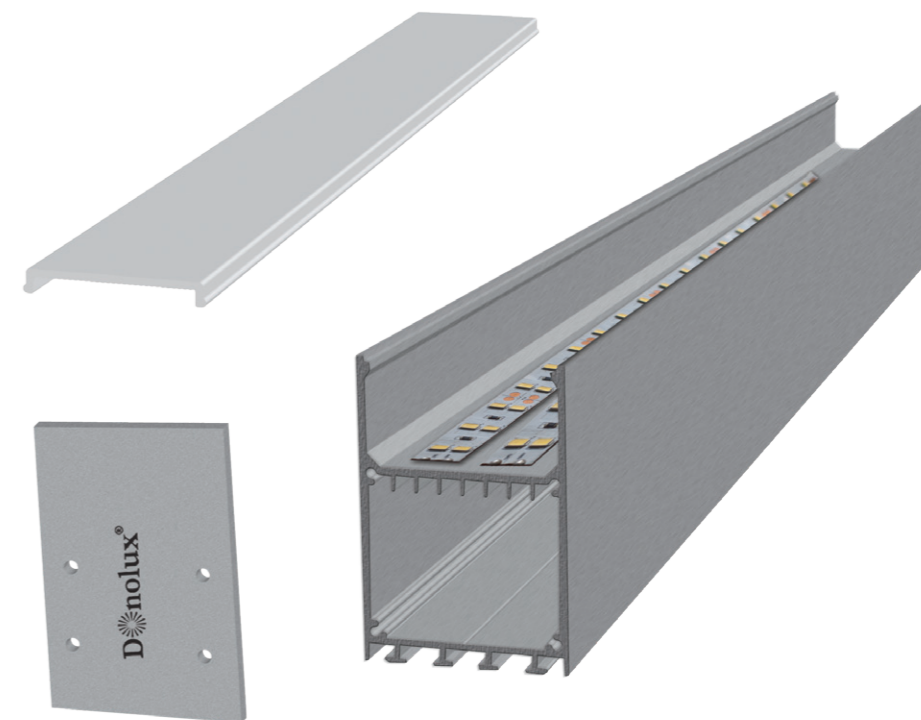

DL18516*

Накладной алюминиевый профиль

Габариты в сборе, мм 50 x 73 x 2000

Отгружается кратно, в метрах 2
Рекомендуемые светодиодные 12
ленты, ширина ленты не более, мм



PC18516D0

Квадратный матовый рассеиватель для профиля DL18516

PC18516PR1

Микропризматический рассеиватель для профиля DL18516
Длина рассеивателя, мм 2005



CAP18516.*

Боковая глухая заглушка для профиля DL18516



Fixing kit

Универсальный комплект креплений и трос для подвесного монтажа, 2 метра

Connector 90, 120, 180

Угловое соединение для подвесного профиля 90°, 120°, 180°








ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ


УГЛОВОЙ

УГЛОВОЙ


ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ



DL-18381
DL-18321
DL-18287
DL-18325/RGB
DL-18331




DL-18286
DL-18288
DL-18327/RGB+Warm
DL-18331
DL-18332

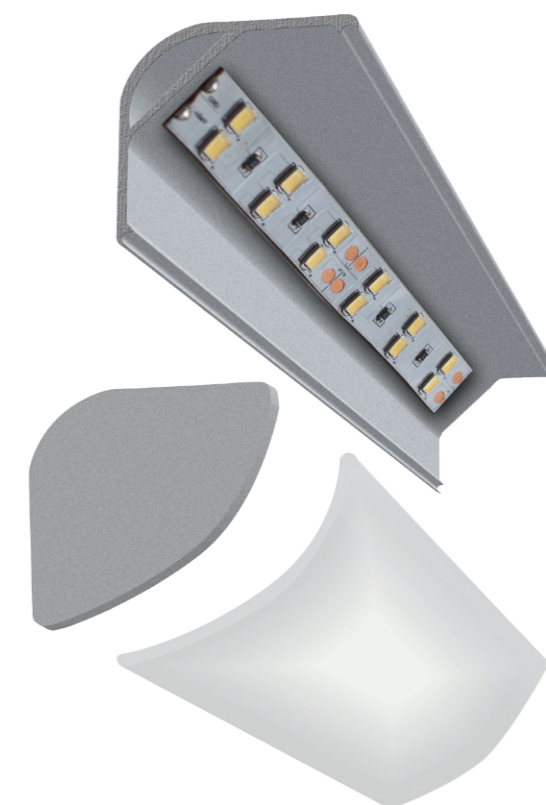

DL18503Alu

Накладной алюминиевый профиль
Габариты в сборе, мм 16 x 16 x 2000
Отгружается кратно, в метрах 2
Рекомендуемые светодиодные 10
ленты, ширина ленты не более,
мм




PC18503DO

Полукруглый матовый
рассеиватель
для профиля DL18503
Длина рассеивателя, мм 2005




CAP18503Grey

Боковая глухая заглушка
для профиля DL18503




CLIPS18503

Пластиковое крепление
к стене
для профиля DL18503

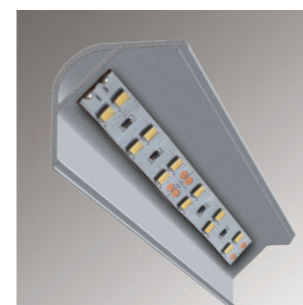

DL18504

Накладной алюминиевый
профиль
Габариты в сборе, мм 27 x 27 x 2000
Отгружается кратно, в метрах 2
Рекомендуемые светодиодные 20
ленты, ширина ленты не более,
мм



PMMA18504R

Полукруглый матовый
рассеиватель
для профиля DL18504
Длина рассеивателя, мм 2005




CAP18504.1


Боковая глухая заглушка
для профиля DL18504










 RAL9003 Белый матовый
 Alu Анодированный алюминий



Опаловый рассеиватель




Микропризматический рассеиватель

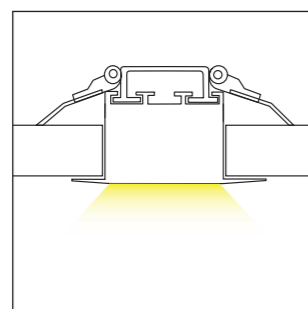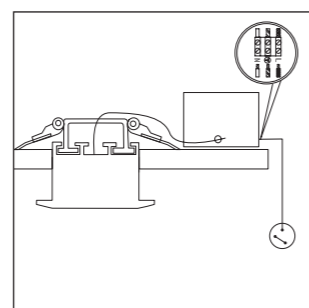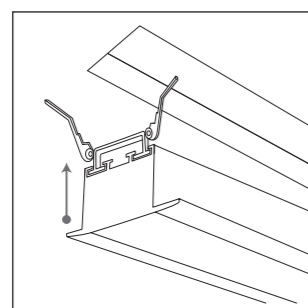


DL18502M50WW10/15

Тип изделия Встраиваемый светильник из алюминиевого профиля
 Цвет Алюминий
 Материал Алюминий
 Габариты L500 x W47 x H35 мм
 Монтажные размеры 38 x 505 мм
 Потребляемая мощность 9.6 Вт / 14.4 Вт
 Степень защиты 20 IP
 Световой поток 660 Лм / 1080 Лм
 Цветовая температура 3 000 К




DL18502M150WW30/45

Тип изделия Встраиваемый светильник из алюминиевого профиля
 Цвет Алюминий
 Материал Алюминий
 Габариты 1500 x W47 x H35 мм
 Монтажные размеры 38 x 1505 мм
 Потребляемая мощность 28.8 Вт / 43.2 Вт
 Степень защиты 20 IP
 Световой поток 1980 Лм / 3240 Лм
 Цветовая температура 3 000 К




DL18502M100WW20/30

Тип изделия Встраиваемый светильник из алюминиевого профиля
 Цвет Алюминий
 Материал Алюминий
 Габариты L1000 x W47 x H35 мм
 Монтажные размеры 38 x 1005 мм
 Потребляемая мощность 19.2 Вт / 28.8 Вт
 Степень защиты 20 IP
 Световой поток 1320 Лм / 2160 Лм
 Цветовая температура 3 000 К



DL18502M200WW40/60

Тип изделия Встраиваемый светильник из алюминиевого профиля
 Цвет Алюминий
 Материал Алюминий
 Габариты 2000 x W47 x H35 мм
 Монтажные размеры 38 x 2005 мм
 Потребляемая мощность 38.4 Вт / 57.6 Вт
 Степень защиты 20 IP
 Световой поток 2640 Лм / 4320 Лм
 Цветовая температура 3 000 К

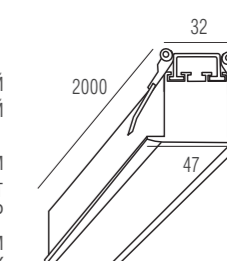



В комплект входит источник питания

Изменение модификаций по спецзаказу




RAL9003 Белый матовый
 Alu Анодированный алюминий



 Возможна покраска

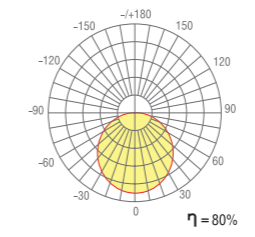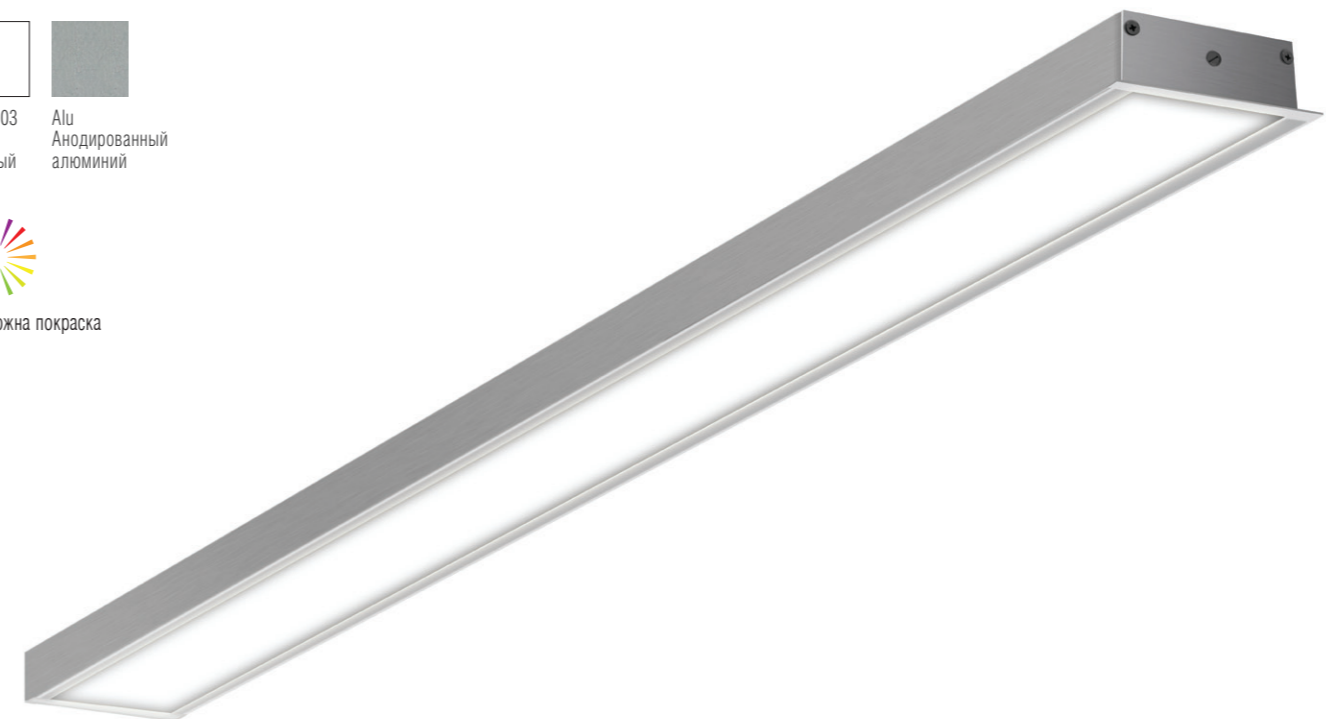

Опаловый рассеиватель

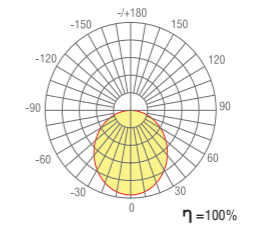


Микропризматический рассеиватель

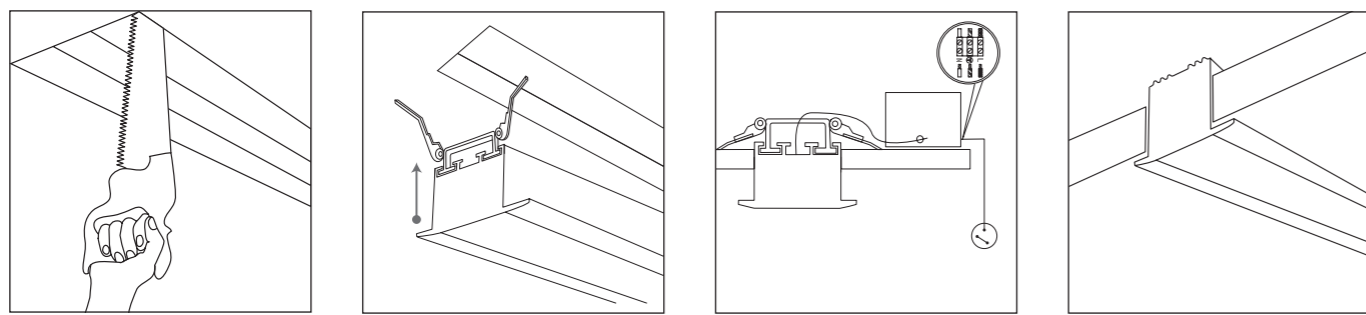



DL18512M50WW20

Тип изделия Встраиваемый светильник из алюминиевого профиля
 Цвет Алюминий
 Материал Алюминий
 Габариты 500 x W85 x H35 мм
 Монтажные размеры 72 x 505 мм
 Потребляемая мощность 19,2 Вт
 Степень защиты 20 IP
 Световой поток 1320 Лм
 Цветовая температура 3 000 К

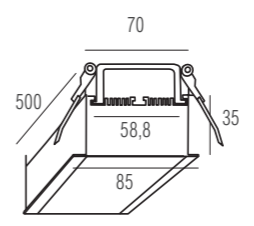


DL18512M150WW60

Тип изделия Встраиваемый светильник из алюминиевого профиля
 Цвет Алюминий
 Материал Алюминий
 Габариты 1500 x W85 x H35 мм
 Монтажные размеры 72 x 1505 мм
 Потребляемая мощность 57,6 Вт
 Степень защиты 20 IP
 Световой поток 3960 Лм
 Цветовая температура 3 000 К

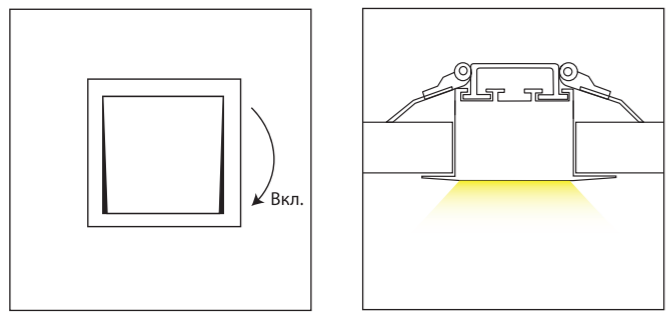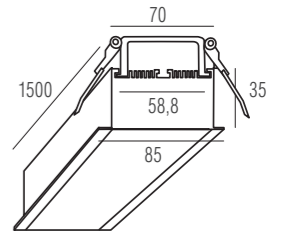


DL18512M100WW40

Тип изделия Встраиваемый светильник из алюминиевого профиля
 Цвет Алюминий
 Материал Алюминий
 Габариты 1000 x W85 x H35 мм
 Монтажные размеры 72 x 1005 мм
 Потребляемая мощность 38,4 Вт
 Степень защиты 20 IP
 Световой поток 2640 Лм
 Цветовая температура 3 000 К

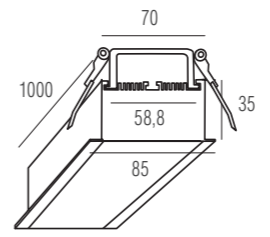

DL18512M200WW80

Тип изделия Встраиваемый светильник из алюминиевого профиля
 Цвет Алюминий
 Материал Алюминий
 Габариты 2000 x W85 x H35 мм
 Монтажные размеры 72 x 2005 мм
 Потребляемая мощность 76,8 Вт
 Степень защиты 20 IP
 Световой поток 5280 Лм
 Цветовая температура 3 000 К

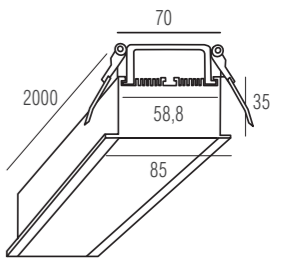

В комплект входит источник питания



Изменение модификаций по спецзаказу




 RAL9003
Белый
матовый
  Alu
Анодированный
алюминий





Возможна покраска

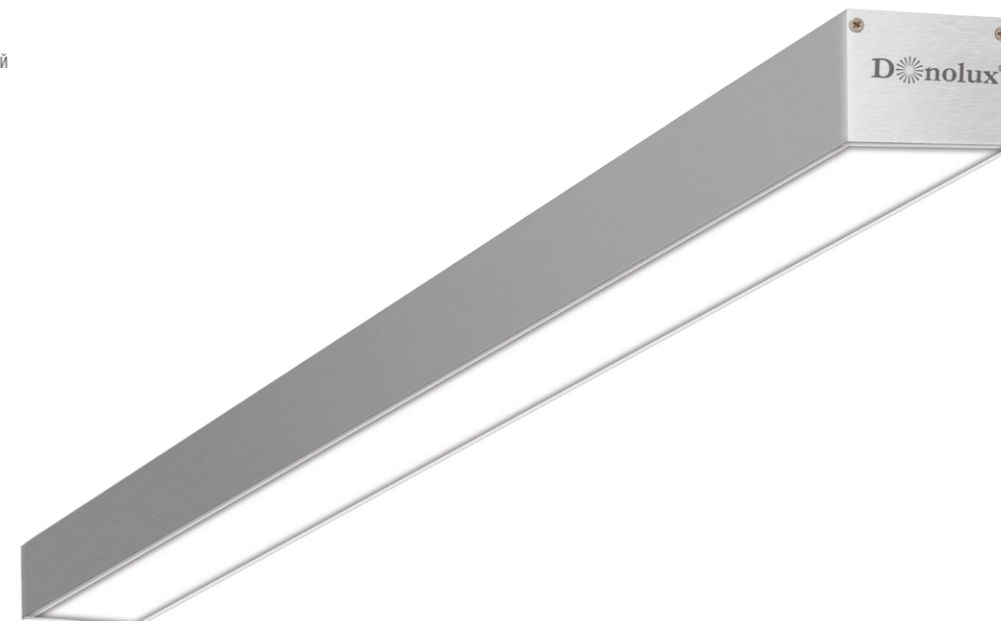

Опаловый рассеиватель




Микропризматический рассеиватель

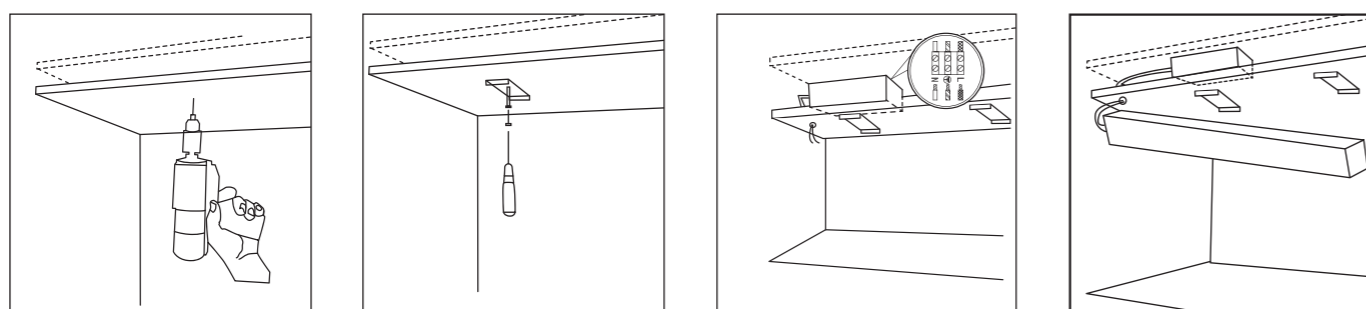



DL18506C50WW10/15

Тип изделия Накладной светильник из алюминиевого профиля
 Габариты L500 x W32 x H35 мм
 Цвет Алюминий
 Материал Алюминий
 Потребляемая мощность 9.6 Вт / 14.4 Вт
 Степень защиты 20 IP
 Световой поток 660 Лм / 1080 Лм
 Цветовая температура 3 000 К




DL18506C150WW30/45

Тип изделия Накладной светильник из алюминиевого профиля
 Габариты L1500 x W32 x H35 мм
 Цвет Алюминий
 Материал Алюминий
 Потребляемая мощность 28.8 Вт / 43.2 Вт
 Степень защиты 20 IP
 Световой поток 1980 Лм / 3240 Лм
 Цветовая температура 3 000 К

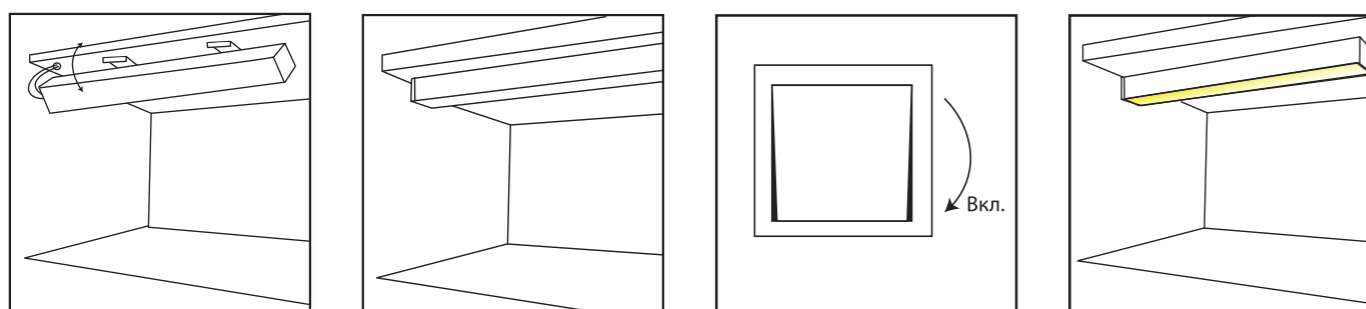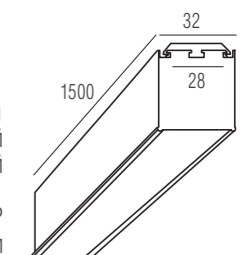


DL18506C100WW20/30

Тип изделия Накладной светильник из алюминиевого профиля
 Габариты L1000 x W32 x H35 мм
 Цвет Алюминий
 Материал Алюминий
 Потребляемая мощность 19.2 Вт / 28.8 Вт
 Степень защиты 20 IP
 Световой поток 1320 Лм / 2160 Лм
 Цветовая температура 3 000 К





DL18506C200WW40/60

Тип изделия Накладной светильник из алюминиевого профиля
 Габариты L2000 x W32 x H35 мм
 Цвет Алюминий
 Материал Алюминий
 Потребляемая мощность 38.4 Вт / 57.6 Вт
 Степень защиты 20 IP
 Световой поток 2640 Лм / 4320 Лм
 Цветовая температура 3 000 К

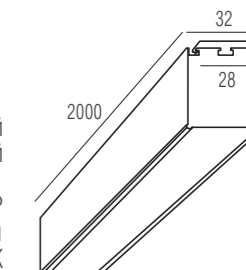


В комплект входит источник питания









Изменение модификаций по спецзаказу

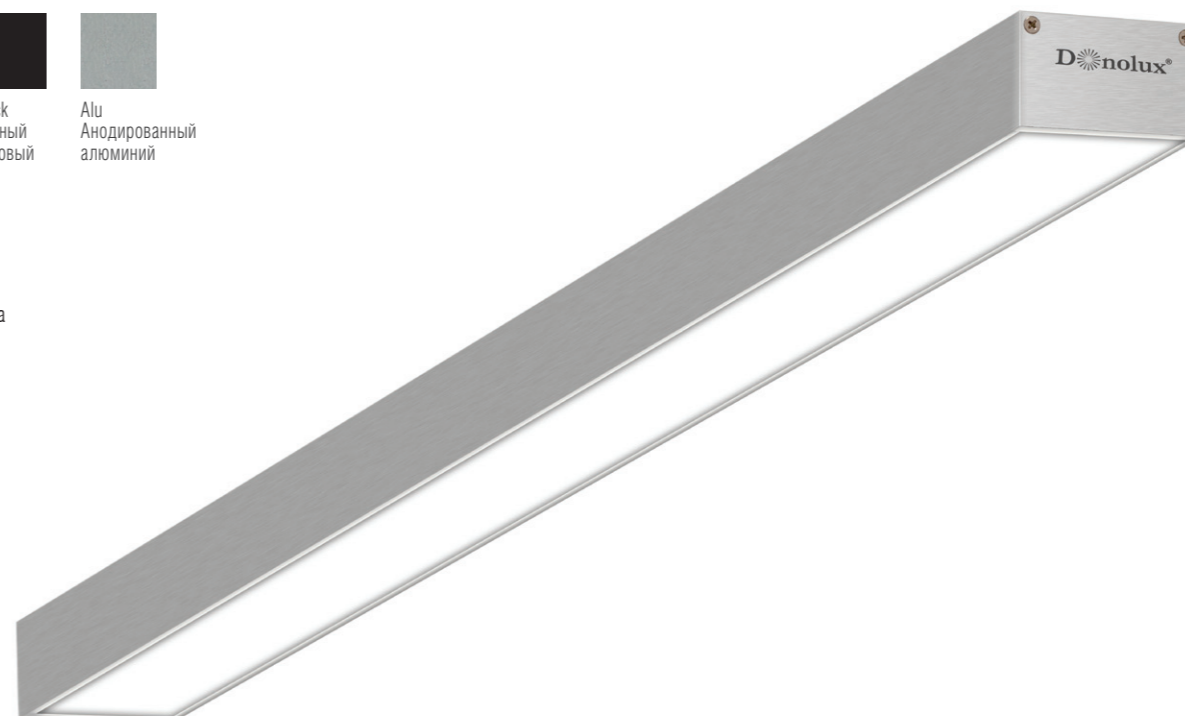

Опаловый рассеиватель




Микропризматический рассеиватель

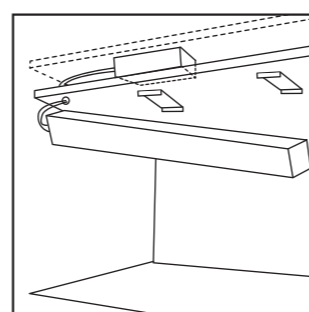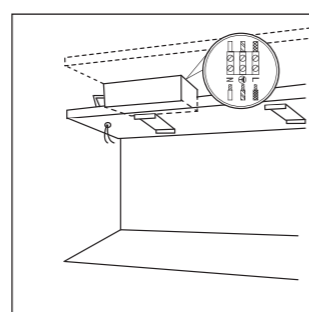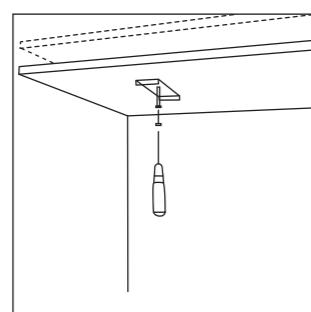


DL18511C50WW10/15

Тип изделия Накладной светильник из алюминиевого профиля
Габариты L500 x W50x H35 мм
Цвет Алюминий
Материал Алюминий
Потребляемая мощность 9.6 Вт / 14.4 Вт
Степень защиты 20 IP
Световой поток 660 Лм / 1080 Лм
Цветовая температура 3 000 К




DL18511C150WW30/45

Тип изделия Накладной светильник из алюминиевого профиля
Габариты L1500 x W50x H35 мм
Цвет Алюминий
Материал Алюминий
Потребляемая мощность 28.8 Вт / 43.2 Вт
Степень защиты 20 IP
Световой поток 1980 Лм / 3240 Лм
Цветовая температура 3 000 К

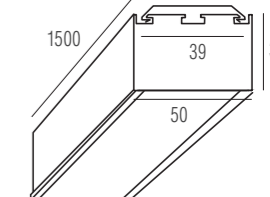


DL18511C100WW20/30

Тип изделия Накладной светильник из алюминиевого профиля
Габариты L1000 x W50x H35 мм
Цвет Алюминий
Материал Алюминий
Потребляемая мощность 19.2 Вт / 28.8 Вт
Степень защиты 20 IP
Световой поток 1320 Лм / 2160 Лм
Цветовая температура 3 000 К



DL18511C200WW40/60

Тип изделия Накладной светильник из алюминиевого профиля
Габариты L2000 x W50x H35 мм
Цвет Алюминий
Материал Алюминий
Потребляемая мощность 38.4 Вт / 57.6 Вт
Степень защиты 20 IP
Световой поток 2640 Лм / 4320 Лм
Цветовая температура 3 000 К


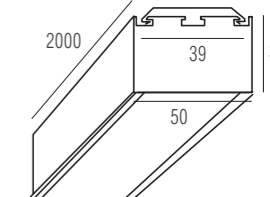


В комплект входит источник питания


Изменение модификаций по спецзаказу












Возможна покраска

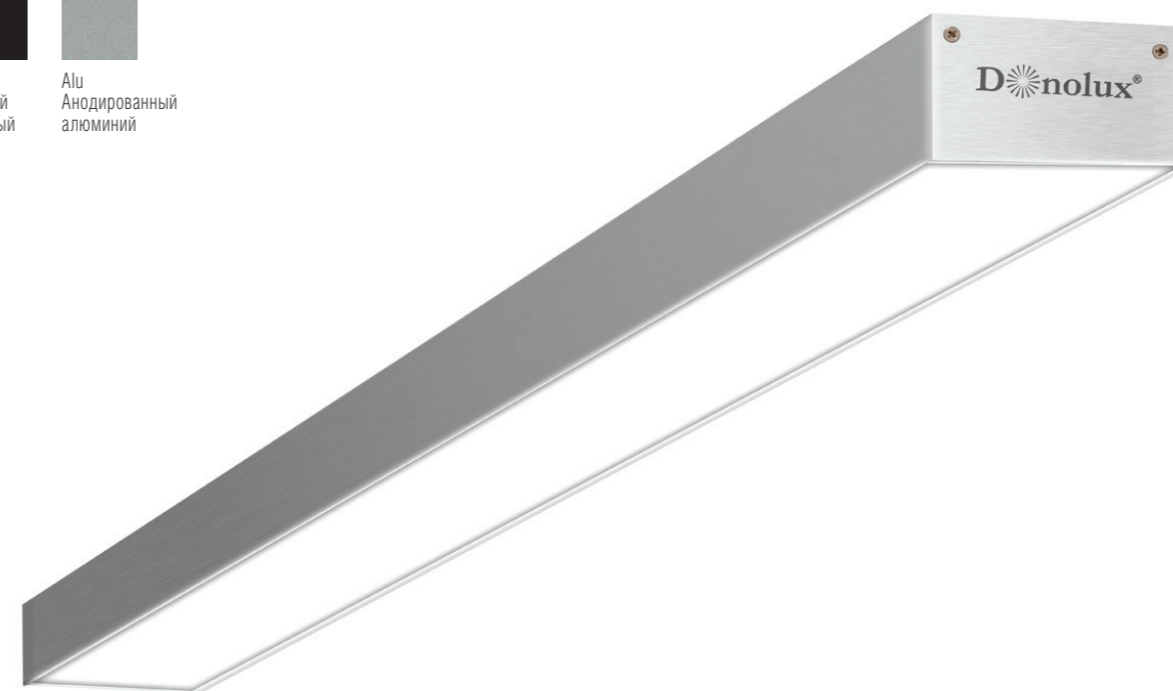

Опаловый рассеиватель



Микропризматический рассеиватель

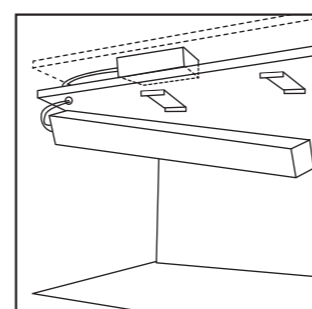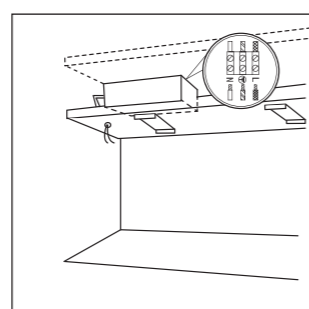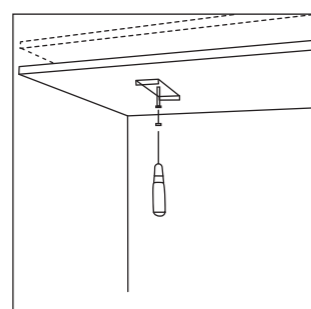

DL18513C50WW20

Тип изделия Накладной светильник из алюминиевого профиля

Габариты L500 x W70 x H35 мм

Цвет Алюминий


Материал Алюминий

Потребляемая мощность 19.2 Вт

Степень защиты 20 IP

Световой поток 1320 Лм

Цветовая температура 3 000 К



DL18513C150WW60

Тип изделия Накладной светильник из алюминиевого профиля

Габариты L1500 x W70 x H35 мм

Цвет Алюминий


Материал Алюминий

Потребляемая мощность 57.6 Вт

Степень защиты 20 IP

Световой поток 3960 Лм

Цветовая температура 3 000 К

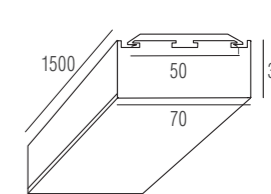

DL18513C100WW40

Тип изделия Накладной светильник из алюминиевого профиля

Габариты L1000 x W70 x H35 мм

Цвет Алюминий


Материал Алюминий

Потребляемая мощность 38.4 Вт

Степень защиты 20 IP

Световой поток 2640 Лм

Цветовая температура 3 000 К

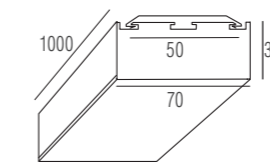

DL18513C200WW80

Тип изделия Накладной светильник из алюминиевого профиля

Габариты L2000 x W70 x H35 мм

Цвет Алюминий


Материал Алюминий

Потребляемая мощность 76.8 Вт

Степень защиты 20 IP


Световой поток 5280 Лм

Цветовая температура 3 000 К

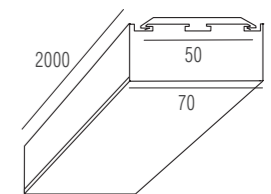

В комплект входит источник питания


Изменение модификаций по спецзаказу

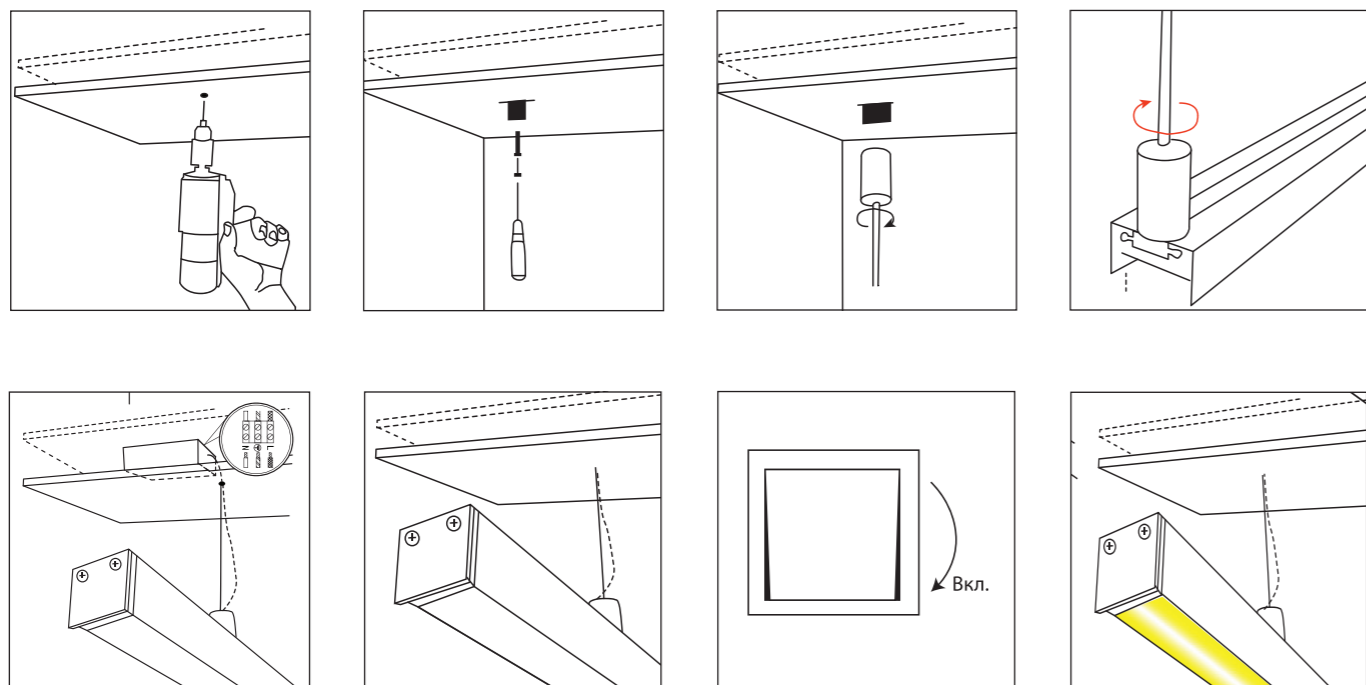


Alu
Анодированный
алюминий




Возможна покраска



Опаловый рассеиватель




Микропризматический рассеиватель




DL18515S50WW10

Тип изделия Подвесной светильник из алюминиевого профиля
Габариты L500 x W32 x H71,5 мм
Цвет Алюминий
Материал Алюминий
Потребляемая мощность 9,6 Вт
Степень защиты 20 IP
Световой поток 660 Лм
Цветовая температура 3 000 К




DL18515S150WW30

Тип изделия Подвесной светильник из алюминиевого профиля
Габариты L1500 x W32 x H71,5 мм
Цвет Алюминий
Материал Алюминий
Потребляемая мощность 28,8 Вт
Степень защиты 20 IP
Световой поток 1980 Лм
Цветовая температура 3 000 К




DL18515S100WW20

Тип изделия Подвесной светильник из алюминиевого профиля
Габариты L1000 x W32 x H71,5 мм
Цвет Алюминий
Материал Алюминий
Потребляемая мощность 19,2 Вт
Степень защиты 20 IP
Световой поток 1320 Лм
Цветовая температура 3 000 К



DL18515S200WW40

Тип изделия Подвесной светильник из алюминиевого профиля
Габариты L2000 x W32 x H71,5 мм
Цвет Алюминий
Материал Алюминий
Потребляемая мощность 38,4 Вт
Степень защиты 20 IP
Световой поток 2640 Лм
Цветовая температура 3 000 К




В комплект входит источник питания


Изменение модификаций по спецзаказу












Возможна покраска



Опаловый рассеиватель



Микропризматический рассеиватель

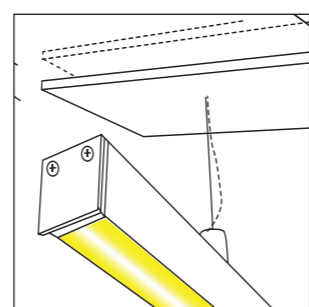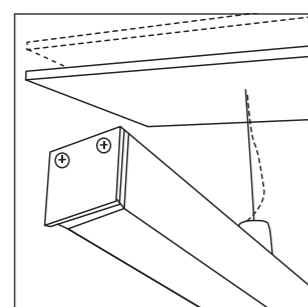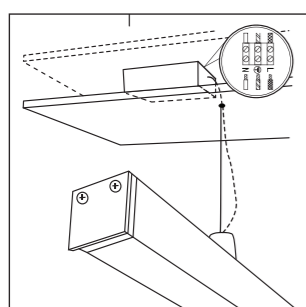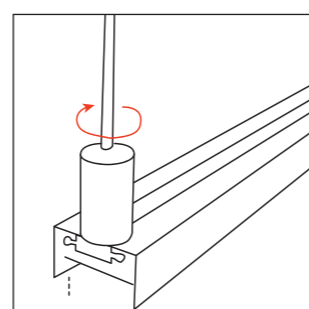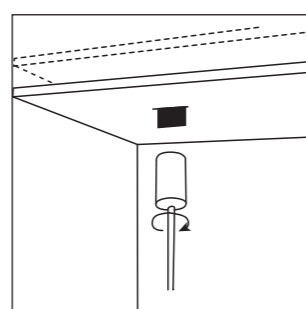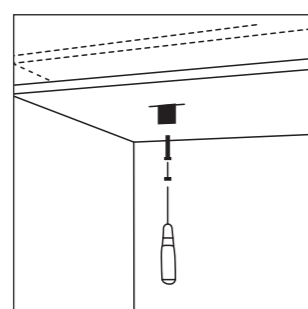

DL18516S50WW15/NW15

Тип изделия Подвесной светильник из алюминиевого профиля

Габариты L500 x W50 x H73 мм

Цвет Алюминий


Материал Алюминий

Потребляемая мощность 14.4 Вт

Степень защиты 20 IP

Световой поток 1080 Лм / 1320 Лм

Цветовая температура 3 000 К / 4 000 К



DL18516S150WW45/NW45

Тип изделия Подвесной светильник из алюминиевого профиля

Габариты L1500 x W50 x H73 мм

Цвет Алюминий


Материал Алюминий

Потребляемая мощность 43.2 Вт

Степень защиты 20 IP

Световой поток 3240 Лм / 3960 Лм

Цветовая температура 3 000 К / 4 000 К



DL18516S100WW30/NW30

Тип изделия Подвесной светильник из алюминиевого профиля

Габариты L1000 x W50 x H73 мм

Цвет Алюминий


Материал Алюминий

Потребляемая мощность 28.8 Вт

Степень защиты 20 IP

Световой поток 2160 Лм / 2640 Лм

Цветовая температура 3 000 К / 4 000 К



DL18516S200WW60/NW60

Тип изделия Подвесной светильник из алюминиевого профиля

Габариты L2000 x W50 x H73 мм

Цвет Алюминий


Материал Алюминий

Потребляемая мощность 57.6 Вт

Степень защиты 20 IP

Световой поток 4320 Лм / 5280 Лм

Цветовая температура 3 000 К / 4 000 К





В комплект входит источник питания


Изменение модификаций по спецзаказу




Возможна покраска

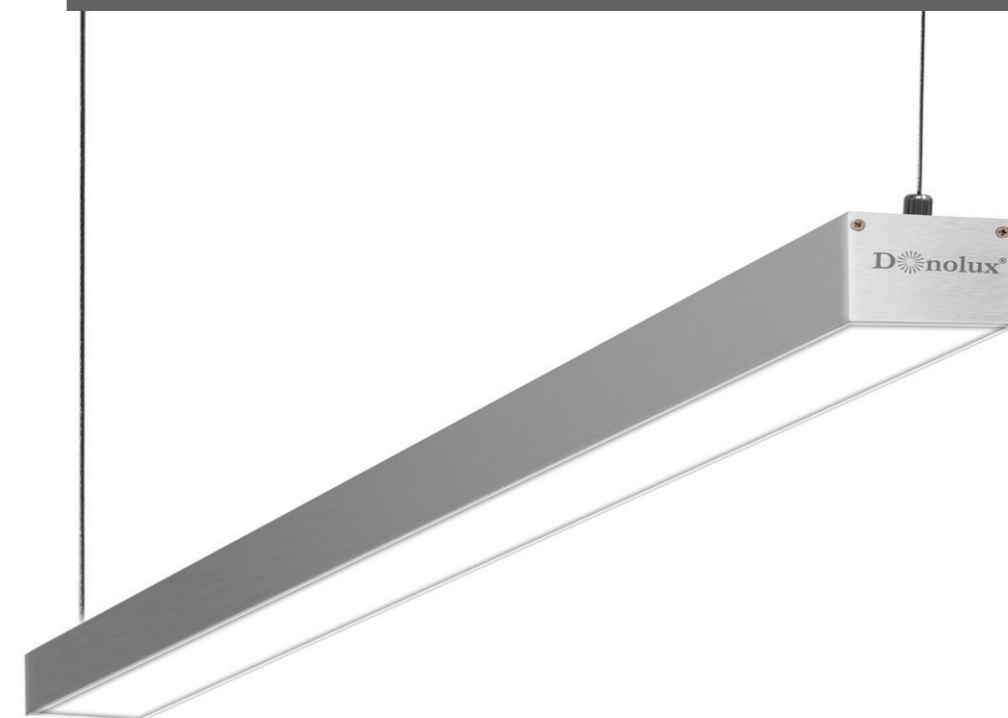

Опаловый рассеиватель



Микропризматический рассеиватель

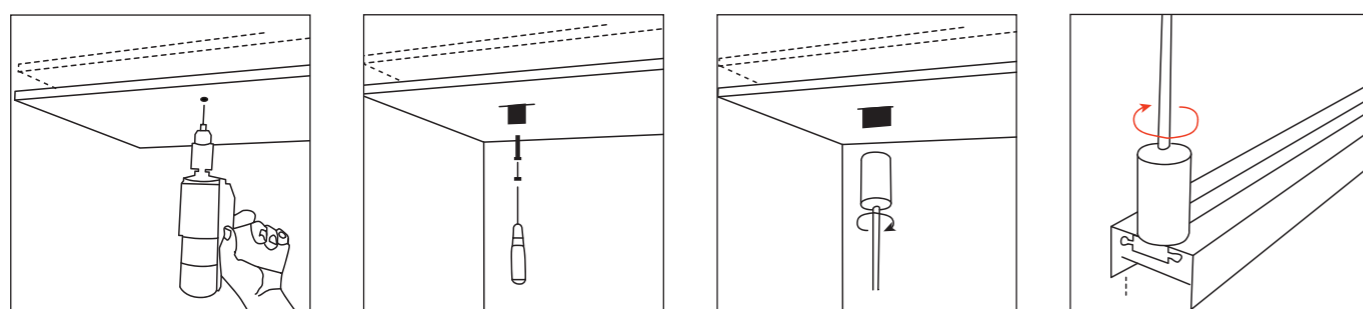

DL18511S50WW10/15

Тип изделия Подвесной светильник из алюминиевого профиля

Габариты L500 x W50 x H35 мм

Цвет Алюминий


Материал Алюминий

Потребляемая мощность 9.6 Вт / 14.4 Вт

Степень защиты 20 IP

Световой поток 660 Лм / 1080 Лм

Цветовая температура 3 000 К



DL18511S150WW30/45

Тип изделия Подвесной светильник из алюминиевого профиля

Габариты L1500 x W50 x H35 мм

Цвет Алюминий

Материал Алюминий



Потребляемая мощность 28.8 Вт / 43.2 Вт

Степень защиты 20 IP

Световой поток 1980 Лм / 3240 Лм

Цветовая температура 3 000 К

Источник питания в комплекте

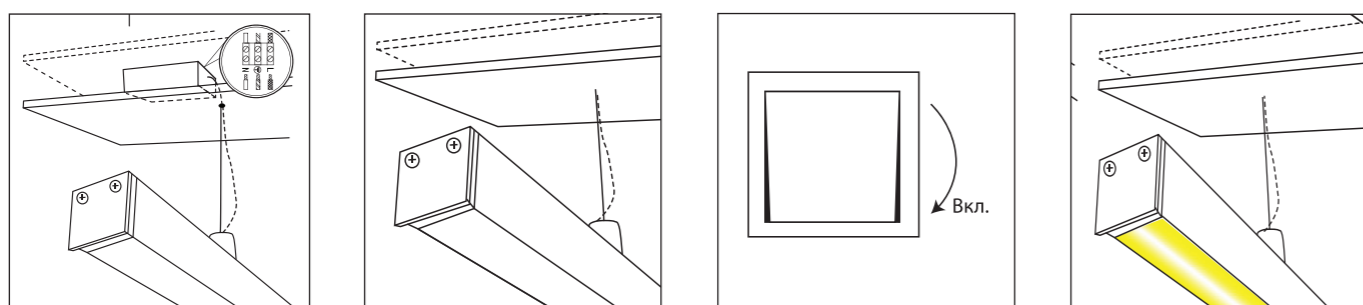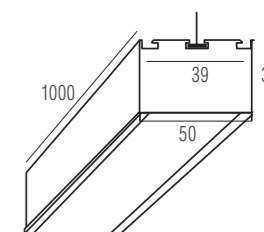

DL18511S100WW20/30

Тип изделия Подвесной светильник из алюминиевого профиля

Габариты L1000 x W50 x H35 мм

Цвет Алюминий


Материал Алюминий

Потребляемая мощность 19.2 Вт / 28.8 Вт

Степень защиты 20 IP

Световой поток 1320 Лм / 2160 Лм

Цветовая температура 3 000 К



DL18511S200WW40/60

Тип изделия Подвесной светильник из алюминиевого профиля

Габариты L2000 x W50 x H35 мм

Цвет Алюминий

Материал Алюминий


Потребляемая мощность 38.4 Вт / 57.6 Вт

Степень защиты 20 IP

Световой поток 2640 Лм / 4320 Лм


Цветовая температура 3 000 К

Источник питания в комплекте


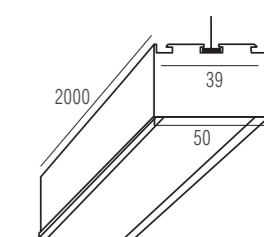


В комплект входит источник питания


Изменение модификаций по спецзаказу

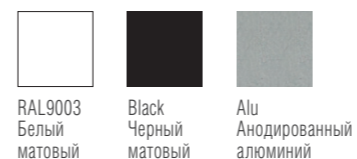










Возможна покраска

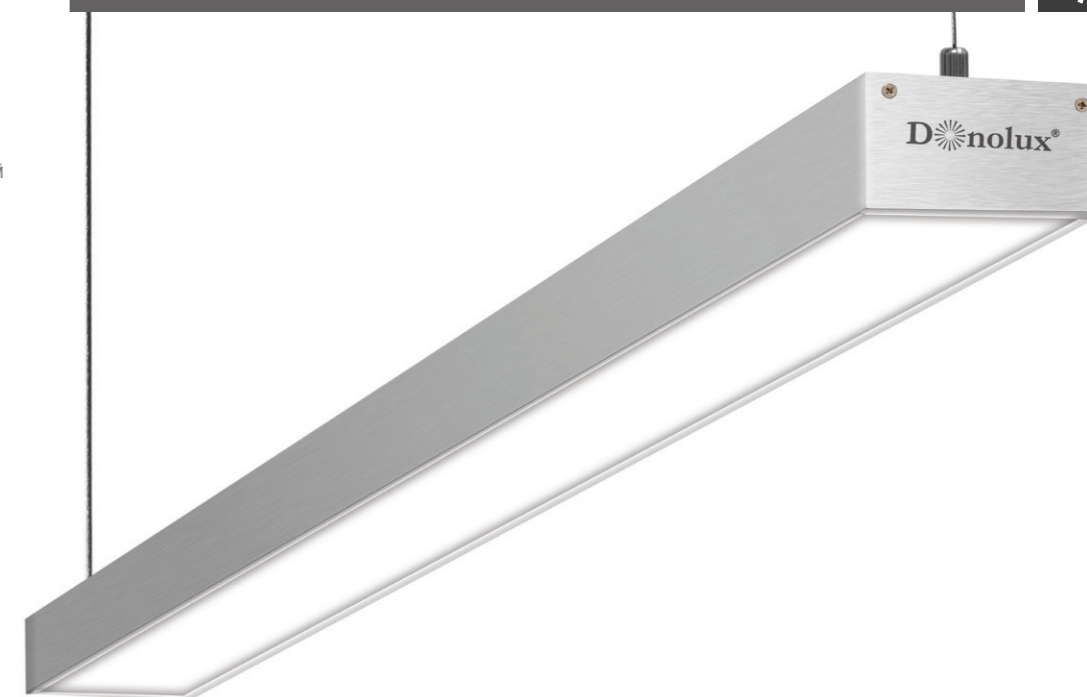

Опаловый рассеиватель



Микропризматический рассеиватель

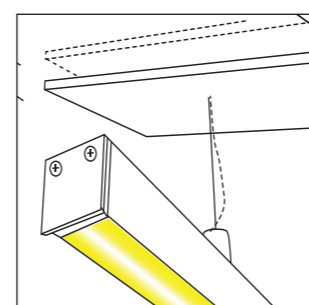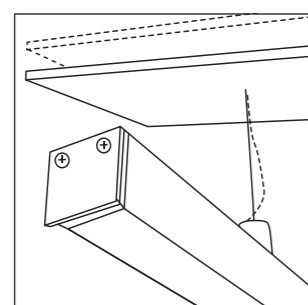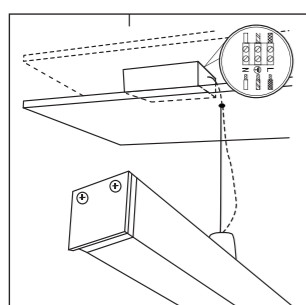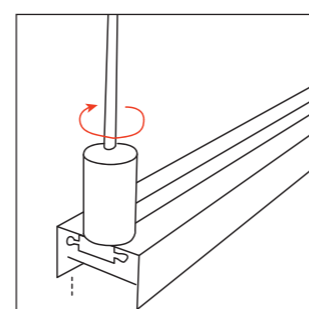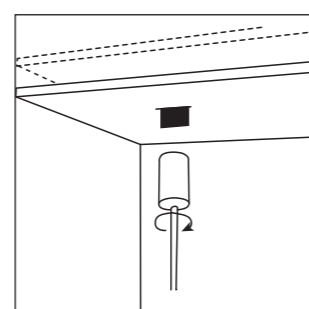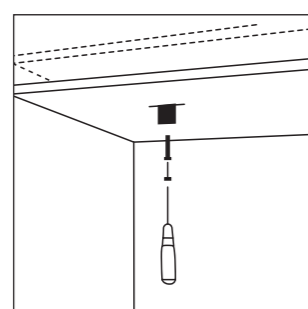

DL18513S50WW20

Тип изделия Подвесной светильник из алюминиевого профиля

Габариты L500 x W70 x H35 мм

Цвет Алюминий


Материал Алюминий

Потребляемая мощность 19.2 Вт

Степень защиты 20 IP

Световой поток 1320 Лм

Цветовая температура 3 000 К



DL18513S100WW60

Тип изделия Подвесной светильник из алюминиевого профиля

Габариты L1500 x W70 x H35 мм

Цвет Алюминий


Материал Алюминий

Потребляемая мощность 57.6 Вт

Степень защиты 20 IP

Световой поток 3960 Лм

Цветовая температура 3 000 К



DL18513S100WW40

Тип изделия Подвесной светильник из алюминиевого профиля

Габариты L1000 x W70 x H35 мм

Цвет Алюминий


Материал Алюминий

Потребляемая мощность 38.4 Вт

Степень защиты 20 IP

Световой поток 2640 Лм

Цветовая температура 3 000 К



DL18513S200WW80

Тип изделия Подвесной светильник из алюминиевого профиля

Габариты L2000 x W70 x H35 мм

Цвет Алюминий


Материал Алюминий

Потребляемая мощность 76.8 Вт

Степень защиты 20 IP

Световой поток 5280 Лм

Цветовая температура 3 000 К



В комплект входит источник питания

Изменение модификаций по спецзаказу

ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

Мы запустили в серийное производство светильники сложных геометрических форм.

Полюбившиеся всем веточки, ставшие нашей визитной карточкой, теперь доступны в стандартной комплектации с заданными размерами и мощностью. Кроме них, наш ассортимент дополнили еще несколько востребованных моделей – круги (под заказ) и прямоугольники.

Ряд моделей имеет магистральное исполнение и размер готового изделия из них может ограничиться лишь размерами помещения в котором его планируется установить!

Готовые светильники мы производим из самого удобного анодированного алюминиевого профиля DL18516 – его конструкция позволяет скрыть блок питания непосредственно в корпус светильника, что не только более эстетично, но и упрощает последующий монтаж на объекте.

Разнообразие форм и функциональных качеств позволит вам значительно сэкономить на готовом изделии – в сборе эти светильники покупать выгоднее, чем отдельными комплектующими. Само собой, мы всегда готовы внести изменения в конструктив: изменить габариты, цвет или мощность светильника.

Если же среди готовых предложений вы не нашли нужную форму – мы рассчитаем и произведем светильники по вашим эскизам, чтобы ваша задумка была исполнена идеально!



Alu
Анодированный
алюминий

Black
Анодированный
черный


Возможна покраска

RAL9003
Белый
матовый

Опаловый рассеиватель

Микропризматический рассеиватель

СЕРИЯ 01

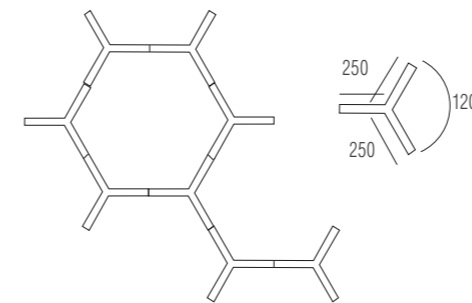


Расшифровка
артикула
DL18516S011A29

DL18516	Артикул профиля
S	Подвесной
01	Серия
1	3000K
A	Цвет алюминий
29	Мощность, Вт

Артикул	Цвет	Тип крепления	Мощность, Вт	Lm	K	IP	Ra	Напряжение, В
DL18516S011A29	Алюминий	Подвесной	28,8	1980	3000	20	Ra>90	24
DL18516S011W29	RAL9003 (мат.белый)	Подвесной	28,8	1980	3000	20	Ra>90	24
DL18516S011B29	RAL9005 (мат.черный)	Подвесной	28,8	1980	3000	20	Ra>90	24
DL18516S012A29	Алюминий	Подвесной	28,8	1980	4000	20	Ra>90	24
DL18516S012W29	RAL9003 (мат.белый)	Подвесной	28,8	1980	4000	20	Ra>90	24
DL18516S012B29	RAL9005 (мат.черный)	Подвесной	28,8	1980	4000	20	Ra>90	24
DL18516C011A29	Алюминий	Накладной	28,8	1980	3000	20	Ra>90	24
DL18516C011W29	RAL9003 (мат.белый)	Накладной	28,8	1980	3000	20	Ra>90	24
DL18516C011B29	RAL9005 (мат.черный)	Накладной	28,8	1980	3000	20	Ra>90	24
DL18516C012A29	Алюминий	Накладной	28,8	1980	4000	20	Ra>90	24
DL18516C012W29	RAL9003 (мат.белый)	Накладной	28,8	1980	4000	20	Ra>90	24
DL18516C012B29	RAL9005 (мат.черный)	Накладной	28,8	1980	4000	20	Ra>90	24

Источник питания в комплекте, недиммируемый

СЕРИЯ 02

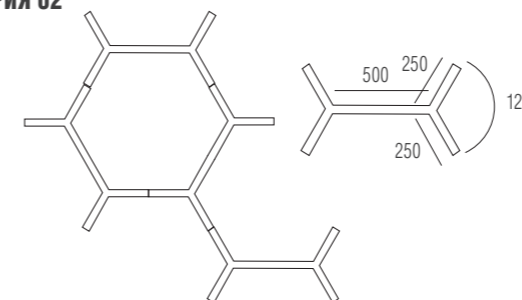

Расшифровка
артикула
DL18516S021A57


DL18516	Артикул профиля
S	Подвесной
02	Серия
1	3000K
A	Цвет алюминий
57	Мощность, Вт

Артикул	Цвет	Тип крепления	Мощность, Вт	Lm	K	IP	Ra	Напряжение, В
DL18516S021A57	Алюминий	Подвесной	57,6	3960	3000	20	Ra>90	24
DL18516S021W57	RAL9003 (мат.белый)	Подвесной	57,6	3960	3000	20	Ra>90	24
DL18516S021B57	RAL9005 (мат.черный)	Подвесной	57,6	3960	3000	20	Ra>90	24
DL18516S022A57	Алюминий	Подвесной	57,6	3960	4000	20	Ra>90	24
DL18516S022W57	RAL9003 (мат.белый)	Подвесной	57,6	3960	4000	20	Ra>90	24
DL18516S022B57	RAL9005 (мат.черный)	Подвесной	57,6	3960	4000	20	Ra>90	24
DL18516C021A57	Алюминий	Накладной	57,6	3960	3000	20	Ra>90	24
DL18516C021W57	RAL9003 (мат.белый)	Накладной	57,6	3960	3000	20	Ra>90	24
DL18516C021B57	RAL9005 (мат.черный)	Накладной	57,6	3960	3000	20	Ra>90	24
DL18516C022A57	Алюминий	Накладной	57,6	3960	4000	20	Ra>90	24
DL18516C022W57	RAL9003 (мат.белый)	Накладной	57,6	3960	4000	20	Ra>90	24
DL18516C022B57	RAL9005 (мат.черный)	Накладной	57,6	3960	4000	20	Ra>90	24

Источник питания в комплекте, недиммируемый



СЕРИЯ 03




Расшифровка артикула **DL18516S031A69**

DL18516	Артикул профиля
S	Подвесной
03	Серия
1	3000K
A	Цвет алюминий
69	Мощность, Вт

Артикул	Цвет	Тип крепления	Мощность, Вт	Lm	K	IP	Ra	Напряжение, В
DL18516S031A69	Алюминий	Подвесной	69	4750	3000	20	Ra>90	24
DL18516S031W69	RAL9003 (мат.белый)	Подвесной	69	4750	3000	20	Ra>90	24
DL18516S031B69	RAL9005 (мат.черный)	Подвесной	69	4750	3000	20	Ra>90	24
DL18516S032A69	Алюминий	Подвесной	69	4750	4000	20	Ra>90	24
DL18516S032W69	RAL9003 (мат.белый)	Подвесной	69	4750	4000	20	Ra>90	24
DL18516S032B69	RAL9005 (мат.черный)	Подвесной	69	4750	4000	20	Ra>90	24
DL18516C031A69	Алюминий	Накладной	69	4750	3000	20	Ra>90	24
DL18516C031W69	RAL9003 (мат.белый)	Накладной	69	4750	3000	20	Ra>90	24
DL18516C031B69	RAL9005 (мат.черный)	Накладной	69	4750	3000	20	Ra>90	24
DL18516C032A69	Алюминий	Накладной	69	4750	4000	20	Ra>90	24
DL18516C032W69	RAL9003 (мат.белый)	Накладной	69	4750	4000	20	Ra>90	24
DL18516C032B69	RAL9005 (мат.черный)	Накладной	69	4750	4000	20	Ra>90	24

Источник питания в комплекте, недиммируемый

СЕРИЯ 03



Расшифровка артикула **DL18516S031A114**

DL18516	Артикул профиля
S	Подвесной
03	Серия
1	3000K
A	Цвет алюминий
114	Мощность, Вт

Артикул	Цвет	Тип крепления	Мощность, Вт	Lm	K	IP	Ra	Напряжение, В
DL18516S031A114	Алюминий	Подвесной	114	7840	3000	20	Ra>90	24
DL18516S031W114	RAL9003 (мат.белый)	Подвесной	114	7840	3000	20	Ra>90	24
DL18516S031B114	RAL9005 (мат.черный)	Подвесной	114	7840	3000	20	Ra>90	24
DL18516S032A114	Алюминий	Подвесной	114	7840	4000	20	Ra>90	24
DL18516S032W114	RAL9003 (мат.белый)	Подвесной	114	7840	4000	20	Ra>90	24
DL18516S032B114	RAL9005 (мат.черный)	Подвесной	114	7840	4000	20	Ra>90	24
DL18516C031A114	Алюминий	Накладной	114	7840	3000	20	Ra>90	24
DL18516C031W114	RAL9003 (мат.белый)	Накладной	114	7840	3000	20	Ra>90	24
DL18516C031B114	RAL9005 (мат.черный)	Накладной	114	7840	3000	20	Ra>90	24
DL18516C032A114	Алюминий	Накладной	114	7840	4000	20	Ra>90	24
DL18516C032W114	RAL9003 (мат.белый)	Накладной	114	7840	4000	20	Ra>90	24
DL18516C032B114	RAL9005 (мат.черный)	Накладной	114	7840	4000	20	Ra>90	24

Источник питания в комплекте, недиммируемый

Alu
Анодированный алюминий

Black
Анодированный черный

Возможна покраска


RAL9003
Белый матовый

Опаловый рассеиватель

Микропризматический рассеиватель



СЕРИЯ 04

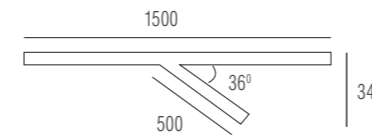


Расшифровка артикула	DL18516	Артикул профиля
DL18516S041A77	S	Подвесной
	04	Серия
	1	3000K
	A	Цвет алюминий
	77	Мощность, Вт

Артикул	Цвет	Тип крепления	Мощность, Вт	Lm	K	IP	Ra	Напряжение, В
DL18516S041A77	Алюминий	Подвесной	76,8	5280	3000	20	Ra>90	24
DL18516S041W77	RAL9003 (мат.белый)	Подвесной	76,8	5280	3000	20	Ra>90	24
DL18516S041B77	RAL9005 (мат.черный)	Подвесной	76,8	5280	3000	20	Ra>90	24
DL18516S042A77	Алюминий	Подвесной	76,8	5280	4000	20	Ra>90	24
DL18516S042W77	RAL9003 (мат.белый)	Подвесной	76,8	5280	4000	20	Ra>90	24
DL18516S042B77	RAL9005 (мат.черный)	Подвесной	76,8	5280	4000	20	Ra>90	24
DL18516C041A77	Алюминий	Накладной	76,8	5280	3000	20	Ra>90	24
DL18516C041W77	RAL9003 (мат.белый)	Накладной	76,8	5280	3000	20	Ra>90	24
DL18516C041B77	RAL9005 (мат.черный)	Накладной	76,8	5280	3000	20	Ra>90	24
DL18516C042A77	Алюминий	Накладной	76,8	5280	4000	20	Ra>90	24
DL18516C042W77	RAL9003 (мат.белый)	Накладной	76,8	5280	4000	20	Ra>90	24
DL18516C042B77	RAL9005 (мат.черный)	Накладной	76,8	5280	4000	20	Ra>90	24
DL18516S042A115	Алюминий	Подвесной	115	11520	4000	20	Ra>90	24
DL18516S042W115	RAL9003 (мат.белый)	Подвесной	115	11520	4000	20	Ra>90	24
DL18516S042B115	RAL9005 (мат.черный)	Подвесной	115	11520	4000	20	Ra>90	24
DL18516C042A115	Алюминий	Накладной	115	11520	4000	20	Ra>90	24
DL18516C042W115	RAL9003 (мат.белый)	Накладной	115	11520	4000	20	Ra>90	24
DL18516C042B115	RAL9005 (мат.черный)	Накладной	115	11520	4000	20	Ra>90	24

Источник питания в комплекте, недиммируемый


СЕРИЯ 05

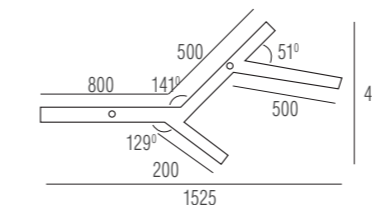


Расшифровка артикула	DL18516	Артикул профиля
DL18516C052B115	C	Накладной
	05	Серия
	1	3000K
	B	RAL9005 (мат.черный)
	115	Мощность, Вт

Артикул	Цвет	Тип крепления	Мощность, Вт	Lm	K	IP	Ra	Напряжение, В
DL18516S051A77	Алюминий	Подвесной	76,8	5280	3000	20	Ra>90	24
DL18516S051W77	RAL9003 (мат.белый)	Подвесной	76,8	5280	3000	20	Ra>90	24
DL18516S051B77	RAL9005 (мат.черный)	Подвесной	76,8	5280	3000	20	Ra>90	24
DL18516S052A77	Алюминий	Подвесной	76,8	5280	4000	20	Ra>90	24
DL18516S052W77	RAL9003 (мат.белый)	Подвесной	76,8	5280	4000	20	Ra>90	24
DL18516S052B77	RAL9005 (мат.черный)	Подвесной	76,8	5280	4000	20	Ra>90	24
DL18516C051A77	Алюминий	Накладной	76,8	5280	3000	20	Ra>90	24
DL18516C051W77	RAL9003 (мат.белый)	Накладной	76,8	5280	3000	20	Ra>90	24
DL18516C051B77	RAL9005 (мат.черный)	Накладной	76,8	5280	3000	20	Ra>90	24
DL18516C052A77	Алюминий	Накладной	76,8	5280	4000	20	Ra>90	24
DL18516C052W77	RAL9003 (мат.белый)	Накладной	76,8	5280	4000	20	Ra>90	24
DL18516C052B77	RAL9005 (мат.черный)	Накладной	76,8	5280	4000	20	Ra>90	24
DL18516S052A115	Алюминий	Подвесной	115	11520	4000	20	Ra>90	24
DL18516S052W115	RAL9003 (мат.белый)	Подвесной	115	11520	4000	20	Ra>90	24
DL18516S052B115	RAL9005 (мат.черный)	Подвесной	115	11520	4000	20	Ra>90	24
DL18516C052A115	Алюминий	Накладной	115	11520	4000	20	Ra>90	24
DL18516C052W115	RAL9003 (мат.белый)	Накладной	115	11520	4000	20	Ra>90	24
DL18516C052B115	RAL9005 (мат.черный)	Накладной	115	11520	4000	20	Ra>90	24


Источник питания в комплекте, недиммируемый




Alu Анодированный алюминий
Black Анодированный черный
RAL9003 Белый матовый



Опаловый рассеиватель




Микропризматический рассеиватель





СЕРИЯ 06

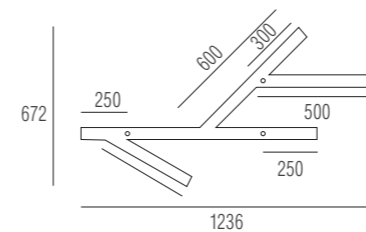


Расшифровка артикула **DL18516S061A96**

DL18516	Артикул профиля
S	Подвесной
06	Серия
1	3000K
A	Цвет алюминий
96	Мощность, Вт

Артикул	Цвет	Тип крепления	Мощность, Вт	Lm	K	IP	Ra	Напряжение, В
DL18516S061A96	Алюминий	Подвесной	96	6600	3000	20	Ra>90	24
DL18516S061W96	RAL9003 (мат.белый)	Подвесной	96	6600	3000	20	Ra>90	24
DL18516S061B96	RAL9005 (мат.черный)	Подвесной	96	6600	3000	20	Ra>90	24
DL18516S062A96	Алюминий	Подвесной	96	6600	4000	20	Ra>90	24
DL18516S062W96	RAL9003 (мат.белый)	Подвесной	96	6600	4000	20	Ra>90	24
DL18516S062B96	RAL9005 (мат.черный)	Подвесной	96	6600	4000	20	Ra>90	24
DL18516C061A96	Алюминий	Накладной	96	6600	3000	20	Ra>90	24
DL18516C061W96	RAL9003 (мат.белый)	Накладной	96	6600	3000	20	Ra>90	24
DL18516C061B96	RAL9005 (мат.черный)	Накладной	96	6600	3000	20	Ra>90	24
DL18516C062A96	Алюминий	Накладной	96	6600	4000	20	Ra>90	24
DL18516C062W96	RAL9003 (мат.белый)	Накладной	96	6600	4000	20	Ra>90	24
DL18516C062B96	RAL9005 (мат.черный)	Накладной	96	6600	4000	20	Ra>90	24
DL18516S062A144	Алюминий	Подвесной	144	14400	4000	20	Ra>90	24
DL18516S062W144	RAL9003 (мат.белый)	Подвесной	144	14400	4000	20	Ra>90	24
DL18516S062B144	RAL9005 (мат.черный)	Подвесной	144	14400	4000	20	Ra>90	24
DL18516C062A144	Алюминий	Накладной	144	14400	4000	20	Ra>90	24
DL18516C062W144	RAL9003 (мат.белый)	Накладной	144	14400	4000	20	Ra>90	24
DL18516C062B144	RAL9005 (мат.черный)	Накладной	144	14400	4000	20	Ra>90	24

Источник питания в комплекте, недиммируемый

СЕРИЯ 07

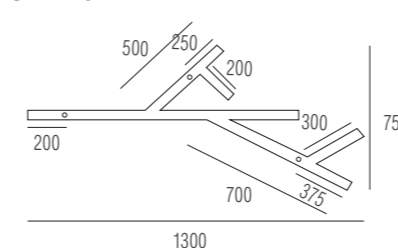

Расшифровка артикула **DL18516C071W115**

DL18516	Артикул профиля
S	Накладной
07	Серия
1	3000K
W	RAL9003 (мат.белый)
115	Мощность, Вт

Артикул	Цвет	Тип крепления	Мощность, Вт	Lm	K	IP	Ra	Напряжение, В
DL18516S071A115	Алюминий	Подвесной	115	7920	3000	20	Ra>90	24
DL18516S071W115	RAL9003 (мат.белый)	Подвесной	115	7920	3000	20	Ra>90	24
DL18516S071B115	RAL9005 (мат.черный)	Подвесной	115	7920	3000	20	Ra>90	24
DL18516S072A115	Алюминий	Подвесной	115	7920	4000	20	Ra>90	24
DL18516S072W115	RAL9003 (мат.белый)	Подвесной	115	7920	4000	20	Ra>90	24
DL18516S072B115	RAL9005 (мат.черный)	Подвесной	115	7920	4000	20	Ra>90	24
DL18516C071A115	Алюминий	Накладной	115	7920	3000	20	Ra>90	24
DL18516C071W115	RAL9003 (мат.белый)	Накладной	115	7920	3000	20	Ra>90	24
DL18516C071B115	RAL9005 (мат.черный)	Накладной	115	7920	3000	20	Ra>90	24
DL18516C072A115	Алюминий	Накладной	115	7920	4000	20	Ra>90	24
DL18516C072W115	RAL9003 (мат.белый)	Накладной	115	7920	4000	20	Ra>90	24
DL18516C072B115	RAL9005 (мат.черный)	Накладной	115	7920	4000	20	Ra>90	24
DL18516S072A173	Алюминий	Подвесной	173	17280	4000	20	Ra>90	24
DL18516S072W173	RAL9003 (мат.белый)	Подвесной	173	17280	4000	20	Ra>90	24
DL18516S072B173	RAL9005 (мат.черный)	Подвесной	173	17280	4000	20	Ra>90	24
DL18516C072A173	Алюминий	Накладной	173	17280	4000	20	Ra>90	24
DL18516C072W173	RAL9003 (мат.белый)	Накладной	173	17280	4000	20	Ra>90	24
DL18516C072B173	RAL9005 (мат.черный)	Накладной	173	17280	4000	20	Ra>90	24

Источник питания в комплекте, недиммируемый

Alu
Анодированный алюминий

Black
Анодированный черный

Возможна покраска


RAL9003
Белый матовый

Опаловый рассеиватель

Микропризматический рассеиватель



СЕРИЯ 08

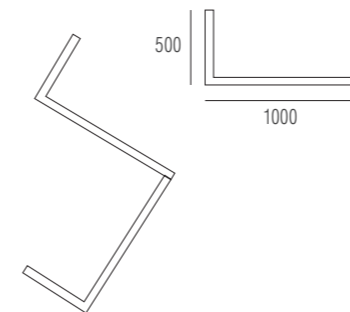

Расшифровка артикула **DL18516S081A57**

DL18516	Артикул профиля
S	Подвесной
08	Серия
1	3000K
A	Цвет алюминий
	Мощность, Вт

Артикул	Цвет	Тип крепления	Мощность, Вт	Lm	K	IP	Ra	Напряжение, В
DL18516S081A57	Алюминий	Подвесной	57,6	3960	3000	20	Ra>90	24
DL18516S081W57	RAL9003 (мат.белый)	Подвесной	57,6	3960	3000	20	Ra>90	24
DL18516S081B57	RAL9005 (мат.черный)	Подвесной	57,6	3960	3000	20	Ra>90	24
DL18516S082A57	Алюминий	Подвесной	57,6	3960	4000	20	Ra>90	24
DL18516S082W57	RAL9003 (мат.белый)	Подвесной	57,6	3960	4000	20	Ra>90	24
DL18516S082B57	RAL9005 (мат.черный)	Подвесной	57,6	3960	4000	20	Ra>90	24
DL18516C081A57	Алюминий	Накладной	57,6	3960	3000	20	Ra>90	24
DL18516C081W57	RAL9003 (мат.белый)	Накладной	57,6	3960	3000	20	Ra>90	24
DL18516C081B57	RAL9005 (мат.черный)	Накладной	57,6	3960	3000	20	Ra>90	24
DL18516C082A57	Алюминий	Накладной	57,6	3960	4000	20	Ra>90	24
DL18516C082W57	RAL9003 (мат.белый)	Накладной	57,6	3960	4000	20	Ra>90	24
DL18516C082B57	RAL9005 (мат.черный)	Накладной	57,6	3960	4000	20	Ra>90	24
DL18516S082A86	Алюминий	Подвесной	86,4	8640	4000	20	Ra>90	24
DL18516S082W86	RAL9003 (мат.белый)	Подвесной	86,4	8640	4000	20	Ra>90	24
DL18516S082B86	RAL9005 (мат.черный)	Подвесной	86,4	8640	4000	20	Ra>90	24
DL18516C082A86	Алюминий	Накладной	86,4	8640	4000	20	Ra>90	24
DL18516C082W86	RAL9003 (мат.белый)	Накладной	86,4	8640	4000	20	Ra>90	24
DL18516C082B86	RAL9005 (мат.черный)	Накладной	86,4	8640	4000	20	Ra>90	24

Источник питания в комплекте, недиммируемый

Alu
Анодированный алюминий

Black
Анодированный черный

Возможна покраска


RAL9003
Белый матовый

Опаловый рассеиватель

Микропризматический рассеиватель



СЕРИЯ 09



Расшифровка артикула	DL18516	Артикул профиля
DL18516S091A77	S	Подвесной
	09	Серия
	1	3000К
	A	Цвет алюминий
	77	Мощность, Вт

Артикул	Цвет	Тип крепления	Мощность, Вт	Lm	K	IP	Ra	Напряжение, В
DL18516S091A77	Алюминий	Подвесной	77	5280	3000	20	Ra>90	24
DL18516S091W77	RAL9003 (мат.белый)	Подвесной	77	5280	3000	20	Ra>90	24
DL18516S091B77	RAL9005 (мат.черный)	Подвесной	77	5280	3000	20	Ra>90	24
DL18516S092A77	Алюминий	Подвесной	77	5280	4000	20	Ra>90	24
DL18516S092W77	RAL9003 (мат.белый)	Подвесной	77	5280	4000	20	Ra>90	24
DL18516S092B77	RAL9005 (мат.черный)	Подвесной	77	5280	4000	20	Ra>90	24
DL18516C091A77	Алюминий	Накладной	77	5280	3000	20	Ra>90	24
DL18516C091W77	RAL9003 (мат.белый)	Накладной	77	5280	3000	20	Ra>90	24
DL18516C091B77	RAL9005 (мат.черный)	Накладной	77	5280	3000	20	Ra>90	24
DL18516C092A77	Алюминий	Накладной	77	5280	4000	20	Ra>90	24
DL18516C092W77	RAL9003 (мат.белый)	Накладной	77	5280	4000	20	Ra>90	24
DL18516C092B77	RAL9005 (мат.черный)	Накладной	77	5280	4000	20	Ra>90	24
DL18516S092A115	Алюминий	Подвесной	115	11520	4000	20	Ra>90	24
DL18516S092W115	RAL9003 (мат.белый)	Подвесной	115	11520	4000	20	Ra>90	24
DL18516S092B115	RAL9005 (мат.черный)	Подвесной	115	11520	4000	20	Ra>90	24
DL18516C092A115	Алюминий	Накладной	115	11520	4000	20	Ra>90	24
DL18516C092W115	RAL9003 (мат.белый)	Накладной	115	11520	4000	20	Ra>90	24
DL18516C092B115	RAL9005 (мат.черный)	Накладной	115	11520	4000	20	Ra>90	24

Источник питания в комплекте, недиммируемый

Alu
Анодированный алюминий

Black
Анодированный черный

Возможна покраска

RAL9003
Белый матовый

Опаловый рассеиватель

Микропризматический рассеиватель



HF100-24V IP67 0/1-10V HF150-24V IP67 0/1-10V HF250-24V IP67 0/1-10V

Тип изделия	Источник питания	L208 x W58 x H32 мм	L228 x W72 x H32 мм
Габариты	L182 x W62 x H17 мм		
Мощность	100Вт	150Вт	250Вт
Входное напряжение	100/250В	170/250В	180/250В
Выходное напряжение	DC 24В	DC 24В	DC 24В
Выходной ток	4.2А	6.25А	10.4А
Степень защиты	IP67	IP67	IP67
Вес нетто	0,5 кг	0,65кг	0,95 кг
Управляющий входной сигнал 0/1-10В			



HF45-24V IP66 HF60-24V IP66 HF80-24V IP66

Тип изделия	Источник питания	L179 x W41 x H31 мм	L179 x W41 x H31 мм
Габариты	L216 x W30 x H20 мм		
Выходное напряжение	1,87А, DC 24 В	2,5А, DC 24 В	3,34А, DC 24 В
Выходная мощность	45 Вт	60 Вт	80 Вт
Степень защиты	IP66	IP66	IP66
Рабочая температура окружающей среды	до +50 °С	до +50 °С	до +50 °С
Диапазон входного напряжения	AC 170-240В, 50-60Гц	AC 200-240В, 50-60Гц	AC 200-240В, 50-60Гц
Вес нетто	0,29 кг	0,4 кг	0,43 кг



Источник питания / Габариты	HF-350W-24	HF-500W-24
Выходное напряжение / Мощность	L215 x W115 x H50 мм DC 24 В / 350 Вт	L238 x W124 x H65 мм DC 24 В / 500 Вт
Защита от перенапряжения / Защита от короткого замыкания	115-135% / Да	115-135% / Да
Рабочая температура окружающей среды	от -10 до +60 °С	от -10 до +60 °С
Допустимая влажность	от 20 до 90 %	от 20 до 90 %
Допустимое отклонение выходного напряжения	+/- 10%	+/- 10%
Диапазон входного напряжения	85-132VAC/170-264VAC, 47-63Hz	240-370VDC
Входящий ток	6,5А/115В, 4А/230В	-
Ток утечки	-	<3,5mA/240VAC
КПД трансформатора / Уровень пульсации	81 % / 150 Мв	-
Пусковой ток / Ток утечки	15А/115В, 30А/230В / <3,5mA/240VAC	-
Напряжение изоляции I/P-O/P: 1,5KVAC, I/P-FG: 1,5KVAC, O/P-O/P: 0,5KVAC		
Вес нетто	1,05 кг	1,37 кг



AC/DC Adapter 50W 24V AC/DC Adapter 72W 24V AC/DC Adapter 120W 24V

Тип изделия	Источник питания	L167 x W64 x H39 мм
Габариты	L120 x W53 x H32 мм	L123 x W60 x H37мм
Выходное напряжение	2.08 А, DC 24 В	3А, DC 24 В
Выходная мощность	50 Вт	72 Вт
Рабочая температура окружающей среды		от -20 до +50 °С
Допустимое отклонение выходного напряжения		+/- 10%
Диапазон входного напряжения		AC 100-240В
Вес нетто	0,24 кг	0,28 кг
		AC 100-240В, 50-60Гц
		0,4 кг



DL18309/RF Dimmer

Тип изделия	Пульт управления
Цвет	Черный
Габариты	L136.5 x W39 x H10.7 мм
Напряжение	DC 3 В
Рабочая температура окружающей среды	от -30 до +50 °С
Дальность передачи сигнала	30 м
Частота	434 МГц/868 МГц
Вес брутто	0,45 кг
Количество зон управления: 1 зона Тип батарей: CR2025	



DL18310/RF Dimmer (White)

Тип изделия	Пульт управления
Цвет	Белый
Габариты	L86 x W86 x H41 мм
Напряжение	DC 3 В
Рабочая температура окружающей среды	от -20 до +51 °С
Дальность передачи сигнала	30 м
Частота	434 МГц/868 МГц
Вес брутто	0,185 кг
Количество зон управления: 1 зона	




DL18311/controller 12-36VDC

Тип изделия	Контроллер
Цвет	Белый
Габариты	L168 x W58 x H28 мм
Напряжение	DC 12/36 В
Выходная мощность	4*(96-192) Вт
Максимальный ток нагрузки	4*8А
Вес брутто	0,180 кг




LT-701-12A 0/1-10V

Тип изделия	Контроллер
Габариты	L175 x W44 мм x H 30 мм
Выходная мощность	144Вт (12В), 288Вт (24В)
Рабочий ток	20 мА
Рабочая температура окружающей среды	от -30 до +55 °С
Источник питания Стабилизированный импульсный источник питания постоянного тока	
Максимальный ток нагрузки	1 канал, 12А
Вес брутто	0,13 кг
Управляющий входной сигнал: 0-10 В/1-10 В	

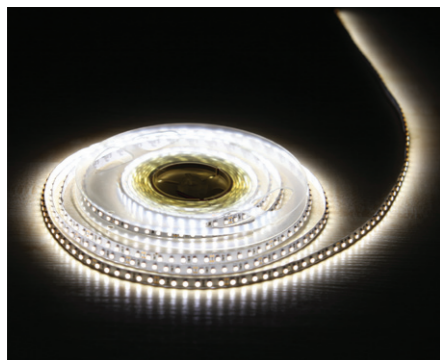


**DL-18381/W.White-24-120/
DL-18381/White-24-120**

Тип изделия	Светодиодная лента
Габариты	2 x 8 x 5000 мм
Тип крепления	Самоклейка
Напряжение / Мощность	DC 24 В / 9.6 Вт/м
Степень защиты	20 IP
Цветовая температура	3000 / 5000 К
Угол рассеивания	120 °
Индекс цветопередачи	>90 Ra
Диммирование	Да
Срок службы	30000-50000 ч
Световой поток	600 / 720 Лм/м
Диодов/метр	120 шт
Длина ленты в бобине	5 м
Единица стоимости	1 м
Кратность деления на отрезки	по 6 диодов (50 мм)
Отгружается кратно	5 м
Вес нетто	0.14 кг




**DL-18331/W.White-24-240/
DL-18331/White-24-240**

Тип изделия	Светодиодная лента
Габариты	2x10x 5000 мм
Тип крепления	Самоклейка
Напряжение	DC 24 В
Степень защиты	20 IP
Цветовая температура	3000 / 5000 К
Угол рассеивания	120 °
Индекс цветопередачи	>90 Ra
Диммирование	Да
Срок службы	30000-50000 ч
Мощность	19.2 Вт/м
Световой поток	1320 / 1440 Лм/м
Диодов/метр	240 шт
Длина ленты в бобине	5 м
Единица стоимости	1 м
Кратность деления на отрезки	по 6 диодов (25 мм)
Отгружается кратно	5 м
Вес нетто	0.19 кг



**DL-18286/W.White-24-240/
DL-18286/White-24-240**

Тип изделия	Светодиодная лента
Габариты	2.5x15 x 5000 мм
Тип крепления	Самоклейка
Напряжение / Мощность	DC 24 В / 19.2 Вт/м
Степень защиты	20 IP
Цветовая температура	3000 / 5000 К
Угол рассеивания	120 °
Индекс цветопередачи	>90 Ra
Диммирование	Да
Срок службы	30000-50000 ч
Световой поток	1320 / 1440 Лм/м
Диодов/метр	240 шт
Длина ленты в бобине	5 м
Единица стоимости	1 м
Кратность деления на отрезки по 12 диодов (50 мм)	
Отгружается кратно	5 м
Вес нетто	0.21 кг

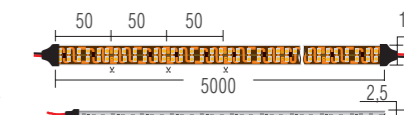


**DL-18287/W.White-24-60
DL-18287/N.White-24-60
DL-18287/White-24-60**


Тип изделия	Светодиодная лента
Габариты	2x10 x 5000 мм
Тип крепления	Самоклейка
Напряжение / Мощность	DC 24 В / 14.4 Вт/м
Степень защиты	20 IP
Цветовая температура	3000 / 4000 / 5000 К
Угол рассеивания	120 °
Индекс цветопередачи	>90 Ra
Диммирование	Да
Срок службы	30000-50000 ч
Световой поток	1080 / 1080 / 1170Лм/м
Диодов/метр	60 шт
Длина ленты в бобине	5 м
Единица стоимости	1 м
Кратность деления на отрезки	по 6 диодов (100 мм)
Отгружается кратно	5 м
Вес нетто	0.12 кг



DL-18332/N.White-24-120

Тип изделия	Светодиодная лента
ВхШхД	2.5x15 x 4000 мм
Тип крепления	Самоклейка
Напряжение	DC 24 В
Степень защиты	20 IP
Цветовая температура	4000 К
Угол рассеивания	120 °
Индекс цветопередачи	>90 Ra
Диммирование	Да
Срок службы	30000-50000 ч
Мощность	28.8 Вт/м
Световой поток	1920 Лм/м
Диодов/метр	120 шт
Длина ленты в бобине	4 м
Единица стоимости	1 м
Кратность деления на отрезки	по 6 диодов (50 мм)
Отгружается кратно	4 м
Вес нетто	0.23 кг

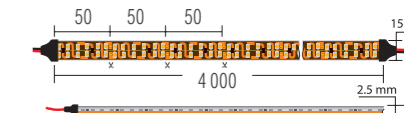

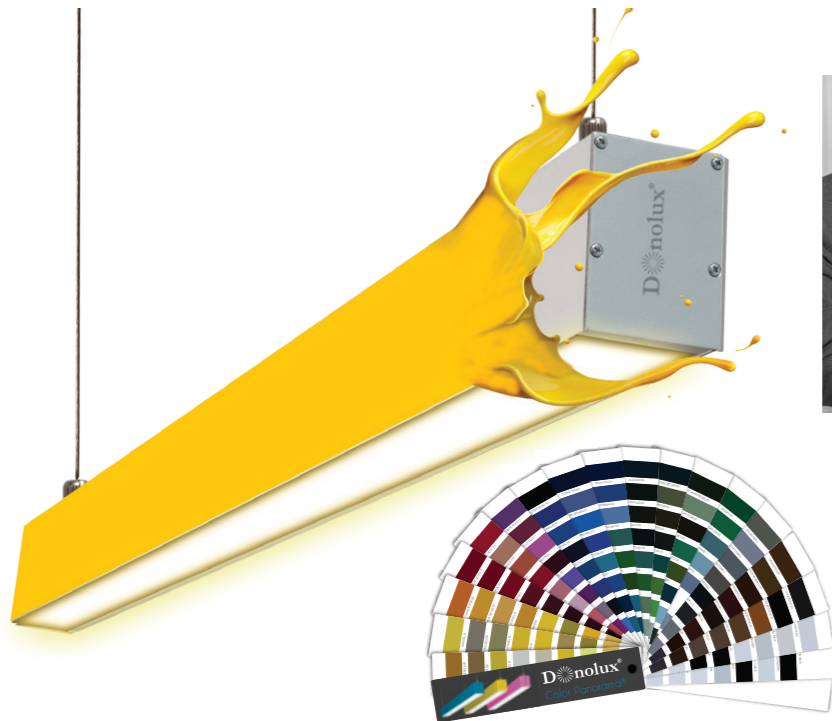

Человек нуждается
в ярких красках,
чтобы жить, –
написал Ле Корбюзье в 1931 году,
процитировав Фернана Леже. –
Они так же необходимы,
как вода и огонь.

ЛЕ КОРБЮЗЬЕ (Le Corbusier)

– один из наиболее авторитетных архитекторов XX века. До сих пор его творчество оказывает огромное влияние на архитектуру и дизайн. Великий архитектор не баловал своих заказчиков декором, но цвет был единственным видом украшения, которое он допускал.

Вдохновленный гармоничными красками природы, выдающийся архитектор разработал оригинальную цветовую систему, состоящую из 43 приглушенных оттенков, позже дополненную еще 20 динамичными тонами.

«Архитектурная полихромия» Ле Корбюзье является шедевром. Все 63 оттенка его палитры идеально сочетаются между собой, одновременно предоставляя широчайшую гамму цвета для творчества декоратора.



Завершите
цветом
идеальную
форму
светильников
DONOLUX!


Вдохновившись трудами великого архитектора, мы представляем Вашему вниманию новую коллекцию – палитру от DONOLUX®: **Color Panorama®**

Наша коллекция – это возможность почувствовать себя художником, это инструмент, с помощью которого Вы создадите индивидуальный цветовой дизайн светильников.

Современные светильники DONOLUX® прекрасно вписываются в архитектурный интерьер, где на первом плане выступает акцентное освещение. Все модели представлены в двух–трех самых востребованных цветах, но теперь можно расширить и эти границы.

Мы предлагаем покраску алюминиевых профилей, подвесных линейных и кольцевых светильников, а так же ряда встраиваемых и накладных моделей в любой цвет палитры **Color Panorama®**

Обращайтесь к палитре **Color Panorama®** всякий раз, когда цвет светильников в интерьере должен поддержать или подчеркнуть ту или иную задумку дизайнера.

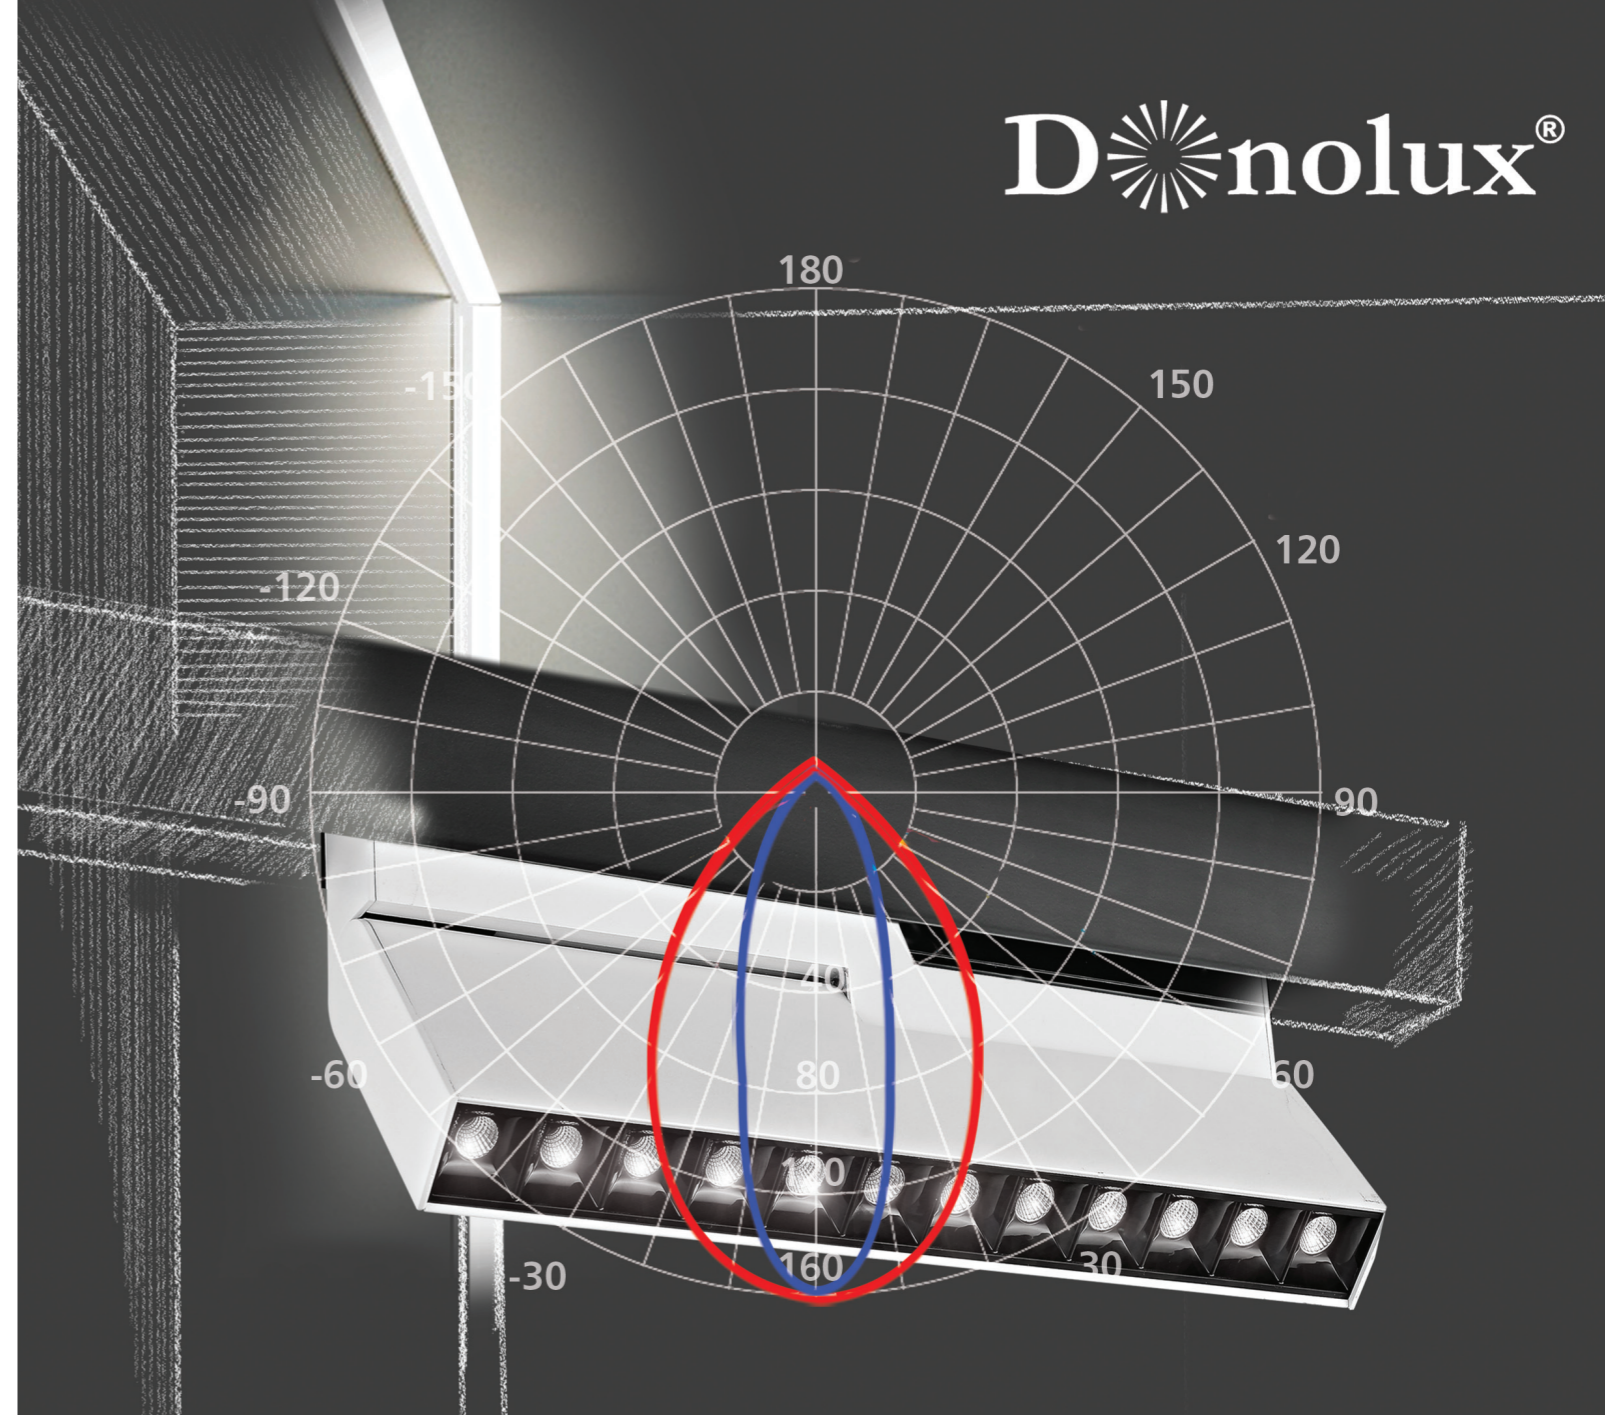

СВЕТ  ТЕХНИЧЕСКОЕ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ

WWW.DONOLUX.RU
8 800 250 05 23