



Цвет корпуса: Белый  
Рабочая температура: от -20 до +40  
Рабочая частота: 2400 - 2483,5HZ  
Зона охвата: 30 м  
Количество подключаемых приборов/группа: 50  
Тип батареи: AAA\*2  
Степень защиты: IP20  
Габариты, см: 11,1x5,2x2,2  
Гарантия: 2 года

DN18891RC



## Управление

### КОДИРОВАНИЕ

Включите питание, и сразу после включения нажмите 1 раз на любую из групп (CH1-CH4) кнопку "Включить группу", светильник должен замигать (кодировка успешно завершена).

### ДЕКОДИРОВАНИЕ


Выключите питание, и через 5 секунд включите питание снова. Сразу после включения нажимайте кнопку "Включить" 6 раз в течение 3 секунд, светильник должен замигать (декодировка успешно завершена). Затем выключите питание, и через 5 секунд включите питание снова для последующего кодирования.

### РЕЖИМ ОСВЕЩЕНИЯ

- А. Ночник: нажмите "4"
- В. Регулировка цветопередачи 3000K, 4000K, 6000K : нажмите "3"
- С. Диммирование: нажмите и удерживайте "5" или "6"
- Д. Регулировка цветопередачи: нажмите и удерживайте "7" или "8"
- Е. Включить/Выключить: нажмите "1" или "2"
- Ф. Включить/Выключить группу: нажмите "Включить группу"/"Выключить группу"

## ИНСТРУКЦИЯ К ДИСТАНЦИОННОМУ ПУЛЬТУ УПРАВЛЕНИЯ

### Расположение кнопок

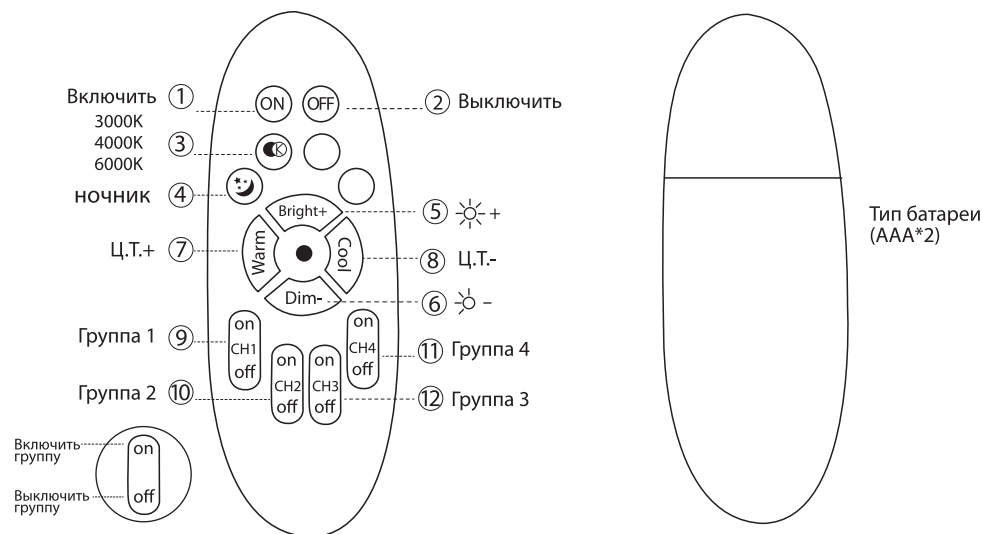

### Классификация групп

\* Максимальное количество единиц на одну группу 50 шт.

