

D nolux

Цвет корпуса: Белый
Напряжение: AC 110-220В
Лампа: Галогенная/LED MR16
Цоколь: GU10
Мощность: Макс.2x50Вт
Степень защиты: IP20
Угол поворота: 0~50°
Габариты, мм: 190x90 H70
Монтажный диаметр: 180x82
Лампа в комплект не входит

DL18412/02TSQ White

EMC IP20   CE

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Перед установкой убедитесь, что питание отключено.
2. Для установки или замены лампы выполните пошаговые действия как показано на рисунке.


- А. Просверлите отверстие.
- Б. Подсоедините электрические провода к клеммной колодке.
- В. Установите светильник.
- Г. Вставьте лампу в светильник.
- Д. Установите стопорное кольцо.
- Е. Зафиксируйте лампу, повернув внешнее кольцо светильника по часовой стрелке.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОЧИСТКЕ



1. Перед очисткой убедитесь, что питание отключено.
2. Для очистки ламп используйте только мягкую ветошь, для удаления устойчивых загрязнений смочите ветошь мягким моющим средством.
3. Предупреждение. Запрещается применять спирт или другие растворители.

ВНИМАНИЕ!


В случае возникновения каких-либо сомнений следует обратиться за помощью к квалифицированному электрику.



Размер отверстия: \varnothing 82mm





DL18412/01TR White
DL18412/01TR Black



DL18412/01TSQ White
DL18412/01TSQ Black

Размер отверстия: 180mm x 82mm

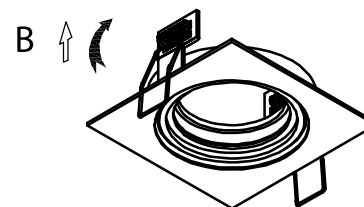


↑ Г



↑ Д



↑ Е

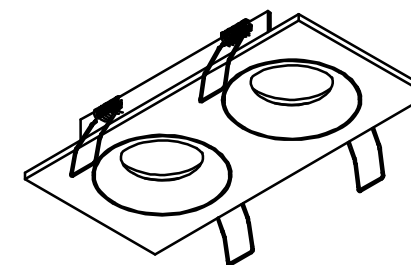

DL18412/02TSQ White
DL18412/02TSQ Black