

# D nolux



Цвет корпуса: Белый  
Напряжение: AC 110-220В  
Лампа: Галогенная/LED MR16  
Цоколь: GU10  
Мощность: Макс.50Вт  
Степень защиты: IP20  
Угол поворота: 0~50°  
Габариты, мм: D90 H70  
Монтажный диаметр: D82  
Лампа в комплект не входит

DL18412/01TR White

IP20



Размер отверстия: ● 82mm



DL18412/01TR White  
DL18412/01TR Black

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Перед установкой убедитесь, что питание отключено.
2. Для установки или замены лампы выполните пошаговые действия как показано на рисунке.





- А. Просверлите отверстие.
- Б. Подсоедините электрические провода к клеммной колодке.
- В. Установите светильник.
- Г. Вставьте лампу в светильник.
- Д. Установите стопорное кольцо.
- Е. Зафиксируйте лампу, повернув внешнее кольцо светильника по часовой стрелке.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ОЧИСТКЕ

1. Перед очисткой убедитесь, что питание отключено.
2. Для очистки ламп используйте только мягкую ветошь, для удаления устойчивых загрязнений смочите ветошь мягким моющим средством.
3. Предупреждение. Запрещается применять спирт или другие растворители.



## ВНИМАНИЕ!

В случае возникновения каких-либо сомнений следует обратиться за помощью к квалифицированному электрику.

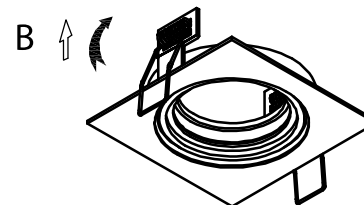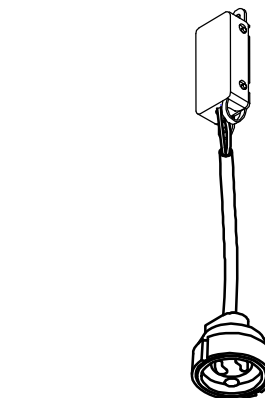

DL18412/01TSQ White  
DL18412/01TSQ Black

Размер отверстия: 180mm x 82mm

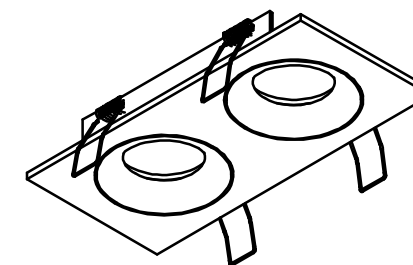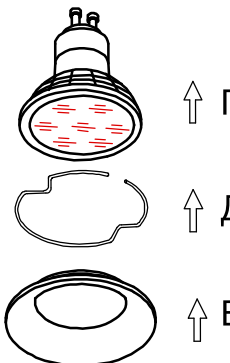

DL18412/02TSQ White  
DL18412/02TSQ Black