


D nolux

Цвет корпуса: Белый
Источник света: LED Bridgelux
Напряжение: AC 110-220В
Потребляемая мощность: 6W
Цветовая температура: 3000K
Световой поток: 635Lm
Индекс цветопередачи: Ra 80
Степень защиты: IP20
Габариты: 200x191.5x50
Источник питания в комплекте

DL18439/12 White

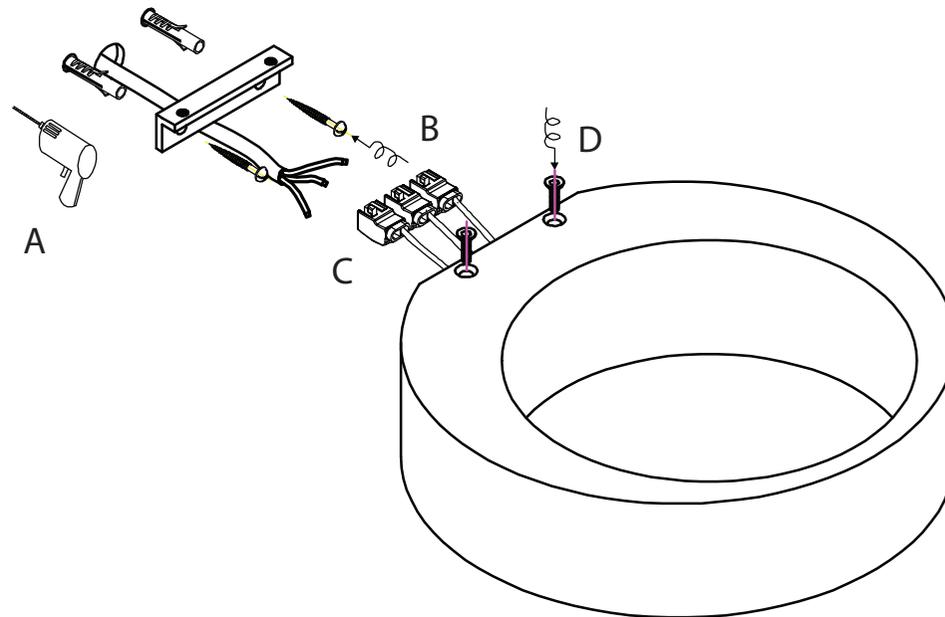

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ



1. Перед установкой убедитесь, что питание отключено.
2. Для установки или замены лампы выполните пошаговые действия как показано на рисунке:
 - A. Просверлив отверстие, вытяните электрические провода.
 - B. Закрепите пластину основания на стене при помощи винтов.
 - C. Подсоедините электрические провода к клеммной колодке.
 - D. Закрепите осветительный прибор на пластине основания.
3. После выполнения этих шагов затяните винты, убедившись в надежности крепления. Затем подайте питание.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОЧИСТКЕ

1. Перед очисткой убедитесь, что питание отключено.
2. Для очистки ламп используйте только мягкую ветошь, для удаления устойчивых загрязнений смочите ветошь мягким моющим средством.
3. Предупреждение. Запрещается применять спирт или другие растворители.

ВНИМАНИЕ!

В случае возникновения каких-либо сомнений следует обратиться за помощью к квалифицированному электрику.

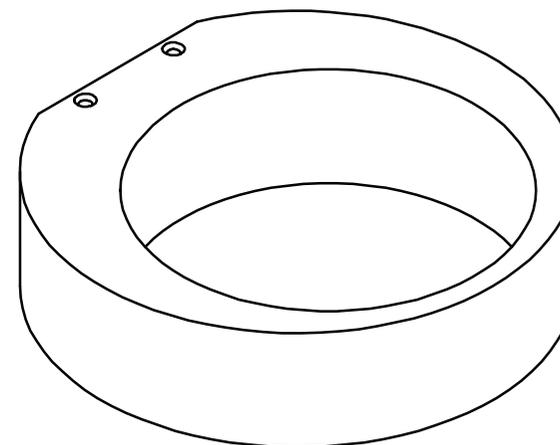

DL18439/12 White