

Donolux®

NEW

Серия

UNO



AL

Aluminium



IP 20



28°



RA > 80



3000K

Серия UNO – подвесной светильник в форме тонкой трубы.

Обновленная версия может быть как накладной, так и встраиваемой в подвесной потолок.

Такие подвесы гармонично смотрятся как по одиночке в прикроватной зоне, а в композициях – в гостиной, в столовой или барной зонах, создавая настоящий арт-объект.





Две длины труб – 350 мм и 500 мм.
 Длина провода подвеса 2000 мм.
 Трубы выпускаются в четырех цветах отделки:

- Белый
- Чёрный
- Латунь*
- Темная бронза*

Тип крепления:

1. При накладном монтаже – планка.
2. Подпружиненные лапки у модификаций с встраиваемой потолочной чашей.

Блок питания в комплекте.

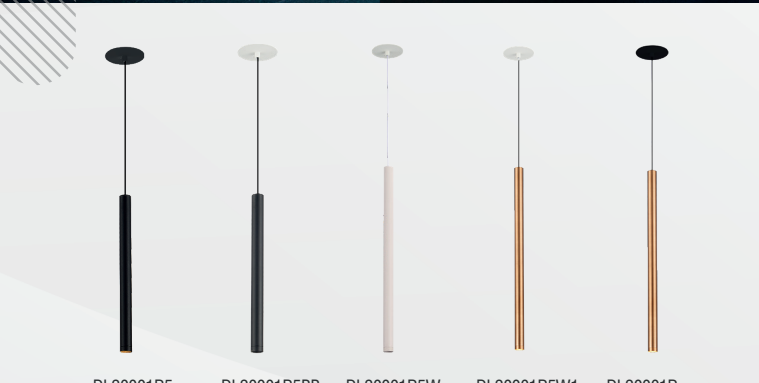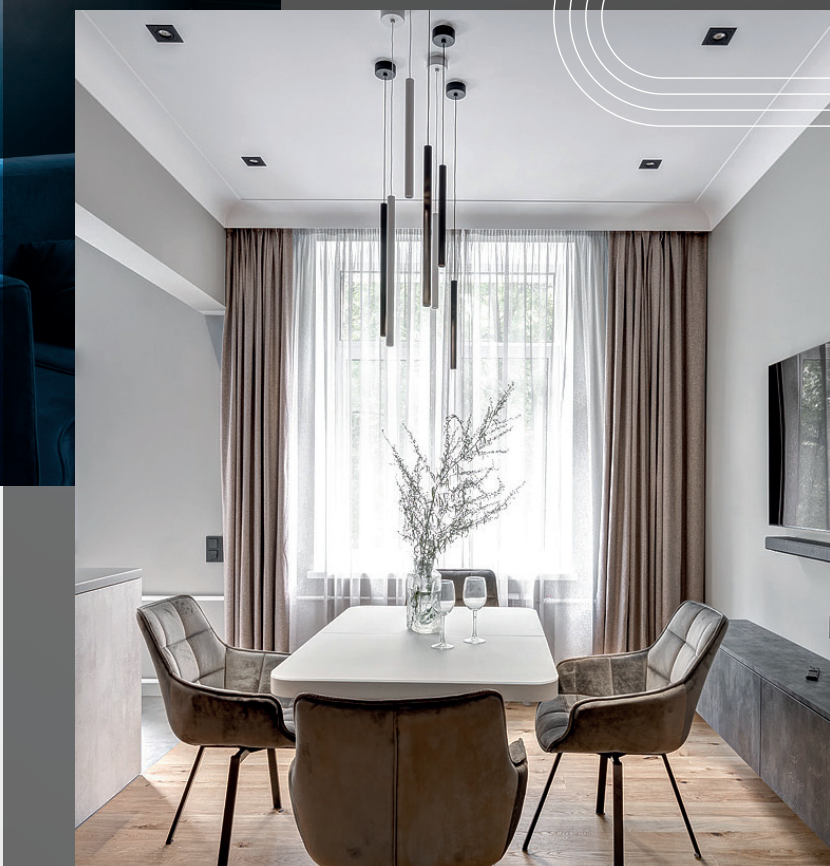

DL20001R5W1BBB350S In DL20001R5BBW1B350S In DL20001R5W1WWW500S In DL20001R5W1BBB500S In DL20001R5W1BBB500S In

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Цвет	F**	Габаритные размеры, мм	Цена
DL20001R5W1BBB350S In	чёрный	400Лм	D26xH350 мм	US\$56,42
DL20001R5BBW1B350S In	чёрный	400Лм	D26xH350 мм	US\$56,42
DL20001R5W1WWW500S In	белый	400Лм	D26xH500 мм	US\$68,4
DL20001R5W1BBB500S In	темная бронза	400Лм	D26xH500 мм	US\$93,2
DL20001R5W1BBB500S In	темная бронза	400Лм	D26xH500 мм	US\$93,2

*Цвета «латунь» и «темная бронза» идентичны во всех серии Donolux, продукция в этих отделках между собой сочетается.

** Световой поток

