


НОВИНКИ В АССОРТИМЕНТЕ DONEL

НАПОЛЬНЫЕ ЛЮЧКИ DONEL DFB2Z

Напольные лючки Donel – решение для организации рабочих мест, как в открытых пространствах типа «Open Space», так и в индивидуальных помещениях и комнатах переговоров, предназначены для монтажа модульных электроустановочных изделий 45x45 в плиты фальш-пола или в бетонный пол.

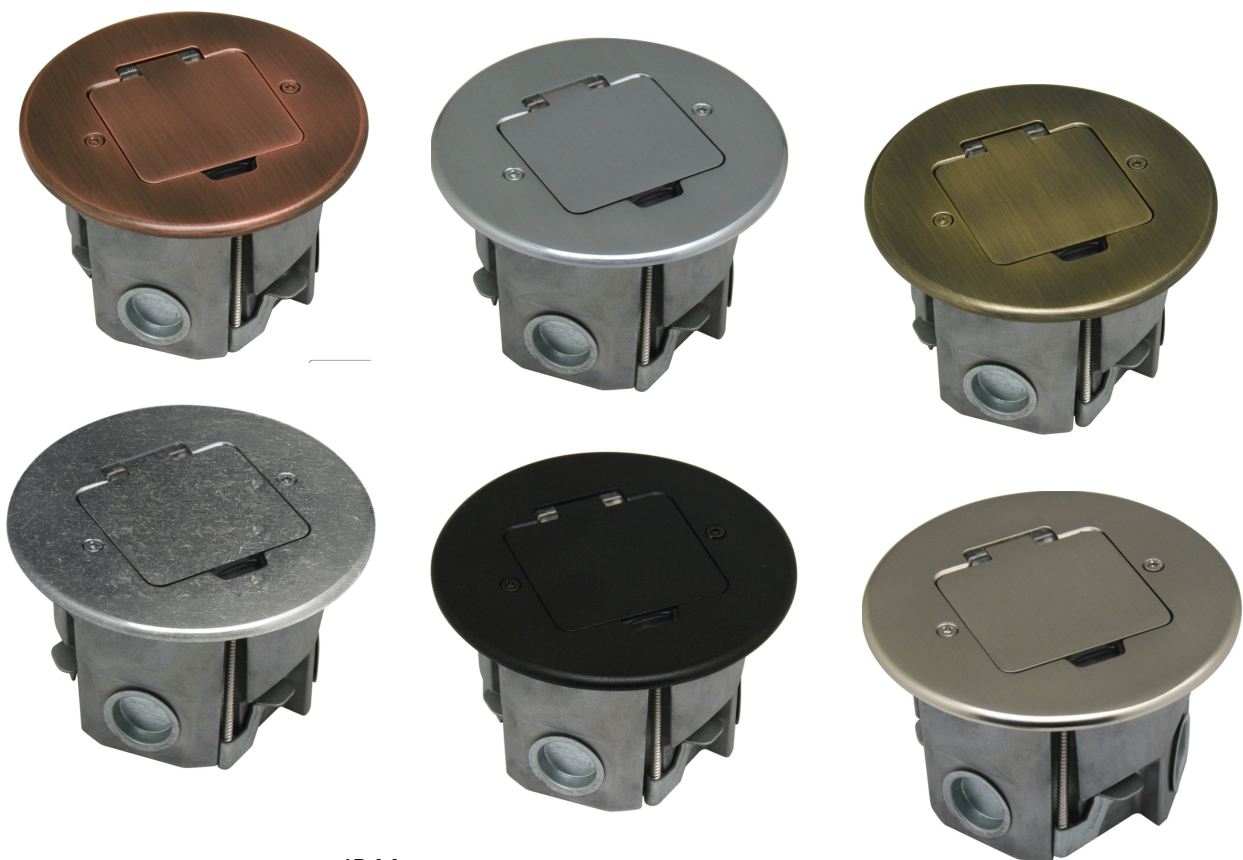

- Степень защиты от влаги и пыли IP44
- Степень защиты от ударов IK09
- Установка заподлицо с напольным покрытием (при установке в стяжку)
- В комплект поставки входят установочная коробка для фальш-пола и коробка для стяжки

Артикул	Наименование	Цвет
DFB2ZOB	Donel Лючок 2 мод. (1 мод. 45x45 мм.), круглый, античная латунь, IP44, (с уст. набором)	Античная латунь
DFB2ZAN	Donel Лючок 2 мод. (1 мод. 45x45 мм.), круглый, антрацит, IP44, (с уст. набором)	Антрацит
DFB2ZRC	Donel Лючок 2 мод. (1 мод. 45x45 мм.), круглый, красная медь, IP44, (с уст. набором)	Красная медь
DFB2ZN	Donel Лючок 2 мод. (1 мод. 45x45 мм.), круглый, никель, IP44, (с уст. набором)	Никель
DFB2ZNFA	Donel Лючок 2 мод. (1 мод. 45x45 мм.), круглый, оцинкованная сталь, IP44, (с уст. набором)	Оцинкованная сталь
DFB2ZMS	Donel Лючок 2 мод. (1 мод. 45x45 мм.), круглый, полированное серебро, IP44, (с уст. набором)	Полированное серебро

ВНИМАНИЕ! Степень защиты IP44 возможна только при полностью закрытой крышке лючка, при этом не допускается ни каких внешних подключений к электроустановочным модулям, установленным в лючке.

Электроустановочные изделия, слаботочные и мультимедийные разъемы стандарта 45x45 в комплект поставки не входят и приобретаются отдельно