

МАГНИТНАЯ
ШИННАЯ
СИСТЕМА
DONOLUX®

Donolux®





Представляем вашему вниманию

ИННОВАЦИОННЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ

для магнитного шинопровода

Теперь, если нет возможности убрать драйвер за потолок, его можно спрятать в сам магнитный шинопровод. Блок питания надежно держится в профиле с помощью неодимовых магнитов и подает питание на токоведущую плату. Подключение к сети производится через клеммную колодку в блоке. Его мощность составляет 100 Вт, а длина 275 мм. Блок питания доступен в двух цветах: черном и белом.

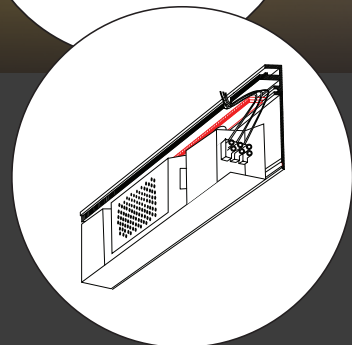

DLM MAGNETIC DRIVER 100W
BLACK/ WHITE

Блок питания 100W (DC 24V,
4,16A) устанавливаемый
в магнитный шинопровод,
черный/белый, 275x34x56 мм