

NEW

серия AURA

Простая по сути форма кольца гениальна по своему смыслу: не даром тренд на круглые и кольцевые люстры который год держится в «топе» интерьерного освещения.


Светильник AURA представляет собой кольцо шириной 50 мм и высотой 75 мм, различного диаметра. Дает яркий ровный свет без пульсации (к менее 1%).

Температура света на выбор, 3000K или 4000K. Так же возможна установка источников света с изменяемой цветовой температурой (технология Tunable White) либо White+RGB.

Корпус выполнен из алюминиевого профиля, окрашенного в матовый белый или черный цвет. В качестве источника света установлена LED лента, которая скрыта рассеивателем из поликарбоната.

Светильники поставляются в накладном или подвесном варианте монтажа. В подвесном варианте крепление на 3 троса, один из них – питающий трос. Система крепления позволит регулировать высоту установки светильника по своему усмотрению, например расположить светильник прямо или под наклоном. Высота подвеса светильника регулируется в пределах 2 метров. По запросу длина тросов может быть увеличена до 5 метров.

Блок питания (драйвер) установлен в корпус светильника. Возможна установка диммируемого драйвера DIM 1-10 – по запросу.

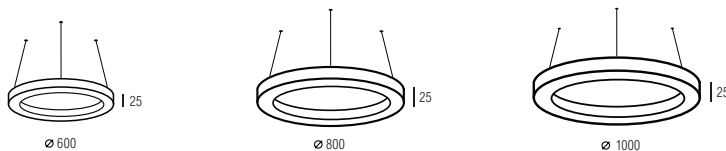

	P	F	Tc
DL600S54WW Black	54 Вт	4060 Лм	3000K
DL600S54NW Black	54 Вт	4060 Лм	4000K
DL600S54WW White	54 Вт	4060 Лм	3000K
DL600S54NW White	54 Вт	4060 Лм	4000K
DL800S72WW Black	72 Вт	5421 Лм	3000K
DL800S72NW Black	72 Вт	5421 Лм	4000K

\$ 315 / \$ 568 / \$ 708

	P	F	Tc
DL800S72WW White	72 Вт	5421 Лм	3000K
DL800S72NW White	72 Вт	5421 Лм	4000K
DL1000S90WW Black	90 Вт	6782 Лм	3000K
DL1000S90NW Black	90 Вт	6782 Лм	4000K
DL1000S90WW White	90 Вт	6782 Лм	3000K
DL1000S90NW White	90 Вт	6782 Лм	4000K

\$ 315 / \$ 568 / \$ 708



Светильники кольцеобразной формы мы выпускаем в 3-х размерах: 600/800/1000 мм.

Благодаря размерному ряду легко создать световые композиции из нескольких светильников AURA разного размера, размещенных под углом, на разной высоте или расстоянии друг от друга. Такие дизайнерские решения идеально подходят как для гостиных в частных интерьерах, так и для переговорных комнат в офисах. Но особенно эффектно такие светильники и композиции из них смотрятся в больших помещениях и помещениях с высокими потолками или потолками сложной формы (лестничные марши, холлы, атриумы, офисы, магазины, рестораны).




КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Светодиодный светильник
- Блок питания (установлен в корпус светильника)
- Комплект регулируемых подвесов (2000 мм), либо комплект потолочных креплений
- Прозрачный питающий трос (2000 мм) – в комплектации подвесного светильника

Произведено в России

ОПЦИОНАЛЬНО:

- Увеличение длины монтажных и питающего тросов до 5 метров
- Изменение мощности светильника
- Изменение цветовой температуры
- Установка диммируемого блока питания
- Управление по протоколу DALI
- Производство светильников с технологией Tunable White или White+RGB
- Покраска корпуса в любой цвет по таблице RAL



	P	F	Tc
DL600C54WW Black	54 Вт	4060 Лм	3000K
DL600C54NW Black	54 Вт	4060 Лм	4000K
DL600C54WW White	54 Вт	4060 Лм	3000K
DL600C54NW White	54 Вт	4060 Лм	4000K
DL800C72WW Black	72 Вт	5421 Лм	3000K
DL800C72NW Black	72 Вт	5421 Лм	4000K

\$ 315 / \$ 568 / \$ 708

	P	F	Tc
DL800C72WW White	72 Вт	5421 Лм	3000K
DL800C72NW White	72 Вт	5421 Лм	4000K
DL1000C90WW Black	90 Вт	6782 Лм	3000K
DL1000C90NW Black	90 Вт	6782 Лм	4000K
DL1000C90WW White	90 Вт	6782 Лм	3000K
DL1000C90NW White	90 Вт	6782 Лм	4000K

\$ 315 / \$ 568 / \$ 708

