


Donolux®

Цвет основания: Белый
Напряжение: AC 100-240В
Потребляемая мощность: 2x19Вт 500мА
Цветовая температура: 3000К
Световой поток: 2640Lm
Угол рассеивания: 30°
Габариты: D305x160 H174 мм
Монтажный диаметр: 289x150 мм
Источник питания в комплекте

DL18601/02WW-SQ

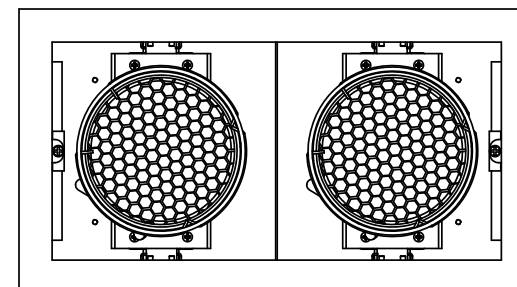

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Вырезать монтажное отверстие.
2. Соединить центральные провода, идущие из светильника, с проводами Вашей проводки.
3. Установить светильник в монтажном отверстии.

