

Donolux®

NEW

Серия **PORTAL**



Обновление популярной серии PORTAL от Donolux.

Встраиваемые в стены минималистичные светильники для ориентационной подсветки позволяют подсветить ступени лестниц, пол в коридоре, обозначить границы помещений. Источник света остаётся незаметным для глаз, видно только мягкое свечение в виде узкого луча. Светильники могут быть установлены в стену из гипсокартона или кирпич/бетон, монтажная коробка идет в комплекте.



DL20125SQ3W1W



DL20125SQ3W1B



DL20125R3W1W




DL20125R3W1B



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Цвет	F*	Габаритные размеры, мм	Цена
DL20125SQ3W1W	белый	40 Лм	60x60x38мм, глубина короба 85мм	\$39,53
DL20125SQ3W1B	черный	40 Лм	60x60x38мм, глубина короба 85мм	\$39,53
DL20125R3W1W	белый	40 Лм	55x38мм, глубина короба 85мм	\$39,53
DL20125R3W1B	черный	40 Лм	55x38мм, глубина короба 85мм	\$39,53

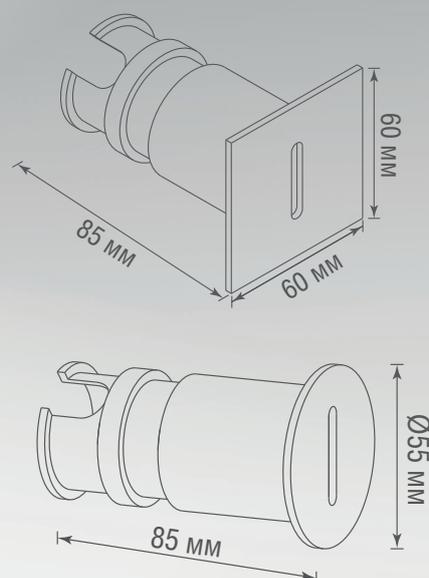

* Световой поток источника света